


3MP Darbeye Dayanıklı Ağ Dome Kamera



Genel Özellikler

- H.264 / HP/MP/BP, M-JPEG, JPEG sıkıştırma
- Mükemmel düşük ışık performansı
- Manuel VF 2.8-12mm Lens, F1.2
- Gerçek gece/gündüz, 3D-DNR, DWDR ve ilgi bölgesi
- 18 Led, 20m IR mesafesi
- Ses giriş/çıkış, CVBS
- ONVIF2.4 ve CGI & SDK
- POE: IEEE 802.3af
- IP66

Boyutlar (mm)

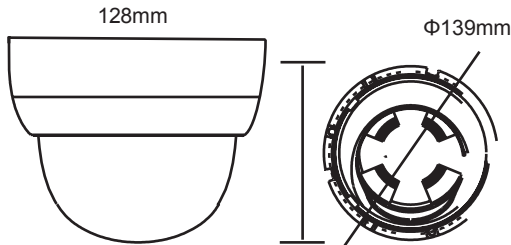

Teknik Özellikler

Model	INV7282VR	
Kamera Özellikleri		
Sensor/DSP	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
Gündüz / Gece	ICR	
Resim	DWDR, Gerçek D/N, 3D-DNR	
Min. Aydınlatma	0.005lux@F1.2 AGC açık, 0lux (IR açık)	
Lens	2.8-12mm VF Lens	
IR LED	18 Led	
IR Mesafesi	3-20m	
Elektronik Kapak Hızı	1/20~1/3000s	
Video		
Sıkıştırma	H.264 /M-JPEG	
Maks. Resim Çözünürlüğü	2048x1536	
Kare Hızı	30fps @ 3MP/2MP/1MP	
Bit Hızı	Ana Akış	1000~12000kps
	Yrd. Akış	64~2048kpbs
Ses		
Sıkıştırma	G.711	
Geri Konuşma	Mevcut	
Ağ		
Protokol	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP, NTP	
Uyum	ONVIF V2.4 (1.02 uyumlu), CGI	
PC Client ve Browser	ISS, IE6.0 ve üzeri, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac Safari	
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android	
Wifi	-	
Wifi Şifreleme	-	
3G Network	-	
Arabirim		
Video Çıkış	1Vp-p kompozit çıkış (75Ω/ BNC)	
Ses Giriş	1 Kn 3.5mm ses arayüz, MIC IN/LINE IN	
Ses Çıkış	1 Kn 3.5mm ses arayüz	
Alarm Giriş	-	
Alarm Çıkış	-	
LAN	1 RJ45 10M / 100M Ethernet port	
RS-485	/	
Depolama	Micro SD kart yuvası (64GB'ye kadar)	
PIR	-	
Reset Butonu	-	
Genel		
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+50°C	
Nem	0% - 90%	
Koruma Sınıfı	IP66, Vandal proof	
Güç Kaynağı	12VDC ±10%, POE (802.3af)	
Güç Tüketimi	4.4W IR ON, 2.8W IR OFF	
Boyutlar	Φ139x128mm	
Ağırlık	816gr	

"Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.