

# KAREL

## CKB120-AM2


### Önemli Özellikler:

- Sıralı Tarama (Progressive)
- 2.8-12mm AVF Mercek
- Filtre Değiştirme
- 40 Adet IR LED
- WDR (Dinamik Işık Dengeleme)
- IP67 Koruma Sınıfı
- Sayısal Zoom (x1 ~x112)
- Gece / Gündüz Özelliği
- 2 Megapiksel (Full HD)
- 1Lüks F1.2(Renkli) / 0.1Lüks (S/B)
- ESC (Elektronik Pozlama Kontrol)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleyme
- Hareket Algılama




### Teknik Özellikler



Sensör	1/3" CMOS	Sens-up	x4
Çözünürlük	2 Megapiksel (Full HD)	DIS	-
Min. Aydınlatma	1 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.1 Lüks (S/B)	LSC	-
Etkin Piksel Sayısı	1944(H) x 1092(V)	İmaj Aynalama	Var
Tarama Sistemi	Sıralı Tarama (Progressive)	Keskinlik	Ayarlanabilir
S/N Oranı	>52 dB (AGC Kapalı)	3-Eksen / 4-Eksen	3-Eksen
Beyaz Ayarı	ATW / AWC / PUSH / Elle Ayarlanabilir	Sayısal Zoom	112x
Elektronik Shutter	1/30 s ~ 1/30,000 s (PAL)	Mekanik Filtre Değiştirme	Var
Arka Işık Ayarı (BLC)	Var	LED Sayısı	40 Adet
OSD	Üzerinde	Aydınlatma Mesafesi	35m-40m
Özel Hayat Maskeleyme	Var (28 Bölge)	Boyutlar (mm)	104(Ø) mm x 215(Y) mm
Hareket Algılama	Açık / Kapalı	Video Çıkış	HD-SDI, CVBS : 1.0Vp-p / 75
WDR	Oto., Elle, Kapalı Seçilebilir	Haberleşme	RS-485 (PELCO-D)
ICR	-	Lens	2.8-12mm AVF Mercek
HLM	Var	Koruma Sınıfı	IP67
ACE	Var	Besleme	DC12V
Gürültü Giderme	Var	Çalışma Sıcaklığı/Nem	- 10°C ~ + 50°C / 30% ~ 80% RH
Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Seçilebilir	Depolama Sıcaklığı/Nem	- 20°C ~ + 60°C / 20% ~ 90% RH
Gece & Gündüz	Otomatik (Gece / Gündüz), Renkli, S/B		



Ø70

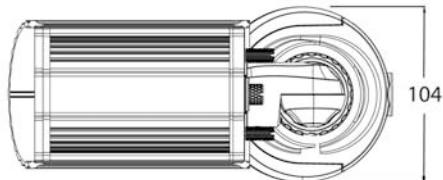

104

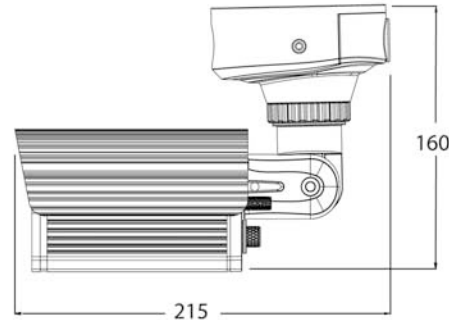

215

160