


# KAREL

## CKD120-A65

### Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Exview HAD CCD II
- 650 TVL Çözünürlük
- 0.1 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.01 Lüks (S/B)
- ATR (Tonlama Adaptasyonu)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleyme
- Hareket Algılama
- Opsiyon; Siyah, Beyaz Kasa

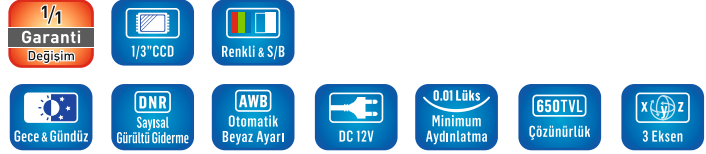

### Teknik Özellikler

<b>Sensör</b>	1/3" Sony Exview HAD CCD II	<b>Gürültü Giderme</b>	2D DNR (Kapalı)
<b>Çözünürlük</b>	650 TVL	<b>Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)</b>	Açık / Kapalı
<b>Min. Aydınlatma</b>	0.1Lüks F1.2 (Renkli) / 0.01 Lüks (S/B)	<b>Gece &amp; Gündüz</b>	Otomatik
<b>Etkin Piksel Sayısı</b>	PAL: 7976(H) x 582(V); NTSC: 976(H) x 494(V)	<b>Sens-up</b>	-
<b>Tarama Sistemi</b>	2:1 Geçmeli Tarama	<b>DIS</b>	-
<b>S/N Oranı</b>	>50 dB (AGC Kapalı)	<b>LSC</b>	-
<b>Beyaz Ayarı</b>	ATW	<b>İmaj Aynalama</b>	Kapalı
<b>Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)</b>	1/60 s - 1/100,000 s (NTSC) 1/50 s - 1/100,000 s (PAL)	<b>Keskinlik</b>	-
<b>Arka Işıklık Ayarı (BLC)</b>	Kapalı	<b>3-Eksen</b>	Var
<b>OSD</b>	Üzerinde	<b>Boyutlar</b>	117(Ø) x 78(Y)mm
<b>Özel Hayat Maskeleyme</b>	Kapalı	<b>Video Çıkışı</b>	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
<b>Hareket Algılama</b>	Kapalı	<b>Lens</b>	3.6 mm
<b>WDR</b>	Var	<b>Besleme</b>	DC 12V
<b>HLM</b>	Var	<b>Çalışma Sıcaklığı/Nem</b>	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
<b>Tonlama Adaptasyonu (ATR)</b>	Var	<b>Depolama Sıcaklığı/Nem</b>	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

