


Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Super HAD II CCD
- WDR (Dinamik Işık Dengeleme)
- Sayısal Zoom (x1 ~x10)
- Gece / Gündüz Özelliği
- 600 TVL Çözünürlük
- 0.1 Lüks F1.2 / 0.0001 Lüks (Sens-up x256) (Renkli)
- 3D DNR (3D Sayısal Gürültü Giderme)
- LSC (Mercek Gölge Dengeleme)
- DIS (Sayısal Resim Sabitleme)
- DC İris Kontrol
- Elektronik Pozlama Kontrol (ESC)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleyme
- Hareket Algılama
- RS485 Haberleşme Arayüzü
- UTP Çıkış
- Türkçe Menü

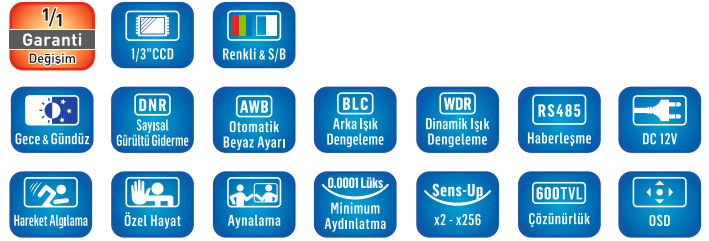

Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony Super HAD II CCD	Tonlama Adaptasyonu (ATR)	-
İris Kontrol	DC	Gürültü Giderme	3D DNR Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Olarak Seçilebilir
Çözünürlük	600TVL	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Olarak Seçilebilir
Min. Aydınlatma	0.1 Lüks / F1.2 (Renkli) / 0.0001 Lüks (S/B)	Gece & Gündüz	Oto (Gündüz / Gece), CDS, Renkli, S/B
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	Sens-up	x256
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	DIS	Açık / Kapalı
S/N Oran	>52 dB (AGC Kapalı)	LSC	Açık / Kapalı
Beyaz Ayar	ATW1 / ATW2 / AWC / Elle Ayarlanabilir	İmaj Aynalama	Dondurma/Dikey-Yatay Çevirme/Negatif (Açık/Kapalı)
Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)	1/60 s - 1/100,000 s (NTSC) / 1/50 s - 1/100,000 s (PAL)	Keskinlik	Ayarlanabilir
Arka Işık Ayar (BLC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Olarak Seçilebilir	Boyutlar	68(G) x 70(Y) x 118(D)
OSD	Üzerinde	UTP Çıkış	Var
Özel Hayat Maskeleyme	Açık (6 Bölge) / Kapalı	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Hareket Algılama	Açık (240 Bölge) / Kapalı	Haberleşme	RS485
WDR	Açık / Kapalı Seçilebilir	Besleme	DC 12V
HLM	Ayarlanabilir	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% - 80% RH
		Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% - 90% RH

