


KAREL

CKV120-A65

Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Exview HAD CCD II
- 2.8-12mm AVF Mercek
- Su Geçirmez (IP68)
- 650 TVL Çözünürlük
- 0.1 Lüks F1.2 (Renkli)
- ATR (Tonlama Adaptasyonu)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleye
- Hareket Algılama

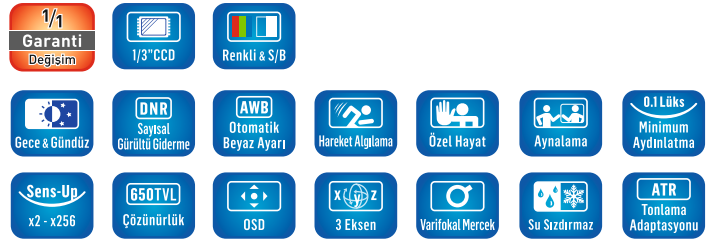

Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony Super HAD II CCD	Gürültü Giderme	2D DNR Açık / Kapalı (Seviye Ayarlanabilir)
Çözünürlük	650 TVL	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Açık / Kapalı
Min. Aydınlatma	0.1 Lüks F1.2	Gece & Gündüz	Oto (Gece / Gündüz), CDS, Renkli, S/B
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	Sens-up	x256
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	DIS	-
S/N Oran	>52 dB (AGC Kapalı)	LSC	-
Beyaz Ayar	ATW/PUSH/Kullanıcı1/Kullanıcı2/ANTI CR/Elle/Sabitleme	İmaj Aynalama	Dondurma/Dikey-Yatay Çevirme/Döndürme/Negatif (Açık/Kapalı)
Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)	1/60 s ~ 1/120,000 s (NTSC) 1/50 s ~ 1/120,000 s (PAL)	Keskinlik	Ayarlanabilir
Arka Iftık Ayar (BLC)	Kapalı / BLC / HLC Seçilebilir	3-Eksen	Var
OSD	Üzerinde	Boyutlar	144 (Ø) x 103 (Y)
Özel Hayat Maskeleye	Açık (8 Bölge) / Kapalı	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Hareket Algılama	Açık (4 Bölge) / Kapalı	Lens	2.8 - 12 mm AVF Mercek
WDR	Var	Koruma Sınıfı	IP68
HLM	Ayarlanabilir	Besleme	DC12V - AC24V İkilili Besleme
Tonlama Adaptasyonu (ATR)	Var	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
		Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

