


KAREL

CKV920-A60

Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony Super HAD II CCD
- 2.8 - 12mm AVF Mercek
- Gece / Gündüz Özelliği
- Su Geçirmez (IP68)
- 600 TVL Çözünürlük
- 35 Adet IR LED
- 0.1 Lüks F1.2 (Renkli) / 0 Lüks (IR Açık)
- ESC (Elektronik Pozlama Kontrol)
- OSD Menü
- Özel Hayat Maskeleye
- Hareket Algılama

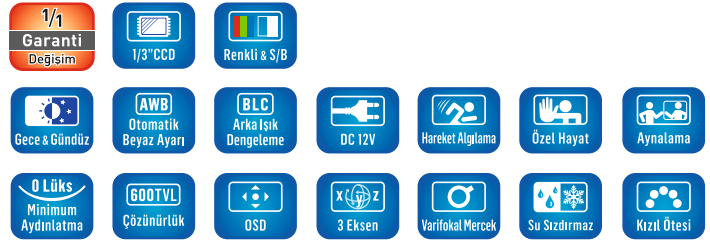

Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony Super HAD II CCD	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Orta, Yüksek, Kapalı Seçilebilir
Çözünürlük	600 TVL	Gece & Gündüz	Oto./ Renkli, S/B / Harici
Min. Aydınlatma	0 Lüks (IR Açık)	Sens-up	-
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	DIS	-
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	LSC	-
S/N Oranı	>50 dB (AGC Kapalı)	İmaj Aynalama	Açık / Kapalı
Beyaz Ayar	ATW1 / ATW2 / AWC-Set / Elle Ayarlanabilir	Keskinlik	-
Elektronik Pozlama Kontrolü (ESC)	Otomatik / Elle 1/60 s ~ 1/120,000 s (NTSC) 1/50 s ~ 1/120,000 s (PAL)	Eksen	4 Eksen
Arka Işık Ayarı (BLC)	Kapalı / BLC / HLC / Seçilebilir	Sayısal Zoom	-
OSD	Üzerinde	Mekanik Filtre Değişirme	-
Özel Hayat Maskeleye	Açık [8 Bölge] / Kapalı	Boyutlar	114 (Ø) x 116 (Y)
Hareket Algılama	Açık [Hareket Boyutu : 28 x 15,4 Alan] / Kapalı	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
WDR	-	LED Sayısı	35 Adet
ICR	-	Lens	2.8 - 12 mm AVF Mercek
HLM	-	Koruma Sınıfı	IP68
Tonlama Adaptasyonu (ATR)	-	Besleme	DC12V
Gürültü Giderme	2D DNR (Açık / Kapalı)	Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
		Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

