


## Özellikler:

Projeler için 1080p, gerçek WDR, IP kutu kamera. Farklı ışık alanları oluşan, kameranın ışığı karşıdan aldığı resepsiyon gibi mekanlarda kullanıma uygun.

- 1/3" Aptina Progressive Scan CMOS
- 1920x1080 @ 30fps
- T-WDR; Işık ve gölge farklılıklarının çok olduğu alanlarda ışık yoğunluğunu ayarlayarak görüntüyü netleştirir.
- 3D-DNR; 3 Boyutlu Sayısal Gürültü Giderme
- 6x Dijital Zoom
- Wi-Fi

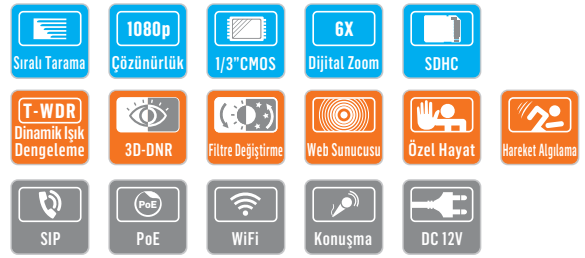


Teknik Özellikler	
Sensör	1/3" Aptina Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli:0.2 lux @ (F1.2, AGC Açık), S/B:0.05 lux @ (F1.2, AGC Açık)
S/N Oranı	>50dB
Video Çıkış	1 kanal, BNC(1.0Vp-p/75Ω)
Gece / Gündüz	Otomatik / Renkli / S/B / Ayarlanabilir
Mekanik Filtre	Var
Elektronik Shutter Hızı	1/5- 1/100,000sn
Lens Montaj Tipi	C/CS
Lens İris Kontrol	DC
WDR	T-WDR (100dB)
DNR	3D-DNR
Otomatik Elektronik Shutter (AES)	Otomatik/Elle
Dijital Yavaş Shutter (DSS)	X2 - X8
Sens-up	x5
Titreme Engelleme	Var
Özel Hayat Maskeleye	4 Bölge
Wireless	802.11b/g/n
SD Kart Desteği	64GB
Alarm Girişi	1
Alarm Çıkışı	1
Arayüz	IRJ45 10M/100M Ethernet Port
Protokoller	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, SIP
Sıkıştırma Formatı	H.264, MPEG4, MJPEG
Akış Sayısı	2
Çözünürlük	Akış 1: 30fps(920 × 1080), 30fps(1600 × 1200), 30fps(1280 × 960), 30fps(1280 × 720), 30fps(704 × 576), Akış 2: 30fps(640 × 480), 30fps(640 × 368), 30fps(320 × 240), 30fps(300 × 192)
Ayarlanabilir Bitrate	64Kbps-8Mbps (CBR/ VBR Ayarlanabilir)
Eşzamanlı Akışlar	Akış 1: 1080p@30fps + Akış 2: D1@30fps
Eşzamanlı Bağlantılar	Akış 1: En fazla 5, Akış 2: En fazla 10
Sertifikalar	CE, FCC
ONVIF	2.2
PSIA	1.0
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C - +60 °C
Ölçüler	116mm × 62mm × 50mm
Ağırlık	375gr
Çalışma Gerilimi	DC12V±10%/ PoE
Çalışma Akımı	250mA
PoE Sınıfı	802.3af
Güç	3W



WDR Kapalı



WDR Açık



Normal Kamera



3D Gürültü Düşürücü

