


## Özellikler:

## 16 Kanal Gerçek Zamanlı 960H Video Kayıt Cihazı

- ezP2P - Buluttan İzleme Desteği
- Ücretsiz CMS, iOS ve Android Mobil Uygulama
- CMS, iOS ve Android Uygulaması için Push Video Desteği
- Kolay Kurulum Sihirbazı
- 4 Cihaza Kadar POS Desteği
- Network Bant Genişliği Kontrolü (VBR/CBR)
- HDMI Çıkış
- 2x3TB Harddisk Kapasitesi
- DVD-R Takılabilir


960H Çözünürlük

1920x1080 HDMI

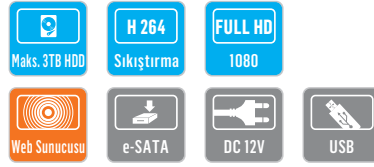

Teknik Özellikler	
Sıkıştırma Formatı	Video : H.264, Ses : ADPCM
HDD Desteği	2 x SATA HDD (1xSATA HDD & 1xDVD)
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video Giriş	16 Kanal
Video Loop - Out	-
Video Formatı	NTSC/PAL
Canlı İzleme	480/400 fps
Ekran Bölme	1, 4, 6, 8, 9, 13 & 16
Video Çıkış Monitor	3 x Ana Monitor (Composite & VGA & HDMI) & 1 x Spot Monitor (Composite)
Video Çıkış Çözünürlük	HDMI: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080
Kayıt Hızı (NTSC/PAL) 352x240/288(CIF)	480/400 fps
Kayıt Hızı (NTSC/PAL) 720x240/288(2CIF)	480/400 fps
Kayıt Hızı (NTSC/PAL) 720x480/576(DI)	480/400 fps
Kayıt Hızı (NTSC/PAL) 960x480/576(960H)	480/400 fps
Kayıt Çözünürlüğü	NTSC : 352x240, 720x240, 720x480, 960x480 PAL : 352x288, 720x288, 720x576, 960x576
Kayıt Seçenekleri	Sürekli, Takvim, Sensör Tetiklemeli, Hareket Algılama, Ön Alarm ve Alarm Sonrası Acil Durum Kayıt, Hızlı Yedekleme
Kayıttan İzleme ve Arama Hızı	x1, x2, x4, x8, x16, x32
Kayıttan İzleme ve Arama	Kanal: 1, 4, 9 & 16/ Çözünürlük: 960H
Kayıttan İzleme ve Arama Fonksiyon	Zamanlı, Takvim, Olay Arama
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Alarm Giriş/Çıkış	4 Giriş / 1 Çıkış
PTZ Kontrol	Ekran üzerinden Sanal Joystick ile ve Kontrol Klavyesi ile Pan/Tilt/Zoom/Focus/Iris

Teknik Özellikler	
Network Arayüzü	Gigabit Ethernet (RJ45)
Network Fonksiyonları	İkili Akış (Kayıt & İzleme), Network Bant Genişliği Kontrolü (25 Kbps - 1000 Mbps), Uzaktan Canlı İzleme, Kayıt İzleme ve Yedek Atılabilme, NTP Üzerinden Saat Eşleştirme Desteği, İnternet Üzerinden Kamera Kontrolü ve Reset, E-mail ile Uyarı Gönderimi, Bulut Desteği
Uzaktan Yönetim Yazılımı	CMS ve Mobil Yazılım Üzerinden
Uzaktan Yönetim Web (IE)	Canlı İzleme, Kayıt İzleme ve Sistem Ayarları
Dahili Yedekleme	Dahili DVD Takılabilir
Harici Yedekleme	FTP, USB, CMS üzerinden
Gelişmiş Özellikler	CMS, Network ve USB ile Yazılım Güncelleme, Otomatik Güncelleme Uyarısı, Watermark, Kurulum Sihirbazı, HDD SMART Özelliği (Model, Kapasite, Hatalı Sektör, Isı, Kullanım Zamanı), Aşırı Isı Alarmı, Çoklu Dil Desteği, Canlı ve Kayıt İzlemede Dijital Zoom Desteği
POS	Metin Bazlı (USB - RS232 Dönüştürücü, TCP/IP) , Canlı ve Kayıt İzleme Sırasında Ekranda Görüntüleme
e-SATA	-
Joq-Shuttle	-
Güç	12V x 2A DC
Çalışma Sıcaklığı ve Nem	-5°C ~ +40°C, 20 - 90% RH
Ölçüler (WxDxH)	264x245x44 mm
Sertifikalar	CE, FCC, KCC, WEEE, RoHS



CIF Görüntü



960H Görüntü



VGA Çıkış



Full HD Çıkış