


## Özellikler:

### 4/8/16 Kanal Gerçek Zamanlı 960H Video Kayıt Cihazı

- ezP2P - Buluttan İzleme Desteği
- Ücretsiz CMS, iOS ve Android Mobil Uygulama
- CMS, iOS ve Android Uygulaması için Push Video Desteği
- Kolay Kurulum Sihirbazı
- 4 Cihaza Kadar POS Desteği
- Network Bant Genişliği Kontrolü (VBR/CBR)
- HDMI Çıkış
- 3x3TB Hard Disk Kapasitesi
- DVD-R Takılabilir

960H Çözünürlük

1920x1080 HDMI

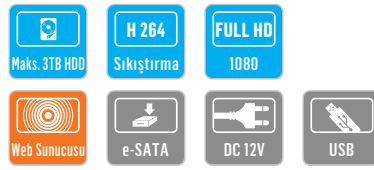


Teknik Özellikler	RDC-223E-04	RDC-223E-08	RDC-223E-16
Sıkıştırma Formatı	Video : H.264, Audio : ADPCM		
HDD Desteği	2 x SATA HDD & 1 x DVD		
İşletim Sistemi	Gömülü Linux		
Video Giriş	4 Kanal	8 Kanal	16 Kanal
Video Loop - Out	4 Kanal	8 Kanal	-
Video Formatı	NTSC/PAL		
Canlı İzleme	120/100 fps	240/200 fps	480/400 fps
Ekran Bölme	1, 4	1, 4, 6, 8, 9	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16
Video Çıkış Monitor	3 x Ana Monitor (Composite & VGA & HDMI) & 1 x Spot Monitor (Composite)		
Video Çıkış Çözünürlük	HDMI: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080		
Kayıt Hızı (NTSC/PAL) 352x240/288(CIF)	120/100 fps	240/200 fps	480/400 fps
Kayıt Hızı (NTSC/PAL) 720x240/288(2CIF)	120/100 fps	240/200 fps	480/400 fps
Kayıt Hızı (NTSC/PAL) 720x480/576(D1)	120/100 fps	240/200 fps	480/400 fps
Kayıt Hızı (NTSC/PAL) 960x480/576(960H)	120/100 fps	240/200 fps	480/400 fps
Kayıt Çözünürlüğü	NTSC : 352x240, 720x240, 720x480, 960x480 PAL : 352x288, 720x288, 720x576, 960x576		
Kayıt Seçenekleri	Sürekli, Takvim, Sensör Tetiklemeli, Hareket Algılama, Ön Alarm ve Alarm Sonrası, Acil Durum Kayıt, Hızlı Yedekleme		
Kayıttan İzleme ve Arama Hızı	x1, x2, x4, x8, x16, x32		
Kayıttan İzleme ve Arama	Kanal: 1, 4, 9, 16/ Çözünürlük: 960H		
Kayıttan İzleme ve Arama Fonksiyon	Zamanlı, Takvim, Olay Arama		
Ses Giriş/Çıkış	4 Giriş/1 Çıkış		
Alarm Giriş/Çıkış	4 Giriş / 1 Çıkış	8 Giriş / 4 Çıkış	
PTZ Kontrol	Ekran üzerinden Sanal Joystick ile ve Kontrol Klavyesi ile Pan/Tilt/Zoom/Focus/Iris		

Teknik Özellikler	RDC-223E-04	RDC-223E-08	RDC-223E-16
Network Arayüzü	Gigabit Ethernet (RJ45)		
Network Fonksiyonları	İkili Akış (Kayıt & İzleme), Network Bant Genişliği Kontrolü (25 Kbps - 1000 Mbps), Uzaktan Canlı İzleme, Kayıt İzleme ve Yedek Alabilme, NTP Üzerinden Saat Eşleştirme Desteği, İnternet Üzerinden Kamera Kontrolü ve Reset, E-mail ile Uyarı Gönderimi, Bulut Desteği		
Uzaktan Yönetim Yazılımı	CMS ve Mobil Yazılım Üzerinden		
Uzaktan Yönetim Web (IE)	Canlı İzleme ve Sistem Ayarları		
Dahili Yedekleme	Dahili DVD Takılabilir		
Harici Yedekleme	FTP, USB, CMS üzerinden		
Gelişmiş Özellikler	CMS, Network ve USB ile Yazılım Güncelleme, Otomatik Güncelleme Uyarısı, Watermark, Kurulum Sihirbazı, HDD SMART Özelliği (Model, Kapasite, Hatalı Sektör, Isı, Kullanım Zamanı), Aşırı Isı Alarmı, Çoklu Dil Desteği, Canlı ve Kayıt İzlemede Dijital Zoom Desteği		
POS	Metin Bazlı (USB - RS232 Dönüştürücü, TCP/IP), Canlı ve Kayıt İzleme Sırasında Ekranda Görüntüleme		
e-SATA	Var		
Jog-Shuttle	-		
Güç	12V x 5A DC		
Çalışma Sıcaklığı ve Nem	-5°C ~ +40°C, 20-90% RH		
Ölçüler (WxDxH)	360 x 380 x 66 (mm)		
Sertifikalar	CE, FCC, KCC, WEEE, RoHS		



CIF Görüntü



960H Görüntü



VGA Çıkış



Full HD Çıkış