

Özellikler:


8/16 Kanal Gerçek Zamanlı 960H Video Kayıt Cihazı

- Jog-Shuttle
- Loop-Out
- ezP2P - Buluttan İzleme Desteği
- Ücretsiz CMS, iOS ve Android Mobil Uygulama
- CMS, iOS ve Android Uygulaması için Push Video Desteği
- Kolay Kurulum Sihirbazı
- 4 Cihaza Kadar POS Desteği
- Network Bant Genişliği Kontrolü (VBR/CBR)
- HDMI Çıkış
- 5x3TB Hard Disk Kapasitesi
- DVD-R Takılabilir

960H Çözünürlük


1920x1080 HDMI

Jog & Shuttle

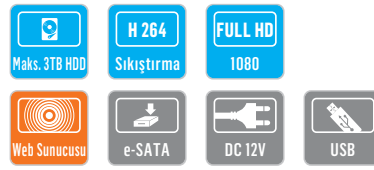


Teknik Özellikler	RDC-325E-08	RDC-325E-16
Sıkıştırma Formatı	Video : H.264, Ses : ADPCM	
HDD Desteği	4 x SATA HDD & 1 x DVD	
İşletim Sistemi	Gömülü Linux	
Video Giriş	8 Kanal	16 Kanal
Video Loop - Out	8 Kanal	16 Kanal
Video Formatı	NTSC/PAL	
Canlı İzleme	240/200 fps	480/400 fps
Ekran Bölme	1, 4, 6, 8, 9	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16
Video Çıkış Monitor	3 x Ana Monitör (Composite & VGA & HDMI) & 1 x Spot Monitor (Composite)	
Video Çıkış Çözünürlük	HDMI: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080	
Kayıt Hızı (NTSC/PAL) 352x240/288(CIF)	240/200 fps	480/400 fps
Kayıt Hızı (NTSC/PAL) 720x240/288(2CIF)	240/200 fps	480/400 fps
Kayıt Hızı (NTSC/PAL) 720x480/576(DI)	240/200 fps	480/400 fps
Kayıt Hızı (NTSC/PAL) 960x480/576(960H)	240/200 fps	480/400 fps
Kayıt Çözünürlüğü	NTSC : 352x240, 720x240, 720x480, 960x480 PAL : 352x288, 720x288, 720x576, 960x576	
Kayıt Seçenekleri	Sürekli, Takvim, Sensör Tetiklemeli, Hareket Algılama, Ön Alarm ve Alarm Sonrası, Acil Durum Kayıt, Hızlı Yedekleme	
Kayıttan İzleme ve Arama Hızı	x1, x2, x4, x8, x16, x32	
Kayıttan İzleme ve Arama	Kanal: 1, 4, 9 & 16 / Çözünürlük: 960H	
Kayıttan İzleme ve Arama Fonksiyon	Zamanlı, Takvim, Olay Arama	
Ses Giriş/Çıkış	4 Giriş / 1 Çıkış	16 Giriş / 1 Çıkış
Alarm Giriş/Çıkış	8 Giriş / 4 Çıkış	16 Giriş / 4 Çıkış
PTZ Kontrol	Ekran üzerinden Sanal Joystick ile ve Kontrol Klavyesi ile Pan/Tilt/Zoom/Focus/Iris	

Teknik Özellikler	RDC-325E-08	RDC-325E-16
Network Arayüzü	Gigabit Ethernet (RJ45)	
Network Fonksiyonları	İkili Akış (Kayıt & İzleme), Network Bant Genişliği Kontrolü (25 Kbps - 1000 Mbps), Uzaktan Canlı İzleme, Kayıt İzleme ve Yedek Alabilme, NTP Üzerinden Saat Eşleştirme Desteği, İnternet Üzerinden Kamera Kontrolü ve Reset, E-mail ile Uyarı Gönderimi, Bulut Desteği	
Uzaktan Yönetim Yazılımı	CMS ve Mobil Yazılım Üzerinden	
Uzaktan Yönetim Web (IE)	Canlı İzleme, Kayıt İzleme ve Sistem Ayarları	
Dahili Yedekleme	Dahili DVD Takılabilir	
Harici Yedekleme	FTP, USB, CMS Üzerinden	
Gelişmiş Özellikler	CMS, Network ve USB ile Yazılım Güncelleme, Otomatik Güncelleme Uyarısı, Watermark, Kurulum Sihirbazı, HDD SMART Özelliği (Model, Kapasite, Hatalı Sektör, Isı, Kullanım Zamanı), Aşırı Isı Alarmı, Çoklu Dil Desteği, Canlı ve Kayıt İzlemede Dijital Zoom Desteği	
POS	Metin Bazlı (USB - RS232 Dönüştürücü, TCP/IP), Canlı ve Kayıt İzleme Sırasında Ekranda Görüntüleme	
e-SATA	Var	
Jog-Shuttle	Var	
Güç	12V x 7A DC	
Çalışma Sıcaklığı ve Nem	-5°C --+40°C / 20-90% RH, 20-90% RH	
Ölçüler (WxDxH)	420 x 420 x 88 (mm)	
Sertifikatlar	CE, FCC, KCC, WEEE, RoHS	



CIF Görüntü



960H Görüntü



VGA Çıkış



Full HD Çıkış