



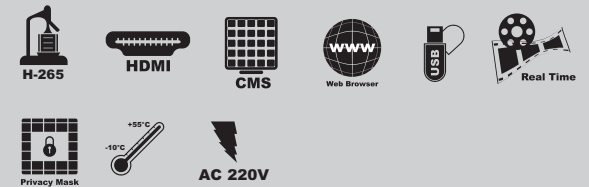

Model	MS-N5016-UPT
İşletim Sistemi	Embedded Linux
Sıkıştırma Formatı	H.265 / H.264
Video Girişi	16 Kanal
Ses Giriş / Çıkış (HDMI)	16 Kanal Network Giriş / 1 Kanal Harici Ses Çıkışı / HDMI Üzerinden Ses Çıkışı
HDMI Çıkışı	1 Kanal 4K Ultra HD (3840x2160)
VGA Çıkışı	1 Kanal Full HD (1920x1080)
Kayıt Etme	16 Kanal 5 Mp Kayıt
Kayıt İzleme Kapasitesi	2x 8 Mp@30 Fps / 3x 5 Mp@20 Fps / 4x 4 Mp@20 Fps 5x 3 Mp@30 Fps / 8x 2 Mp@30 Fps / 16x 1 Mp@30 Fps
Canlı İzleme	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
Network Bandwith	160 Mbps
Yedekleme	Avi. Formatında Basit Yedekleme
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711 U-Law
Maskeleme	Canlı Ekranda Kamera Maskeleme
HDD Seçimli Kayıt	Var
Kayıt Etme Özellikleri	Manual, Zamanlı, Harekete Duyarlı, Alarm
Resim Çekme	Var
Kullanıcı Yetkilendirme	Var
Uzak İzleme	CMS/Mobil İzleme
USB Girişi	1x USB3.0 / 2x USB2.0
HDD Desteği	2 Adet 10TB 3,5" Sata HDD
Alarm Giriş/Çıkış	4/1
Protokol	Ipv4, HTTP, NTP, SMTP, PPPoE, DDNS
Onvif	Var
Network Girişi	1 Adet Gigabit RJ 45 - 16 Adet RJ 45 10/100M PoE
P2P Desteği	Var
Dual Stream	Var
Çalışma Voltajı	AC 220V
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Ebatlar	440 mm x 251 mm x 44,4 mm
Ağırlık	3.5 Kg

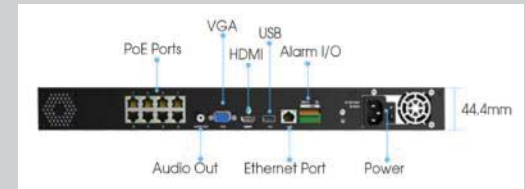

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"