


DH-DVR0404LE-AS/AN

4 Kanal Ekonomik 1U Standalone DVR



Model


DH-DVR0404LE-AS: 4 kanal video girişi ve 2 kanal ses girişi. 1. video kanalı, maksimum D1(4CIF) gerçek zamanlı kaydı destekler ve diğer kanallar, CIF gerçek zamanlı kaydı destekler. TV, VGA ve USB2.0'ı destekler.

DH-DVR0404LE-AN: DVR0404LE-AS ile aynıdır, fakat RS485 ve alarm girişleri/çıkışları yoktur.


Özellikleri

- 4 kanal giriş seviyeli 1U standalone DVR
- 4 kameraya kadar SXGA(1280×1024) görüntü
- H.264 video ideal sıkıştırma algoritması
- CIF'teki her kanal ya da D1 kaydındaki 6/7fps
- Çift kodlama akışları destekli
- TV(BNC)/VGA eş zamanlı video çıkışı
- Canlı izleme, kayıt, kayıt izleme, yedekleme & uzaktan erişim
- 4 kanal eş zamanlı kayıt izleme
- Akıllı video algılama: Hareket Algılama, boş kamera, video kaybı
- Neutron PTZ dome kameralı 3D akıllı konumlandırma
- Kolay yedekleme: USB aygıtları, network yükleme
- Alarmı harekete geçiren ekran ip uçları, sesli uyarıcı, PTZ, eposta & FTP karşıya yükleme: HD-DVR0404LE-AS
- 1 SATA HDD, 2 USB2.0'ı destekler.
- Internet Explorer web sunucusu, çoklu DVR istemcisi, MSS & CMS

Sistem Bağlantısı

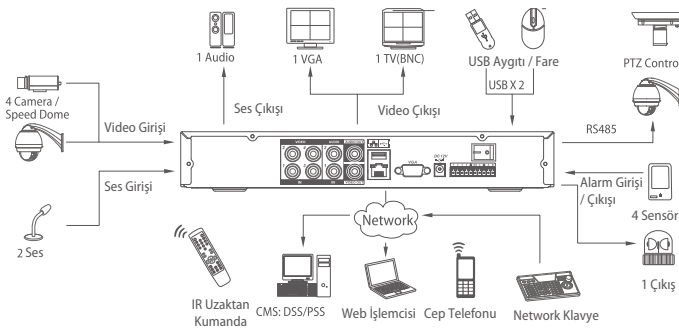

DH-DVR0404LE-AS

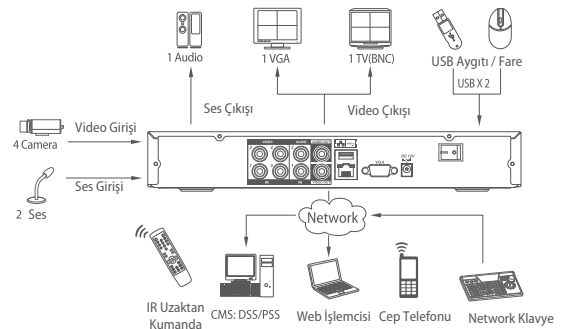

DH-DVR0404LE-AN

Teknik Özellikleri

Model	DH-DVR0404LE-AS	DH-DVR0404LE-AN
Sistem		
Ana İşlemci	Yüksek performanslı embedded mikro işlemci	
İşletim Sistemi	Embedded LINUX	
Sistem Kaynakları	Pentaplex işlevi: canlı izleme, kayıt, kayıt izleme, yedekleme & uzaktan erişim	
Kontrol Modu	Ön panel, USB fare, IR uzaktan kumanda, Klavye, Network	
Video		
Giriş	4 kanal, BNC(1.0Vp-p, 75Ω)	
Standart	NTSC(525Hattı, 60f/s), PAL(625Hattı, 50f/s)	
Çıkış	1 TV, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA	
Ses		
Giriş	2 kanal, BNC(200-2800mV, 30KΩ), Eş zamanlı konuşma girişi için Kanal 1	
Çıkış	1 kanal, BNC(200-3000mV, 5Ω)	
Görüntü		
Görüntü Bölmesi	1/4	
Çözünürlük	1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600	
Görüntü Turu	Destekliyor	
Gizlilik Maskeleyesi	Her bir kameranın gizlilik maskeleyesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan	
OSD	Kamera adı, zamanı, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt	
Kayıt		
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711	
Görüntü Çözünürlüğü	D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)	
Kodlama Hızı	Ana Akış: Kanal 1: D1/CIF/QCIF (1~25/30fps); Kanal 2~4: CIF/QCIF (1~25/30fps), D1 (1~6/7fps) Ekstra Akış: QCIF(1~25/30fps) , CIF(1~6/7fps)	
Bit Hızı	32~2048Kb/s	
Kayıt Kalitesi	1~6 seviye, (6 yüksek kalite, VBR etkin şekilde)	
Kayıt Modu	El ile, Plan(Düzenli/Süreklili), Hareket Algılama(Video algılama: Hareket algılama, Boş kamera, Video kaybı, Alarm, Durma	El ile, Plan(Düzenli/Süreklili), Hareket Algılama(Video algılama: Hareket algılama, Boş kamera, Video kaybı, Alarm, Durma
Kayıt Önceliği	El ile>Alarm>Hareket Algılama>Düzenli	El ile>Alarm>Hareket Algılama>Düzenli
Kayıt Aralığı	1~120 dk. (varsayılan: 60 dk.), Kayıt öncesi: 1~30 sn., Kayıt sonrası: 10~300 sn.	
Video Algılama & Alarm		
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ hareketi, Tur, Alarm, E-Posta	
Hareket Algılama	Alanlar: 396(22×18), Hassasiyet: 1~6 (6 yüksek kalite)	
Video Kaybı & Boş Kamera	Destekliyor	
Alarm Girişi	4 kanal	N/A
Yayın Çıkışı	1 kanal	N/A
Kayıt İzleme & Yedekleme		
Kayıt İzleme Kanalı	1/2/4	
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama & Tam arama (saniye duyarlı)	
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom (her boyutta)	
Yedekleme Modu	USB bellek/ USB HDD / USB CD/DVD-RW / Network yükleme	
Network		
Ethernet	RJ-45 bağlantı noktası (10/100M)	
Network Özelliği	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu	
Uzaktan Erişim Özelliği	Monitör, PTZ kontrol, Kayıt izleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler	
Hard Disk		
Hard Disk	1 SATA bağlantı noktası, destekli HDD için maksimum 2TB	
Alan İşgali	Ses: 28.8MB/H, Video: 56~500MB/H	
HDD Yönetimi	Hard disk uyku modu teknolojisi, HDD yanlış alarm	
Yardımcı Arayüz		
USB Arayüzü	2 bağlantı noktası, 1'i fare kontrolü için, 1'i yedekleme için	
RS485	PTZ kontrol	N/A
Ortam		
Güç Kaynağı	AC 100~240 V, 50/60 Hz	
Güç Tüketimi	25W	
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C / %10~90 RH / 86~106kpa	
Boyut	1U, 325mm×245mm×45mm(W×D×H)	
Ağırlık	2.0KG(HDD'siz)	