

# IPC2124SR3-PF36

STAR SERİSİ

## 4Megapiksel Ultra HD IR Bullet IP Kamera




ONVIF



### Özellikleri

- \* 1/3" 4 Megapiksel (2592X1520) Cmos Sensör
- \* 2592x1520 @ 20fps, 2048x1536 @ 30fps
- \* 3.6 mm Sabit lens
- \* H.265/H264/MJPEG sıkıştırma özelliği
- \* ROI (Region of Interest), Defog, 3D DNR, Onvif, 9:16 Koridor Modu
- \* WDR , Smart IR Teknolojisi
- \* Çift direkt İSCSI veri blok depolama, NAA, UNP
- \* IP66 standartı desteği
- \* Video analiz (Elektronik tanımlı bölge işgali (Tripwire) Algılama, izinsiz geçiş algılama, sahne değişimi, kamera blokaj algılama, eksik /fazla obje algılama, sprey blokaj algılama, yüz algılama, kamera yön değişikliği algılama, sabotaj ve tamper alarmı)

### Boyutları (mm)

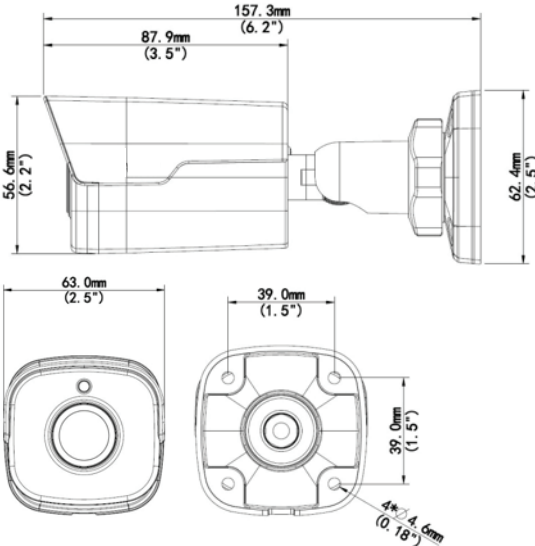

### Teknik Özellikleri

Modeller	IPC2124SR3-PF36	
<b>Kamera</b>		
Görüntü Sensörü	1/3" 4Megapiksel progressive scan CMOS	
Etkin Pikseller	2592(H) x 1520(V)	
Tarama Sistemi	Progressive	
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/6~1/8000s	
Min. Aydınlatma	0.03lux/F1.8(Renkli),0lux/F1.8 (IR on)	
Sinyal/Gürültü Oranı	52dB den fazla	
Video Çıkışı	N/A	
<b>Kamera Özellikleri</b>		
En Fazla IR Uzaklığı	30m	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah / Beyaz	
Arka Işık	BLC / HLC / WDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel	
Kazanç Denetimi	Otomatik / Manuel	
Gürültü Azaltma	2D/3D DNR	
Gizlilik Maskeleyme	En fazla 4 Alan	
<b>Lens</b>		
Odak Uzaklığı	3.6mm (2.8mm,6mm opsiyonel)	
En Fazla Açıklık	F1.8(F1.8,F1.8)	
Odak Kontrolü	Manuel	
Görüş Açısı	H:80.5°(49.9°/25.8°)	
Lens Tipi	Sabit lens	
Montaj Tipi	Kurulu Tip	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma	H.265/H.264/MJPEG	
Çözünürlük	4MP/3MP/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x 720)/D1(704x 576 /704x 480) /CIF(352x 288/352x 240)	
Kare Hızı	Ana Akış	4MP(1~ 20fps) / 3MP/1080P/720P(1 ~ 30fps) D1 / CIF (1~30fps)
	Ek Akış	1080P/720P(1 ~ 30fps) D1 / CIF (1~30fps)
	Üçlü Akış	720P(1-13/4fps) D1 / CIF (1~30fps)
Bit Hızı	H.264: 32K ~ 10Mbps	
WDR	WDR	
ROI (Region Of Interest)	Destekler	
Defog	Destekler	
Koridor Modu 9:16	Destekler	
Video Analiz	Elektronik tanımlı bölge işgali (Tripwire) Algılama, izinsiz geçiş algılama, sahne değişimi, kamera blokaj algılama, eksik /fazla obje algılama, sprey blokaj algılama, yüz algılama, kamera yön değişikliği algılama, sabotaj ve tamper alarmı	
<b>Ses</b>		
Sıkıştırma	N/A	
Arayüz	N/A	
<b>Ağ Bağlantısı</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Uyumlu	
En Fazla Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
<b>Yardımcı Arabirim</b>		
Bellek Slotu	N/A	
RS485	N/A	
Alarm	N/A	
PIR Sensör Menzili	N/A	
<b>Genel</b>		
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<2W	
Çalışma Ortamı	-35°C~+60°C, daha az 95% RH	
Giriş Koruması	IP66	
Darbeye Dayanıklılık	N/A	
Ebatlar	157.3mmx 62.4mm x 63mm	
Ağırlık	0.45Kg	