


IPC6221ER-X20

STAR SERİSİ

1.3Mp Full HD IR PTZ IP Dome Kamera




ONVIF

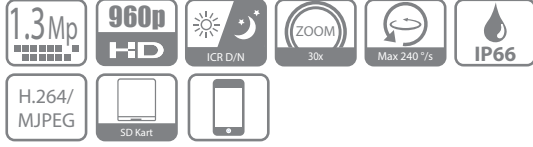

Özellikleri

- * 1/3" 1.3 Megapiksel (1280x960) Cmos sensör 30fps
- * H.264 / MJPEG Sıkıştırma formatı
- * 30fps@9600P çözünürlük
- * Defog, ROI, 120 dB True WDR, Gündüz/Gece(ICR), Ultra DNR,
- * Maks. 240°/s pan hızı, 360° sınırsız pan döndürme
- * 255 presets, 5 Otomatik tarama, 8 tur, 5 pattern
- * 1/1 alarm Girişi/Çıkışı
- * Mikro SD hafıza 64 GB kadar, IP66
- * 150 mt. gece görüş aydınlatması
- * Su, toz tutmayan özel cam sistemi

Boyutları (mm)

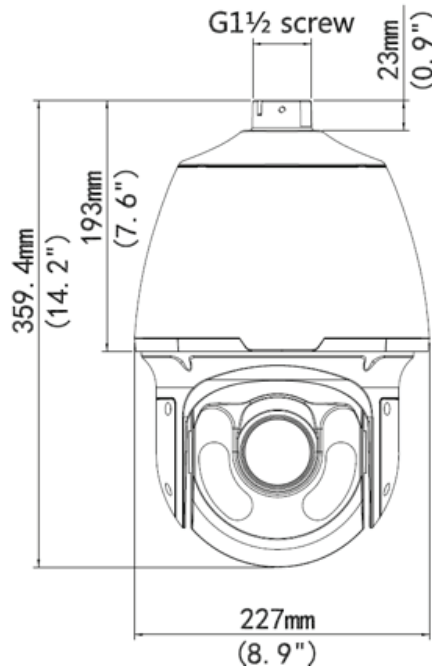

Teknik Özellikleri

Modeller	IPC6221ER-X20	
Kamera		
Görüntü Sensörü	1/3" CMOS sensör	
Etkin Pikeller	1280(H) x 960(V)	
Tarama Sistemi	Progressive	
Elektronik Shutter Hızı	1/1~1/30,000s	
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux@F1.6; Siyah/Beyaz: 0Lux@F1.6	
Sinyal/Gürültü Oranı	52dB den fazla	
Video Çıkışı	BNC (1.0Vp-p / 75Ω), PAL / NTSC	
Kamera Özellikleri		
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renk / Siyah/Beyaz	
Arka Işık	BLC / HLC / 120 dB True WDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, iç mekan, dış mekan, Manuel	
Kazanç Denetimi	Otomatik / Manuel	
Gürültü Azaltma	Ultra DNR (2D/3D)	
Gizlilik Maskeleyme	En fazla 8 Alan	
Dijital Zoom	16x	
Lens		
Odak Uzaklığı	4.7mm~94mm(20x Optik zoom)	
En Fazla Açıklık	F1.6 ~ F3.3	
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel	
Görüş Açısı	H: 59.7° ~ 3.8°	
Yakın Odak Mesafesi	10mm~ 1500mm	
PTZ		
Pan/Tilt Mesafesi	Pan: 0°~360° sınırsız; Tilt: -15°~90°, Otomatik flip 180°	
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1°~160°/s; Tilt: 0.1°~120°/s	
Preset Hızı	Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s	
Preset	80 (SD), 255 (Pelco-P/D)	
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan,Otomatik Tarama	
Hız Ayarı	İnsana duyarlı fokus özelliği / hız adaptasyonu	
Güç Açma Hareketi	Elektrik kesintisi sonrası kaldığı PTZ ve lens durumundan otomatik başlama	
Boş Hareket	Hareketsiz durumda Preset/Pan/Scan/Tur/Pattern vb. otomatik aktivasyon	
Zaman Görevi	Zaman ayarlı Preset/Pan/Scan/Tur/Pattern vb. ayarlama	
Protokol	SD, Pelco-P/D (Otomatik Algılama)	
IR Menzili	150m	
Video		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	720P(1280x 720) / D1(704x 576/ 704x 480) /CIF (352x 288/352x 240)	
Kare Hızı	Ana Akış	720P(1 ~ 30fps)
	Ek Akış 1	D1 / CIF (1~25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps	
Ses		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u (32kbps)	
Arayüz	1/1 Kanal Girişi/Çıkışı	
Ağ Bağlantısı		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x	
ONVIF	ONVIF Profile S	
En Fazla Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Yardımcı Arabirim		
Bellek Slotu	Mikro SD, Maks. 64GB	
RS485	1	
Alarm	1/1Kanal Girişi/Çıkışı	
Genel		
Güç Kaynağı	AC 24V/3A(±10%)	
Güç Tüketimi	9W, 42W(IR Açıkken, Isıtıcı Açıkken)	
Çalışma Ortamı	-40°C~65°C / den daha az 90% RH	
Giriş Koruması	IP66	
Ebatlar	Ø227mmx359.4mm	
Ağırlık	5.28kg	