

DH-IPC-HF3500

5Mp CMOS Full HD IP Network Kamera



Model


DH-IPC-HF3500P: 5.0 Megapiksel CMOS, 8fps@5M, 20fps@3M ve 25fps@1080P, PoE

DH-IPC-HF3500N: 5.0 Megapiksel CMOS, 8fps@5M, 20fps@3M ve 30fps@1080P, PoE

Özellikleri

- 1/2.5" 5.0 Megapiksel Aptina CMOS görüntü sensörü
- Yüksek performanslı TI DaVinci serisi DSP
- H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
- 8fps@5M(2560×1920), 20fps@3M(2048×1536) ve 25/30fps@1080P çözünürlük
- Çift veri akışı destekleyerek esnek network transferi sağlar. Bu sayede düşük internet bantlarında da mobil telefon dahil izleme sağlayabilmektedir.
- ICR destekli gerçek Gündüz/Gece
- C/CS Oto Iris lens destekli
- Alarm I/O, RS485 ve RS232 arayüzü destekli
- Maksimum 32GB yerel bellek için sisteme zarar vermeden değiştirilebilen SD kartı
- DC12V/AC24V çift güç kaynağı, PoE destekli
- Internet Explorer web sunucusu, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS

Boyutları (mm)

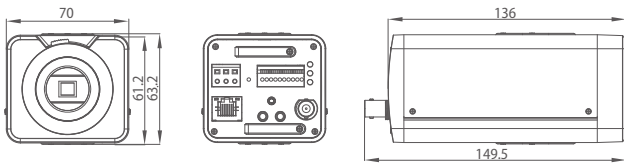

Teknik Özellikler

Model	DH-IPC-HF3500P	DH-IPC-HF3500N
Genel		
İşlemci	TI DaVinci Serisi DSP	
İşletim Sistemi	Embedded LINUX	
Kaynak	Aynı anda uzaktan izleme, yerel kayıt ve uzaktan kontrol	
Kullanıcı Arayüzü	WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR	
Kamera		
Görüntü Sensörü	1/2.5" 5.0 Megapiksel Aptina CMOS görüntü sensörü	
Etkin Pikseller	2592(H)×1944(V)	
Elektronik Shutter	Otomatik/El ile, 1/3~1/10000s	Otomatik/El ile, 1/4~1/10000s
Minimum Aydınlatma	0.6LÜKS/F1.2(Renk), 0.08LÜKS/F1.2(B/W)	
Sinyal-Gürültü Oranı	>50dB	
Kazanç Denetimi	Otomatik/El ile	
Beyazlık Dengesi	Otomatik/El ile	
Gündüz/Gece	ICR	
Lens Montajı	CS	
Oto Iris	Destekliyor	
Video		
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG	
Görüntü Çözünürlüğü	5M(2560×1920) / 3M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480)	
Kodlama Hızı	5M(1~8fps) + D1(1~8fps) 3M(1~20fps) + D1(1~20fps) 1080P/720P(1~25fps) + D1(1~25fps)	5M(1~8fps) + D1(1~8fps) 3M(1~20fps) + D1(1~20fps) 1080P/720P(1~30fps) + D1(1~30fps)
Bit Hızı	160K~8Mbps	
Anlık Görüntü	En hızlı 1fps JPEGyakalama	
Video Biçimi	PAL	NTSC
Analog Video Çıkışı	1 kanal BNC(1.0Vp-p, 75Ω)	
Ses		
Ses Sıkıştırma	G.711a / G.711u / PCM	
Bit Hızı	128kbps/64kbps/10.2kbps	
Giriş	1 kanal 3.5mm KABLO GİRİŞİ	
Çıkış	1 kanal 3.5mm KABLO SES ÇIKIŞI	
Network		
Ethernet	RJ-45 (10/100T tabanlı)	
Network Özelliği	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filtre, QoS, Bonjour, ONVIF	
Uzaktan Erişim Özelliği	Monitör, PTZ kontrol, Kayıt izleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler, Bakım & Güncelleştirme	
Yardımcı Arayüz		
SD Kart	Maksimum 32GB, yerel kayıt	
RS232	PC iletişim	
RS485	PTZ kontrol	
Alarm	1 Giriş / 1 Çıkış	
Ortam		
Güç Kaynağı	DC12V/AC24V, PoE	
Güç Tüketimi	<6W	
İşletim Ortamı	-10°C~+60°C, %10~%90	
Boyut	70mm×63.2mm×149.5mm	
Ağırlık	650g	