

# DH-IPC-HFW2100

1.3 Mp CMOS Full HD IR IP Network Kamera



## Model


**DH-IPC-HFW2100P:** 1.3 Megapiksel CMOS, 25fps@/720P, 12fps@1.3M, lens: 6mm (3.6mm/8mm opsiyonel) IR led, IP 66 PoE

**DH-IPC-HFW2100N:** 1.3 Megapiksel CMOS, 30fps@/720P, PoE 15fps@1.3M, lens: 6mm (3.6mm/8mm opsiyonel) IR led, IP 66 PoE

## Özellikler

- 1/3" 1.3 Megapiksel Aptina CMOS görüntü sensörü
- Yüksek performanslı TI DaVinci serisi DSP
- H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
- Mak.25/30fps@720P(1280×720), 15fps@1.3M (1280×960) çözünürlük
- Çift veri akışı destekleyerek esnek network transferi sağlar. Bu sayede düşük internet bantlarında da mobil telefon dahil izleme sağlayabilmektedir.
- ICR destekli gerçek Gündüz/Gece
- Lens: 6mm(3.6mm/8mm opsiyonel)
- DC12V çift güç kaynağı, PoE destekli
- Internet Explorer web sunucusu, NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- IP 66 giriş koruması 4000V yıldırım çarpması, gerilim ve dalga koruması
- IR Led mesafesi 20M

## Boyutları (mm)

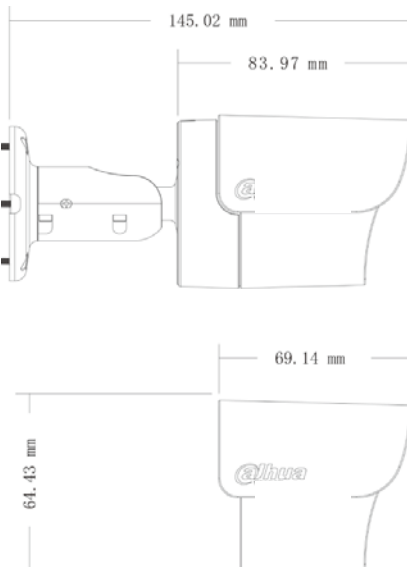

## Teknik Özellikleri

Model	DH-IPC-HFW2100P	DH-IPC-HFW2100N
<b>Genel</b>		
İşlemci	TI DaVinci Serisi DSP	
İşletim Sistemi	Embedded LINUX	
Kaynak	Aynı anda uzaktan izleme, yerel kayıt ve uzaktan kontrol	
Kullanıcı Arayüzü	WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR	
<b>Kamera</b>		
Görüntü Sensörü	1/3" 1.3 Megapiksel Aptina CMOS görüntü sensörü	
Etkin Pikseller	1280(H)×960(V)	
Elektronik Shutter	Otomatik/El ile 1/3~1/10000s	Otomatik/El ile, 1/4~1/10000s
Minimum Aydınlatma	0.1Lüks/F1.2(Renk), 0.005Lüks/F1.2(B/W) 0 Lüks (IR açık)	
Sinyal-Gürültü Oranı	>50dB	
Kazanç Denetimi	Otomatik/El ile	
Beyazlık Dengesi	Otomatik/El ile	
Gündüz/Gece	ICR	
Lens Montajı	M12	
Lens	6mm (3.6 mm/8mm opsiyonel)	
<b>Video</b>		
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG	
Görüntü Çözünürlüğü	1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480)	
Kodlama Hızı	1.3M(1~12fps)+D1(1~12fps) /720P(1~25fps) + D1(1~25fps)	1.3M(1~15fps)+D1(1~15fps) /720P(1~30fps) + D1(1~30fps)
Bit Hızı	128K~8192.Kbps	
Anlık Görüntü	En hızlı 1fps JPEG yakalama	
Video Biçimi	PAL	NTSC
<b>Network</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100-T tabanlı)	
Network Özelliği	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filtre, QoS, Bonjour, ONVIF	
Uzaktan Erişim	Monitör, PTZ kontrol, Kayıt İzleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler, Bakım & Güncelleştirme	
<b>Ortam</b>		
IR mesafesi	20M	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE	
Güç Tüketimi	Mak. 4W	
İşletim Ortamı	-10°C~+50°C, %10~%90	
Boyut	Ø64.43mm×145.02mm	
Ağırlık	350g	