

NVR0404MF


4 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici



Özellikleri

- 4 kamera 1080p gerçek zamanlı canlı önizleme
- H.264/MJPEG çift codec deşifrasyon
- 100/120fps@1080p önizleme ve kayıt
- Tüm kanal senkronize gerçek zamanlı yeniden oynatma, GRID ara yüz& akıllı arama
- ONVIF Version 2.0 uyumlu
- Çoklu bilgi ekranı ve kaydı: Araba Sayısı, Zaman, Kanal, GPS, Hız, serbestçe paylaşım ve kayıt ayarını destekler
- Çoklu ağ izleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS
- Neutron / Dahua PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- Dahili Modül (GPS/3G/Wi-Fi seçenekli)
- 2 SATA HDD desteği, 1 eSATA, 3 USB2.0
- 4 PoE port, uçak konnektörleri
- Dahili geniş voltaj giriş modülü (8~36V)

Sistem Bağlantıları

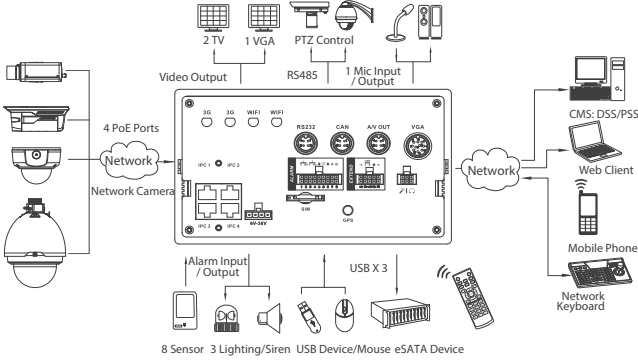

Teknik Özellikleri

Modeller	NVR0404MF
Sistem	
İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Girişi	4 kanal
Ses	
Girişi	4 kanal
Çıkışı	1 kanal
Çift yönlü ses iletişimi	1 kanal Girişi, 1 kanal Çıkışı
Görüntü	
Arayüz	1VGA, 2TV
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Görüntü Bölmesi	1/4
Gizlilik Maskeleyişi	Her bir kameranın gizlilik maskeleyişi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / PCM
Çözünürlük	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1 (704x576/704x480)
Kayıt Hızı	100/120fps@1080P
Kayıt Bit Hızı	48~8192Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ hareketi, Tur,Alarm,E-Posta,FTP,Sesli uyarıcı & Ekran ip uçları
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kaybı & Boş kamera
Alarm Girişi	8 kanal
Röle Çıkışı	3 kanal
Kayıt İzleme & Yedekleme	
Kayıt İzleme	1/2/4
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / eSata / Network
Ağ Bağlantısı	
Ethernet	RJ-45 port (10/100/1000M)
Kablosuz Bağlantı	3G/ Wi-Fi modül (opsiyonel)
GPS	GPS modül (opsiyonel)
Ağ Bağlantı Özelliği	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
Maksimum Kullanıcı Girişi	10 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	2 SATA port
Bellek Slotu	1 eSATA port
Yardımcı Arayüz	
USB	3 port (1 Arka), USB2.0
RS232	1 port, PC haberleşmesi & Klavye
RS485	1 port, PTZ kontrol için
Bellek Slotu	SD kart, Maks.32GB
Genel	
Güç Kaynağı	8V~36V
Güç Tüketimi	≤10W
Çalışma Ortamı	-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Ebatlar (WxDxH)	180mmx208mmx100mm
Ağırlık	3kg (HDD'siz)