

# NVR2104/2108(-P)

## 4/8 Kanal Smart Mini 1U Network Video Kaydedici




ONVIF



### Özellikleri

- 4/ 8 kanalda 1080p ye kadar yükseltilebilir canlı önizleme
- H.264/MJPEG çift codec deşifreyon
- Maksimum 48Mbps bant genişliği
- HDMI / VGA eşzamanlı video çıkışı
- Tüm kanallar senkronize gerçek zamanlı yeniden oynatma, GRID ara yüz& akıllı arama
- Birden fazla markalı ağ kameralarını destekler:Neutron, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Boskanal, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek vb.
- ONVIF Version 2.0 uyumlu
- Neutron / Dahua PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- 1 SATA HDD desteği 4TB kadar, 2 USB2.0
- Çoklu ağ izleme:Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & NMSS

### Sistem Bağlantıları

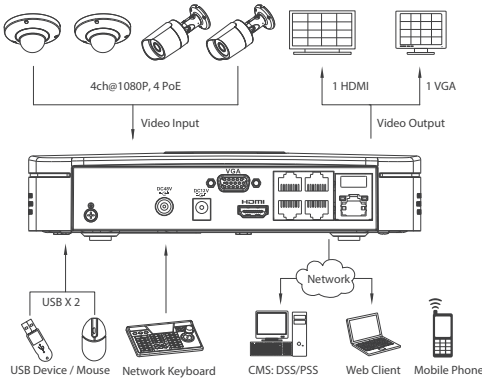

### Teknik Özellikleri

Modeller	NVR2104	NVR2104-P	NVR2108	NVR2108-P
Sistem				
İşlemci	Çift çekirdekli işlemci			
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX			
Video				
IP Kamera Girişi	4 kanal		8 kanal	
Görüntü				
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA			
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768			
Görüntü Bölmesi	1/4		1/4/8/9	
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt			
Kayıt				
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG			
Kayıt Çözünürlüğü	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) vb.			
Kayıt Hızı	Max 48Mbps (eg. 6ch 1080P@8Mbps vb.)			
Kayıt Bit Hızı	48~8192kbps			
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), durdurma			
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn			
Video Algılama				
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ hareketi, Tur,Alarm,E-Posta,FTP,Sesli uyarıcı & Ekran ip uçları			
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kaybı & Boş kamera			
Kayıt İzleme & Yedekleme				
Kayıt İzleme	1/4		1/4/9	
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama			
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom			
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network			
Ağ Bağlantısı				
Ethernet	1 RJ-45 port (10/100Mbps)			
PoE	4 ports (IEEE802.3af), -P model için			
Ağ Bağlantı Özelliği	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS vb.)			
Maksimum Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı			
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone			
Depolama				
Dahili HDD	1 SATA portu, 4TB kadar			
Yardımcı Arayüz				
USB	2 port (1 Arka), USB2.0			
Genel				
Güç Kaynağı	NVR: DC12V/2A PoE: DC48V/1.04A (-P model için)			
Güç Tüketimi	NVR: 12W (HDD'siz) PoE: Max. 15W each (-P model için)			
Çalışma Ortamı	0°C~+50°C / 10%~90%RH / 86~106kpa			
Ebatlar (WxDxH)	Smart Mini 1U, 205mmx205mmx45mm			
Ağırlık	0.5kg (HDD'siz)			