


NVR516-128

STAR SERİSİ

128 Kanal 3U Star Serisi NVR




ONVIF

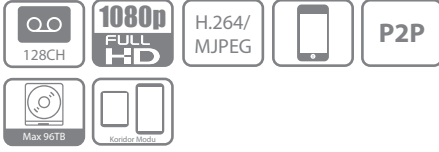

Özellikleri

- * 128 Kanala kadar IP kamera desteği, Onvif desteği
- * Koridor modu özelliği
- * P2P barkod okuma özelliği
- * 16 adet (96 TB Kadar) hot swap HDD Desteği
- * RAID 0,1,10,5,6,50,JBOD desteği
- * 4 adet HDMI (8 adet HDMI opsiyonel)
- * 4 Adet RJ45 çıkışı, 1 adet USB 2.0 / 3 adet USB 3.0 Çıkışı
- * 4 adet eSATA, 2 adet mini SAS çıkışı, yedek güç kaynağı (opsiyonel)

Sistem Bağlantıları

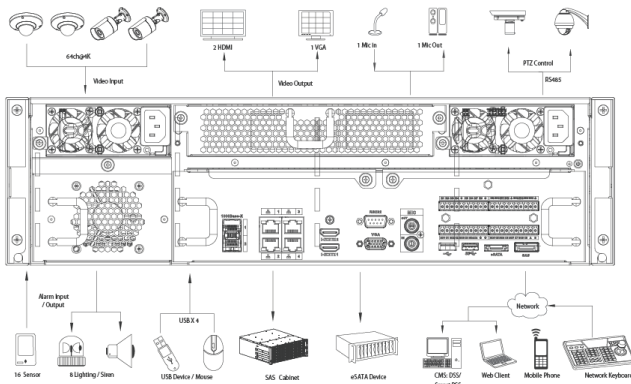

Teknik Özellikleri

Modeller	NVR516-128
Sistem	
İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video & Ses	
IP Kamera Girişi	128 kanal
Çift yönlü ses iletişimi	2 Kanal girişi, 1 Kanal çıkışı
Görüntü	
Arayüz	4 HDMI (8 HDMI opsiyonel)
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Görüntü Bölmesi	1/4/9/16/32/36
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264(HP@L4 & MP@L3)/MJPEG
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/5MP/3MP/1080P(1920x 1080)/720P(1280x 720)/D1 (704x 576/704x 480)
Kayıt Hızı	256Mbps
Kayıt Bit Hızı	48~8192kbps
Kayıt Modu	Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Süreklili), MD, Alarm), durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ, Tur,Alarm,Email,Video Push,FTP, Sesli uyarıcı, Ekran ip uçları
Video Algılama	Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22x18), Video kayıp & Boş kamera
Alarm Girişi	24 Giriş
Röle Çıkışı	8 Çıkış
Kayıt İzleme & Yedekleme	
Kayıt İzleme	1/4/9/16/32/36
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı başlat, Yavaş başlat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla,Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Dahili SATA / Network / eSATA
eSATA Arayüz	1 eSATA çıkışı
SAS Arayüz	2 mini SAS çıkışı
Ağ Bağlantısı	
Ethernet	4RJ-45 port (10/100Mbps)
PoE	N/A
Ağ Bağlantı Özelliği	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP göre arama(Neutron/Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.)
Maksimum Kullanıcı Girişi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	16 SATA portu 96TB kadar
Harici HDD	N/A
Yardımcı Arayüz	
USB	4 ports (4 Arka) (1 Adet USB2.0, 3 Adet USB3.0)
RS232	Destekler
RS485	Destekler
Genel	
Güç Kaynağı	100~240 VAC
Güç Tüketimi	30W (HDD'siz)
Çalışma Ortamı	-10°C~+55°C/10%~90%RH/86~106kpa
Ebatlar (WxDxH)	3U, 130.5mmx 477.6mmx 481.6mm

IP KAMERALAR

PTZ IP KAMERA

NVR

MOBİL

AHD KAMERA

AHD DVR

TRAFİK

AKSESUARLAR

YAZILIMLAR