


DH-NVR3804/3808/3816

4/8/16 Kanal 2U IP Network Video Kaydedici



ONVIF

Model

DH-NVR3804: 4 kanal@D1, 2 kanal@720P, 1 kanal@1080P IP kamera girişleri, HDMI, VGA, USB2.0, 8 HDD ve eSATA'yı destekler; sesli interkom fonksiyonu destekli.


DH-NVR3808: 8 kanal@D1, 4 kanal@720P, 2 kanal@1080P IP kamera girişleri, HDMI, VGA, USB2.0, 8 HDD ve eSATA'yı destekler; sesli interkom fonksiyonu destekli.

DH-NVR3816: 16 kanal@D1, 8 kanal@720P, 4 kanal@1080P IP kamera girişleri, HDMI, VGA, USB2.0, 8 HDD ve eSATA'yı destekler; sesli interkom fonksiyonu destekli.

Özellikleri

- 4/8/16 kanal 2U bağımsız Network Video Kaydedici
- Çift çekirdekli CPU, güçlü ön izleme, kayıt, kayıt izleme ve ağ işlevselliğini sunar.
- 4 kanala kadar 1080P gerçek zamanlı canlı izleme
- H.264/MPEG-4 çift kodlayıcı/kod çözücü
- 16 kanal@D1, 8 kanal@720P, 4 kanal@1080P'ye kadar gerçek zamanlı kayıt
- Tüm kanallarda aynı anda gerçek zamanlı kayıt izleme, GRID arayüzü & akıllı arama
- Neutron, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY ve ONVIF gibi farklı marka IP kamera uyumlu,
- Uzaktan IP kamera kodlama, kurulum & görüntü ayarları destekli
- IP kameraları otomatik keşif için IP arama özelliği
- 24TB'ye kadar 8 SATA HDD ve 12TB'ye kadar 1 eSATA, 4 USB2.0 destekli
- Internet Explorer web sunucusu, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Sistem Bağlantısı

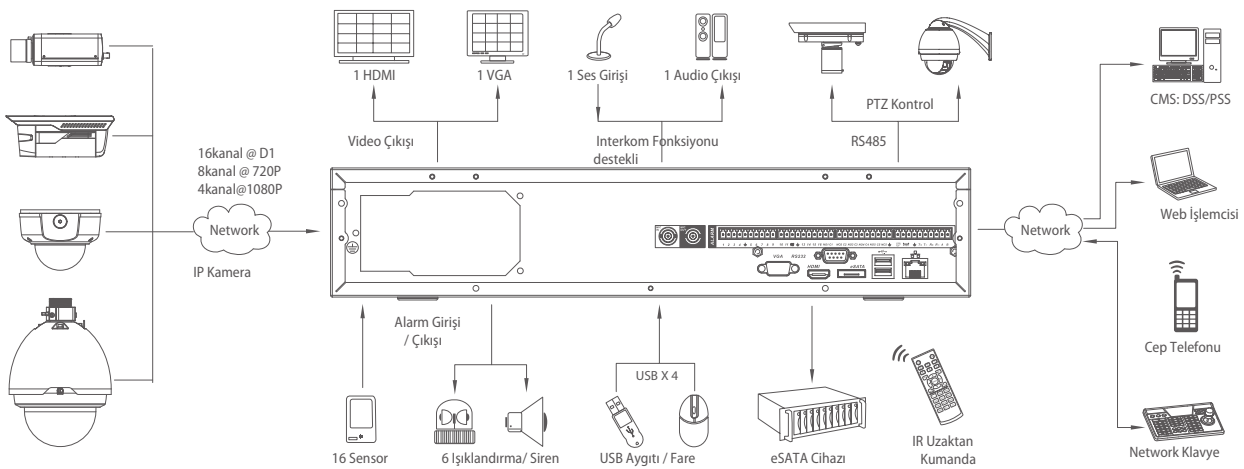

* Örnek olarak NVR3816 alınmıştır

Teknik Özellikler

Model	DH-NVR3804	DH-NVR3808	DH-NVR3816
Sistem			
Ana İşlemci	Yüksek performanslı çift çekirdekli mikro işlemci		
İşletim Sistemi	Embedded LINUX		
Sistem Kaynakları	Pentaplex işlevi: canlı izleme, kayıt, kayıt izleme, yedekleme & uzaktan erişim		
Kontrol Modu	Ön panel, USB fare, IR uzaktan kumanda, Klavye, Network		
Video & Ses			
IP Kamera Girişi	4kanal@D1 / 2kanal@720P / 1kanal@1080P	8kanal@D1 / 4kanal@720P / 2kanal@1080	16kanal@D1 / 8kanal@720P / 4kanal@1080P
IP Kamera Destekli Listesi	Neutron, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, ONVIF		
Video Çıkışı	1 HDMI(video & ses), 1 VGA		
Sesli Dahili İletişim	1 kanal girişi, BNC(200-2800mV, 30KΩ), 1 kanal çıkışı, BNC(200-3000mV, 5KΩ)		
Görüntü			
Görüntü Bölmesi	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768		
Görüntü Turu	Destekliyor		
Gizlilik Maskeleye	Her bir kameranın gizlilik maskeleyesi için kendinden tanımlı dört kenarlı 4 alan		
OSD	Kamera adı, zamanı, video kaydı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt		
Kayıt			
Sıkıştırma	H.264 / MPEG4		
Kayıt Çözünürlüğü	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480)		
Maksimum Kayıt Hızı	100/120fps@D1, 50/60fps@720P , 25/30fps@1080P	200/240fps@D1, 100/120fps@720P , 50/60fps@1080P	400/480fps@D1, 200/240fps@720P , 100/120fps@1080P
Kayıt Bit Hızı	8Mbit/saniyeye kadar	16Mbit/saniyeye kadar	32Mbit/saniyeye kadar
Kayıt Kalitesi	CBR, VBR(1~6 seviye, 6 yüksek kalite)		
Kayıt Modu	El ile, Zamanla(Düzenli(Sürekli)), Hareket Algılama, Video algılama: Hareket algılama, Boş Kamera, Video kaybı, Alarm), Durma		
Kayıt Önceliği	El ile >Alarm >Hareket Algılama >Düzenli		
Kayıt Aralığı	1~120 dk (varsayılan: 60 dk)		
Video Algılama & Alarm			
Tetikleyici Olay	Kayıt, PTZ hareketi, Tur, Alarm, E-Posta, FTP, Sesli Uyarıcı & Ekran İpuçları		
Hareket Algılama	Alanlar: 396(22×18), Hassasiyet: 1~6 (6 yüksek kalite)		
Video Kaybı & Boş Kamera	Destekliyor		
Alarm Girişi	4 kanal	8 kanal	16 kanal
Yayın Çıkışı	6 kanal		
Kayıt İzleme & Yedekleme			
Kayıt İzleme Kanalı	1/2/4/Hepsi		
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama & Tam arama (saniye duyarlı), Akıllı arama		
Kayıt İzleme Özelliği	Başlat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Yer değiştir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom		
Yedekleme Modu	USB bellek/ USB HDD/ USB CD&DVD-RW / eSATA Cihaz / Standart SATA yazıcı / Network yükleme		
Network			
Ethernet	RJ-45 bağlantı noktası (10/100M/1000M)		
Network Özelliği	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Araştırma(Neutron IP kamera, DVR, NVS vb destekli)		
Maksimum Uzaktan Kullanıcılar	Aynı anda 20 Kullanıcı		
Uzaktan Erişim Özelliği	Monitör, PTZ kontrolü, Kayıt izleme, Sistem kurulumu, Dosya yükleme, Günlük bilgiler		
Hard Disk			
Hard Disk	8 SATA bağlantı noktaları, 8 HDD ya da 6 HDD + 1 CD/DVD-RW , 24TB'ye kadar		
eSATA	4 Harici SATA bağlantı noktası, 12TB'ye kadar		
Alan İşgali	Kanal başına maksimum 3.6GB/H		
HDD Yönetimi	HDD Grup, HDD uyku modu teknolojisi, HDD yanlış alarm & Raid(Yedeklilik)		
Yardımcı Arayüz			
USB Arayüzü	4 USB2.0 bağlantı noktaları, Fare kontrolü & yedekleme		
RS232	Neutron klavye, PC iletişimi		
RS485	PTZ kontrol		
Ortam			
Güç Kaynağı	AC 100~240 V, 50/60 Hz		
Güç Tüketimi	20W(HDD'siz)		
Çalışma Ortamı	-10 ~+55°C / %10~90RH / 86~106kpa		
Boyut	2U, 440mm×460mm×89mm(W×D×H)		
Ağırlık	6.0KG(HDD'siz)		