



2.0 MP



Profile S+G
ONVIF

Full HD
1920x1080

2.0 Mp IP IR Bullet Kameralar

Model

SP EX2021G1-I

Mega Piksel	2.0 Mega Piksel
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Video Sıkıştırma	H.265 / H.264
Frame Hızı	25 Fps & 1920x1080
Lens	2,8 mm Mp Lens
IR Led Sayısı	2 EXIR Led
Gece Görüş Mesafesi	25-30 mt.
Minimum Işık Oranı	0,01 Lux@ (F1.2, AGC Açık) - 0,028 Lux@ (F2.0, AGC Açık)
Day&Night	True Day&Night (ICR)
Back Light Comp. (BLC)	Auto / Manual
Auto Gain Control (AGC)	Auto / Manual
Wide Dyn. Range (WDR)	120 dB WDR
Digital Noise Red. (DNR)	3D-DNR
White Balance	Auto / Manual
Genel İşlev	Anti-flicker, Heartbeat, Mirror, Password Protection, Privacy Mask, Watermark
Video Bit Rate	32 Kbps ~ 8192 Kbps
Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Power Over Ethernet (PoE)	Dahili, 802.3af, class 3
Onvif	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
NAS Desteği	Var
SD Card	128 GB
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Video Analiz	Yüz Algılama, Sınır İhlali, İhlal Tespiti, Bölge Giriş Algılama, Bölge Çıkış Algılama, Fazla Nesne, Eksik Nesne, Odak Bozulma Algılama, Ani Görüntü Değişimi
Elektronik Shutter	Var
Shutter Hızı	1/3 sn ~ 1/100.000 sn
S/N Oranı	50 dB
Koruma Sınıfı	IP 67
Çalışma Voltajı	DC 12V / PoE (802.3af, class 3)
Güç Tüketimi	12 VDC, 0.3 A, max. 4 W / PoE (802.3af, 36 to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max. 5.5 W
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
Ebatlar	69.7 mm × 67.9 mm × 171.4 mm

Day

Night



WDR: On

WDR: Off




DNR: On

DNR: Off



BLC: On

BLC: Off

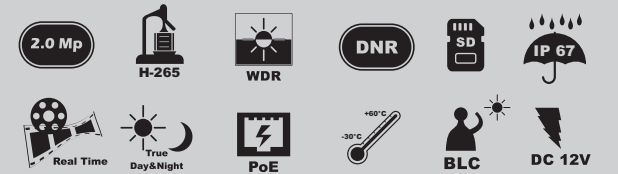

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"