



H.265 SERIES
High Efficiency Video Coding

Full HD
1920x1080

Model	SP V322D-FF
Mega Piksel	2.0 Mega Piksel
Görüntü Sensörü	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	1920x1080
Video Sıkıştırma	H.265 Main Profile / H.264 High Profile / H.264 Main Profile / H.264 BaseLine Profile
Frame Hızı	Main Stream: 1920x1080@25/30fps ~ Sub Stream: 640x360@25/30fps
Lens	3,6 mm Mp Lens
IR Led Sayısı	6Adet Array Led
Gece Görüş Mesafesi	15-20 mt.
Minimum Işık Oranı	Color: 0,1 Lux @ F1.2 / 0 Lux @ F1.2 (IR Led Açık)
Day&Night	True Day&Night (Auto/Color/B&W)
Video Bit Rate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Power Over Ethernet (PoE)	Dahili
Network Girişi	1 Adet RJ 45 / 10/100 Mbps
Maskeleme	4 Bölge
Wide Dyn. Range (WDR)	D-WDR
Digital Noise Red. (DNR)	2D-DNR / 3D-DNR
Region Of Interest (ROI)	Var
Hareket Algılama	Var
Koridor Modu Desteği	Var
Snapshot Desteği	Var
Onvif	Var
Anti-fog	On/Off
Protokol	TCP/IP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP
Shutter Hızı	1/25 sn ~ 1/10.000 sn
Koruma Sınıfı	IP 67
Çalışma Voltajı	DC 12V / PoE
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +60°C
Ebatlar	114,6 x 88 mm

2.0 Mega Piksel IP Kamera

Mask: On



Mask: Off



DNR: On



DNR: Off




WDR: On



WDR: Off



- ◆ Kameranın görüş alanı içinde kalan bazı alanların ekranda gösterimini engelleyen maskeleme özelliği.
- ◆ IP 67 koruma sınıfı sayesinde dış ortamlarda mevsim şartlarından etkilenmeksizin çalışmaya devam eder.
- ◆ Mekanik IR Cut Filtre ile Gerçek Day&Night.

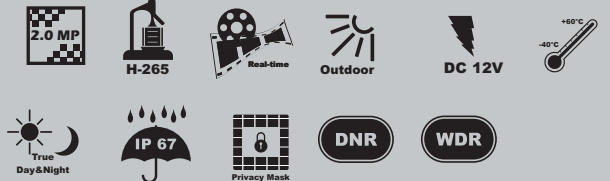

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"