




5.0 MP Box IP Kamera

CAM2511

- 1 /2.5" Progressive Scan CMOS Sensör
- DC Drive Lens desteği (C/CS Mount)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 5MP görüntüleme (2560x1920 @14fps)
- Yerel depolama için MicroSD/SDHC Kart desteği
- H.264/MPEG-4/MJPEG Video Streaming özelliği
- WDR (Wide Dynamic Range) özelliği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto WhiteBalance), AES (Auto Electronic Shutter), Luminance Control, 2D/3D De-noise, Edge Enhancement, Lens Düzeltme, Görüntü iyileştirme
- Akıllı video analiz özellikleri: Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozulması, spray ile boyama)
- 3.5mm phone jack ses giriş-çıkış
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış/RS-485 desteği
- 5 sn pre-alarm, 30sn post-alarm görüntülerini kaydetme
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- Surveon 8 kanal ücretsiz VMS yazılımı (2 kanalı 3.parti kameraları destekler)
- ONVIF desteği
- Tüm Surveon NVR modelleri ve VMS yazılımı ile tam entegrasyon

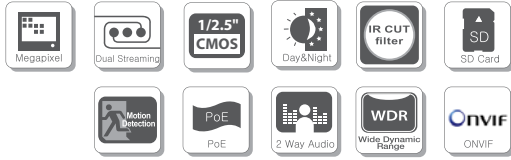


Edge Enhancement



Nesne ve arka plan arasındaki kontrast farklılıkları belirlenerek oluşturulan kenar iyileştirme katsayısı uygulanarak, renk canlılığı, mükemmel renkler ve keskin görüntüler sağlayan video işleme teknolojisidir.

Boyutlar

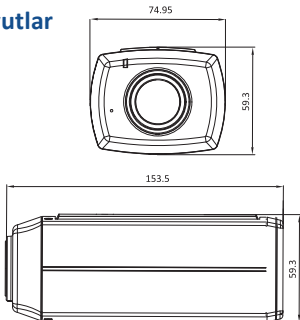

CAM2511

5.0Mp (2560x1920)

Model	CAM2511
Görüntü Sensörü	1/2.5" 5mp progressive scan CMOS
Lens	Değiştirilebilir (CS/C mount)
WDR	Evet
Day/Night ICR	Evet
Iris Kontrol	DC drive
Min. Aydınlatma	0.01 Lux (S/B), 0.1 Lux (Renkli) @F1.2
Shutter Hızı	1 ~ 1/1,000,000s
Video	
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG-4/MJPEG
Çözünürlük	Max. 2560x1920 14fps @2560x1920, 21fps @2048x1536,
Frame rate	30fps @1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 720x480, 640x480, 320x240
Video stream	Eşzamanlı H.264, MPEG-4 ve MJPEG Dual stream
Bit rate	64kbps ~ 20mbps, VBR, CBR, frame rate ve Kalite kontrol
Video Kontrol	AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto WhiteBalance), AES (Auto Electronic Shutter), Luminance Control, 2D/3D De-noise, Edge Enhancement, Lens Düzeltme, Görüntü iyileştirme
Video Analiz	Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozukluğu veya spray ile boyama)
Video Çıkış	BNC
Ses	
Ses Sıkıştırma	32KHz, ADPCM
Ses Giriş/Çıkış	3.5mm phone jack giriş / çıkış
I/O ve Olay Yönetimi	
Alarm Giriş	1, terminal block
Alarm Çıkış	1, terminal block
Video Buffer	5 sn pre-alarm, 30 sn post-alarm
Olay	FTP veya Email ile snapshot veya video clip gönderimi, NAS Kayıt, Yerel Depolama, Digital Çıkış Tetikleme
Network	
Desteklenen Protokoller	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP, ONVIF
Ethernet	10/100 Base-T / RJ45
Sistem	
Yerel Depolama	microSD/SDHC x 1 (Sadece Class 4/Class 6)
RS-485	1 (Terminal blok üzerinde 2 pin)
SDK	Surveon SDK 2.0
Görüntüleme	
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP/Vista/7
Browser	Microsoft IE 6.0 or above
Yazılım	Surveon VMS
Genel	
Sıcaklık	İşletim: -10°C ~ 50°C, Depolama: -30°C ~ 60°C
Nem	5 ~ 90%
Güç	12VDC 1.5A ; PoE (IEEE 802.3af) Class 3
Güç Tüketimi	Max. 7W
Boyutlar	74.95mm x 59.3mm x 153.5mm
Ağırlık	Net: 435g / Brüt: 1085g
Sertifika	Güvenlik: LVD / EMC: FCC, CE, GOST, KCC