

1.3 MP PT Dome IP Kamera


CAM5210

- 1/3" Progressive Scan CMOS Sensör
- 4.2mm Sabit iris Lens (dahil)
- Dijital Day&Night
- Pan ve Tilt Fonksiyonu (Sağ -Sol Hareket ve Aşağı-Yukarı)
- HD görüntüleme (1280x1024 @15fps)
- Yerel depolama için MicroSD/SDHC Kart desteği
- H.264/MPEG-4/MJPEG Video Streaming özelliği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), Gizli Maskeleyme (Privacy Masking)
- Akıllı video analiz özellikleri: Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozulması, spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
- Yerleşik mikrofon ve 3.5mm stereo jack ses giriş-çıkış
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış/RS-485 desteği
- 5 saniye pre-alarm, 30 saniye post-alarm görüntülerini kaydetme
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) Besleme
- Surveon 8 kanal ücretsiz VMS yazılımı (2 kanalı 3.parti kameraları destekler)
- ONVIF desteği
- Tüm surveon NVR modelleri ve VMS yazılımı ile tam entegrasyon




CAM5210

1.3Mp (1280x1024)

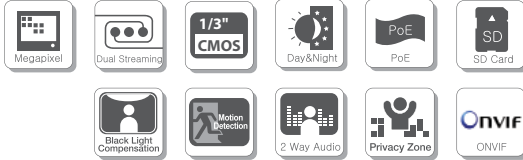

Surveon Uzak İzleme Yazılımı



Model	CAM5210
Görüntü Sensörü	1/3" 1.3 megapixel progressive scan CMOS
Lens	4.2mm, F1.8 (dahil)
Min. Aydınlatma	3Lux @F1.0
Shutter Hızı	1/5 ~ 1/15,000s
Görüş Açısı	Diagonal : 89° Yatay : 71° Dikey : 49.5°
Kamera Açısı Ayarı	Pan : 360°, 1° - 200°/s, Tilt : -5° ~ +90°, 1° - 120°/s
PTZ	10 seviye hızı, Stabil kompakt mekanizma sayesinde hızlı pozisyonlandırma, Doğru ve Güvenilir çalışma
Video	
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG-4/MJPEG
Çözünürlük	Max. 1280 x 1024
Frame rate	15 fps @ SXGA (1280 x 1024), 15 fps @ HD720 (1280 x 720), 30 fps @ VGA (640 x 480), 30 fps @ QVGA (320 x 240)
Video stream	Eşzamanlı H.264, MPEG-4 ve MJPEG Dual Stream
Bit rate	32K ~ 10Mbps, VBR, CBR, frame rate ve Kalite kontrol
Video Kontrol	AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), BLC (Back Light Compensation), Görüntü İyileştirme
Video Analiz	Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozukluğu veya spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
Ses	
Ses Sıkıştırma	32KHz, ADPCM
Ses Giriş/Çıkış	3.5mm phone jack
I/O ve Olay Yönetimi	
Alarm Giriş	1, terminal block
Alarm Çıkış	1, terminal block
Video Buffer	5 sn pre-alarm, 30 sn post-alarm
Olay	FTP veya Email ile snapshot veya video clip gönderimi, NAS Kayıt, Yerel Depolama, Digital Çıkış Tetikleme
Network	
Desteklenen Protokoller	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP
Ethernet	10/100 Base-T / RJ45
Sistem	
Yerel Depolama	SD/SDHC x 1 (Sadece Class 4/Class 6)
USB	USB 2.0 x 1
SDK	Surveon SDK 2.0
Görüntüleme	
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP/Vista/7
Browser	Microsoft IE 6.0 or above
Yazılım	Surveon VMS
Genel	
Sıcaklık	İşletim : -10°C ~ 50°C, Depolama : -30°C ~ 60°C
Nem	5 ~ 90%
Güç	12VDC 1.5A ; PoE (IEEE 802.3af) Class 3
Güç Tüketimi	Max. 10W
Boyutlar	Ø180mm x 130.9mm
Ağırlık	Net: 1300g / Brüt: 1900g
Sertifika	Güvenlik: LVD / EMC: FCC, CE