


2.0 MP Outdoor Speed Dome IP Kamera CAM6351

- 1 /2.8" SONY Low Light CMOS Sensör
- 20x Optik Zoom ve 8x Digital Zoom, toplam 160x Zoom
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @30fps)
- Yerel depolama için MicroSD/SDHC Kart desteği
- WDR(Wide Dynamic Range) Özelliği
- H.264/MJPEG Video Streaming özelliği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation)
- Akıllı video analiz özellikleri : Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozulması, spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
- 3.5mm stereo jack ses giriş-çıkış
- 4 Alarm giriş, 2 alarm çıkış
- IP66 standartında, Vandal proof yapıda, dış ortam koşullarına uygun
- 24VAC / 3A (adaptör hariç) besleme
- Surveon 8 kanal ücretsiz VMS yazılımı(2 kanalı 3.parti kameraları destekler)
- ONVIF desteği
- Tüm surveon NVR modelleri ve VMS yazılımı ile tam entegrasyon




CAM6351
2.0Mp (1920x1080)

20x Optik zoom

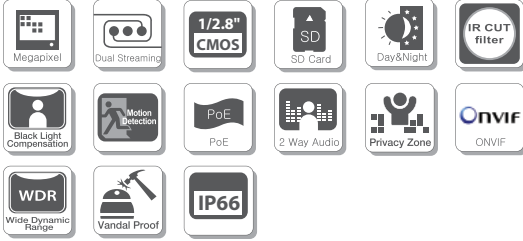

Surveon Uzak İzleme Yazılımı

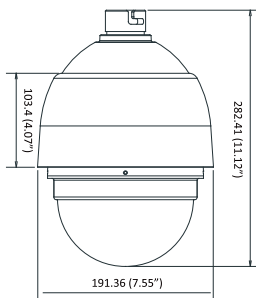

Model		CAM6351
Görüntü Sensörü		1/2.8"2 Megapixel SONY Low Light CMOS
Lens		4.7 ~ 94mm autofocus lens, F1.6(wide) ~ F3.7(tele)
SNR		48dB
WDR		Evet
Day/Night IR Cut Filtre		Evet
Min. Aydınlatma		0,01Lux @F1.6 (S-B), 0,1Lux @F1.6(Renkli)
İris Kontrol		Otomatik / Manual IRIS Kontrol
Shutter Hızı		1/30 ~ 1/10,000s
Görüş Açısı		Diagonal : 68.6° ~ 3.12°, Yatay : 57.8° ~ 2.53°, Dikey : 43.7° ~ 1.83°
Kamera Açısı	Pan	360° sonsuz, 5° ~ 400°/s
Ayarı	Tilt	-10° ~ +190°, 5° ~ 400°/s
Pan/Tilt/Zoom Fonksiyonları		1. 180 Yatay anlık flip işlemi 2. 256 preset pozisyonu 3. Preset pozisyonu otomatik tarama 4. 20x optik zoom, 8x digital zoom, toplam 160x zoom
Video		H.264/MJPEG
Video Sıkıştırma		Max. 1920 x 1080
Çözünürlük		@1080P (1920x1080), @SXGA (1280x1024),
Frame rate	30fps	@HD720 (1280x720), @D1 (720x480), @VGA (640x480), @QVGA(320x240)
Video stream	60fps	Anlık H.264 ve MJPEG Dual Stream
Bit rate		64K ~ 10Mbps, VBR, CBR, frame rate ve Kalite kontrol
Video Kontrol		AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), BLC (BackLight Compensation), Görüntü iyileştirme, Gizli Maskeleyme (16 bölge) Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozukluğu veya spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
Video Analiz		
Ses		G711/G.726, ADPCM/AAC
Ses Sıkıştırma		3.5mm phone jack
Ses Giriş/Çıkış		
I/O ve Olav Yönetimi		
Alarm Giriş		4, terminal block
Alarm Çıkış		2, terminal block
Olay		FTP veya Email ile snapshot veya video clip gönderimi, NAS Kayıt, Yerel Depolama, Digital Çıkış Tetikleme
Network		
Desteklenen Protokoller		IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, IEEE 802.1x, ONVIF
Ethernet		10/100 Base-T / RJ45
Sistem		
Yerel Depolama		microSD/SDHC x 1 (Sadece Class 4/Class 6)
SDK		Surveon SDK 2.0
Görüntüleme		
İşletim Sistemi		Microsoft Windows XP/Vista/7
Browser		Microsoft IE 6.0 or above
Yazılım		Surveon VMS 2.4.7
Genel		
Sıcaklık		İşletim : -40°C ~ 50°C (14°F~122°F)
Nem		0 ~ 90%
Güç		12VAC 3A
Güç Tüketimi		Max. 20W(ısıtıcısız), Max.65W(ısıtıcılı)
Boyutlar		Ø192mm x 282mm(H) / Ø7.55" mm x 11.1" mm(H)
Ağırlık		Net: 2.32 kg / Brüt: 3.55kg
Sertifika		Güvenlik: LVD / EMC: FCC, CE / IP66