



3.0 MP Box IP Kamera

CAM2321

- 1 /2.8" SONY Low Light CMOS Sensör
- DC Drive Lens desteği (C/CS Mount)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 3mp görüntüleme (2048x1536 @15fps / 1920x1080@25fps)
- Yerel depolama için 2 x MicroSD/SDHC Kart desteği
- H.264/MPEG4/MJPEG Video Streaming özelliği
- WDR (Wide Dynamic Range) özelliği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation)
- Akıllı video analiz özellikleri: Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozulması, spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
- 3.5mm phone jack ses giriş-çıkışı
- 2 Alarm giriş, 1 alarm çıkış/RS-485 desteği
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- Surveon 8 kanal ücretsiz VMS yazılımı (2 kanalı 3.parti kameraları destekler)
- ONVIF desteği
- Tüm Surveon NVR modelleri ve VMS yazılımı ile tam entegrasyon

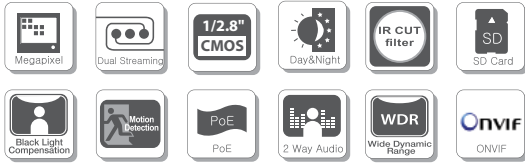

Boyutlar

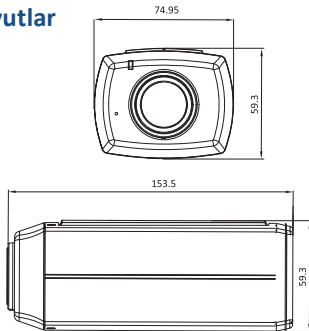

Surveon Uzak İzleme Yazılımı



CAM2321

3.0Mp (2048x1536)

Model	CAM2321
Görüntü Sensörü	1/2.8" 3 megapixel progressive scan CMOS
Lens	Değiştirilebilir (CS/C mount)
WDR	Evet (70 dB)
Day/Night ICR	Evet
Iris Kontrol	DC drive
Min. Aydınlatma	0.1 Lux @ F1.2
Shutter Hızı	1/5 ~ 1/15,000s
Video	
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG-4/MJPEG
Çözünürlük	Max. 2048 x 1536
Frame rate	15 fps @ QXGA (2048 x 1536), 25 fps @ Full HD (1920 x 1080), 30 fps @ SXGA (1280x1024), 30 fps @ HD720 (1280 x 720), 30 fps @ VGA (640 x 480), 30 fps @ QVGA (320 x 240)
Video stream	Eşzamanlı H.264, MPEG-4 ve MJPEG Dual stream
Bit rate	32K ~ 10Mbps, VBR, CBR, frame rate ve Kalite kontrol
Video Kontrol	AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), BLC (BackLight Compensation), Görüntü İyileştirme
Video Analiz	Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozukluğu veya spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
Ses	
Ses Sıkıştırma	32KHz, ADPCM, G.711
Ses Giriş/Çıkış	3.5mm phone jack
I/O ve Olay Yönetimi	
Alarm Giriş	2, terminal block
Alarm Çıkış	1, terminal block
Video Buffer	5 sn pre-alarm, 30 sn post-alarm
Olay	FTP veya Email ile snapshot veya video clip gönderimi, NAS Kayıt, Yerel Depolama, Digital Çıkış Tetikleme
Network	
Desteklenen Protokoller	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP
Ethernet	10/100 Base-T / RJ45
Sistem	
Yerel Depolama	microSD/SDHC x 1 (Sadece Class 4/Class 6)
RS-485	1 (Terminal blok üzerinde 2 pin)
SDK	Surveon SDK 2.0
Görüntüleme İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP/Vista/7
Browser	Microsoft IE 6.0 or above
Yazılım	Surveon VMS
Genel	
Sıcaklık	İşletim : -10°C ~ 50°C, Depolama : -30°C ~ 60°C
Nem	5 ~ 90%
Güç	12VDC 1.5A; PoE (IEEE 802.3af) Class 3
Güç Tüketimi	Max. 7W
Boyutlar	74.95mm x 59.3mm x 153.5mm (2.95" x 2.34" x 6.04")
Ağırlık	Net: 435g / Brüt: 1085g
Sertifika	Güvenlik: LVD / EMC: FCC, CE