



2.0 MP IR Bullet IP Kamera

CAM3361

- 1 /2.7" Progressive scan CMOS Sensor
- 2.8~11mm varifocal lens
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @25fps / 1280x1024 @30fps)
- Yerel depolama için MicroSD/SDHC Kart desteği
- H.264/MPEG4/MJPEG Video Streaming özelliği
- WDR(Wide Dynamic Range) özelliği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation), HLC(High light compensation), 3D Noise Reduction, DEFOG
- Akıllı video analiz özellikleri: Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozulması, spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
- 5 saniye pre-alarm, 30 saniye post-alarm görüntülerini kaydetme
- IP66 standartında, dış ortam koşullarına uygun
- 20m IR aydınlatma mesafesi
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- Surveon 8 kanal ücretsiz VMS yazılımı (2 kanalı 3.parti kameraları destekler)
- Tüm surveon NVR modelleri ve VMS yazılımı ile tam entegrasyon



Surveon Uzak İzleme Yazılımı

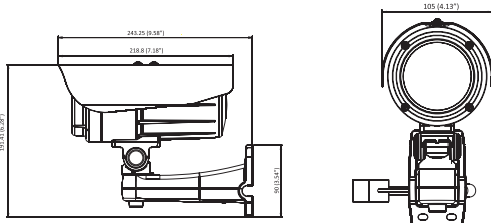

CAM3361

2.0Mp (1920x1080)

Model	CAM3361
Görüntü Sensörü	1/2.7" 2 megapixel progressive scan CMOS
Lens	2.8 – 11mm varifocal lens, F1.4
SNR	48dB
WDR	Evet
Day/Night IR Cut Filtre	Evet
IR LED Aydınlatma	Evet (20M)
Min. Aydınlatma	0.01 Lux @F1.2(S-B), 0.1Lux @F1.2(Renkli)
Iris Kontrol	DC Drive
Shutter Hızı	1/7.5 – 1/100,000s
Görüş Açısı	Diagonal : 99°~37.3° Yatay : 79.3°~29.8° Dikey : 59.5°~22.4°
Video	
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG-4/MJPEG
Çözünürlük	Max. 1920 x 1080
Frame rate	25 fps @ Full HD (1920 x 1080), 30 fps @SXGA (1280x1024), 30 fps @HD720 (1280 x 720), 30 fps @ VGA (640 x 480), 30 fps @ QVGA (320 x 240)
Video stream	H.264, MPEG-4 ve MJPEG
Bit rate	64K ~ 10Mbps, VBR, CBR, frame rate ve Kalite kontrol
Video Kontrol	AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), BLC (BackLight Compensation), HLC(High light compensation), 3D Noise Reduction, DEFOG Görüntü İyileştirme
Video Analiz	Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozukluğu veya spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
I/O ve Olay Yönetimi	
Video Buffer	5 sn pre-alarm, 30 sn post-alarm
Olay	FTP veya Email ile snapshot veya video clip gönderimi, NAS Kayıt, Yerel Depolama, Digital Çıkış Tetikleme
Network	
Desteklenen Protokoller	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP
Ethernet	10/100 Base-T / RJ45
Sistem	
Yerel Depolama	microSD/SDHC x 1 (Sadece Class 4/Class 6)
SDK	Surveon SDK 2.0
Görüntüleme	
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP/Vista/7
Browser	Microsoft IE 6.0 or above
Yazılım	Surveon VMS
Genel	
Sıcaklık	İşletim : -25°C~ 50°C, Depolama : -30°C ~ 60°C
Nem	5 ~ 90%
Güç	12VDC 1.5A ; PoE (IEEE 802.3af) Class 3
Güç Tüketimi	Max. 8W(İsıtıcısız), Max. 13W(İsıtcılı)
Boyutlar	105mm x 218.8mm x 191.41mm (3.44" x 7.18" x 6.28")
Ağırlık	Net: 1400g / Brüt: 2170g
Sertifika	Güvenlik : LVD / EMC : FCC, CE / IP66