

3.0 MP IR Bullet IP Kamera

CAM3365

- 1/2.8" SONY Low Light CMOS Sensör
- 3~10mm Motor Lens desteği
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 3mp görüntüleme (2048x1536 @15fps / 1920x1080 @25fps)
- Yerel depolama için MicroSD/SDHC Kart desteği
- H.264/MPEG-4/MJPEG Video Streaming özelliği
- WDR (Wide Dynamic Range) özelliği
- AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), AES (Auto Electronic Shutter), BLC (Back Light Compensation)
- Akıllı video analiz özellikleri: Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozulması, spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
- 3.5mm phone jack ses giriş-çıkış
- 2 Alarm giriş, 1 alarm çıkış/RS-485 desteği
- 5 saniye pre-alarm, 30 saniye post-alarm görüntülerini kaydetme
- IP66 standardında, dış ortam koşullarına uygun
- 20m IR aydınlatma mesafesi
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC (adaptör hariç) besleme
- Surveon 8 kanal ücretsiz VMS yazılımı (2 kanalı 3.parti kameraları destekler)
- ONVIF desteği
- Tüm Surveon NVR modelleri ve VMS yazılımı ile tam entegrasyon






CAM3365

3.0Mp (2048x1536)

0m **Gece Görüş Mesafesi**

20m

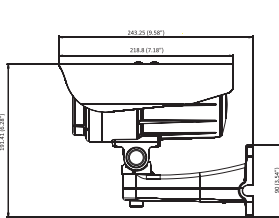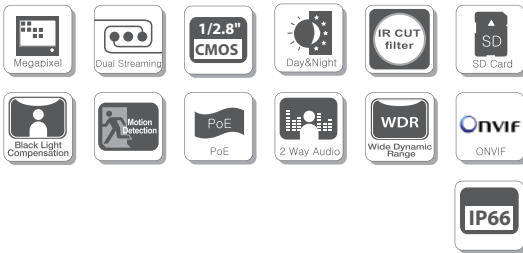

Auto Back Focus

Surveon kameraların bazılarında bulunan 3x optik zoom ile kameranın uzaktan aç ve focus ayarlarını yapabilirsiniz. Böylelikle devre alma zamanından tasarruf etmenin yanında olaylara göre hedeflenen bölgenin daha yakından görüntülenmesini de sağlayabilirsiniz.



Model	CAM3365
Görüntü Sensörü	1/2.8" 3 megapixel SONY low light CMOS
Lens	3 – 10mm motor lens, F1.3
WDR	Evet
Day/Night IR Cut Filtre	Evet
IR LED Aydınlatma	Evet (20M)
Min. Aydınlatma	0.1 Lux @ F1.2, 0Lux (IR LED açık)
Shutter Hızı	1/5 ~ 1/100,000s
Görüş Açısı	Diagonal : 129°~34° Yatay : 100°~27° Dikey : 73°~20°
Video	
Video Sıkıştırma	H.264/MPEG-4/MJPEG
Çözünürlük	Max. 2048 x 1536
Frame rate	15 fps @ QXGA (2048 x 1536), 25 fps @ Full HD (1920 x 1080), 30 fps @ SXGA (1280x1024), 30 fps @ HD720 (1280 x 720), 30 fps @ VGA (640 x 480), 30 fps @ QVGA (320 x 240)
Video stream	H.264, MPEG-4 ve MJPEG
Bit rate	32K ~ 10Mbps, VBR, CBR, frame rate ve Kalite kontrol
Video Kontrol	AGC (Auto Gain Control), AWB (Auto White Balance), BLC (BackLight Compensation), Görüntü İyileştirme
Video Analiz	Hareket algılama, sabotaj algılama (bloklama, yön değiştirme, focus bozukluğu veya spray ile boyama), kayıp nesne, yabancı nesne, izinsiz giriş, yasak bölge, sanal sınır, sayma uygulaması
Ses	
Ses Sıkıştırma	32KHz, ADPCM
Ses Giriş/Çıkış	3.5mm phone jack
I/O ve Olay Yönetimi	
Alarm Giriş	2, terminal block
Alarm Çıkış	1, terminal block
Video Buffer	5 sn pre-alarm, 30 sn post-alarm
Olay	FTP veya Email ile snapshot veya video clip gönderimi, NAS Kayıt, Yerel Depolama, Digital Çıkış Tetikleme
Network	
Desteklenen Protokoller	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP
Ethernet Sistem	10/100 Base-T / RJ45
Yerel Depolama	microSD/SDHC x 1 (Sadece Class 4/Class 6)
RS-485	1 (Terminal blok üzerinde 2 pin)
SDK	Surveon SDK 2.0
Görüntüleme	
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP/Vista/7
Browser	Microsoft IE 6.0 or above
Yazılım	Surveon VMS
Genel	
Sıcaklık	İşletim : -25°C ~ 50°C, Depolama : -30°C ~ 60°C
Nem	5 ~ 90%
Güç	12VDC 1.5A ; PoE (IEEE 802.3af) Class 3
Güç Tüketimi	Max. 8W(İsıtıcısız), Max. 13W(İsıtıcılı)
Boyutlar	105mm x 218.8mm x 191.41mm (3.44" x 7.18" x 6.28")
Ağırlık	Net: 1400g / Brüt: 2170g
Sertifika	Güvenlik : LVD / EMC : FCC, CE / IP66