

IP-ODW4100MP-0360-B IP-ODW4100MP-0280-B

1.3 Megapixel HD IP Mini IR Dome Kamera




ONVIF



Genel Özellikler

- 1/3" 1.3 Megapiksel progresif tarama Aptina CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- 25/30fps @ 1.3M (1280x960), 720P (1280x720)
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- IP-ODW4100MP-0360-B: 3.6 mm fixed lens (6mm optional)
- IP-ODW4100MP-0280-B: 2.8 mm fixed lens
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 20M
- IP66, PoE

Dimensions (mm)

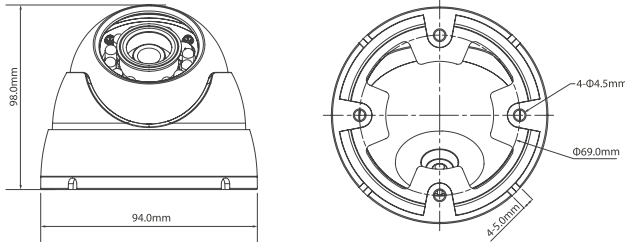

Teknik Özellikler

| Model | IP-ODW4100MP-0360-B | IP-ODW4100MP-0280-B |
|---------------------------|--|--------------------------|
| Kamera | | |
| Görüntü Sensörü | 1/3" 1.3 Megapiksel progresif tarama Aptina CMOS | |
| Efektif Piksel | 1280 (H) x 960 (V) | |
| Tarama Sistemi | Progresif (Kademeli) Tarama | |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s | |
| Min. Aydınlatma | Renkli: 0.05 Lux/F1.2, S/B: 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (IR Açık) | |
| S/N Oranı | 50 dB den çok | |
| Video Çıkışı | N/A | |
| Kamera Özellikleri | | |
| Maks. Görüş Mesafesi | 20M | |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / S/B | |
| Arka Işık Tanzimi | BLC / HLC / DWDR | |
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Manuel | |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | |
| Parazit Azaltma | 3D | |
| Özel Alan Maskeleyme | 4 Alana Kadar | |
| Lens | | |
| Odak Uzunluğu | 3.6mm (isteğe bağlı, 6mm) | 2.8mm |
| Maks. Aralık | F1.6 | |
| Odak Kontrolü | Manuel | |
| Görüş Açısı | H: 70° (89.6°/46°) | |
| Lens Tipi | Sabit Lens | |
| Montaj Tipi | Board Tipi | |
| Video | | |
| Sıkıştırma Formatı | H.264 / MJPEG | |
| Çözünürlük | 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240) | |
| Frame Oranı | Ana Akım | 1.3M/720P (1 ~ 25/30fps) |
| | Alt Akım | D1/CIF (1 ~ 25/30fps) |
| Bit Oranı | H.264: 32K ~ 8192Kbps | |
| Ses | | |
| Sıkıştırma | N/A | |
| Arayüz | N/A | |
| Network | | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| Wi-Fi | N/A | |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour | |
| ONVIF | ONVIF Profil S | |
| Maks. Kullanıcı Girişi | 20 Kullanıcı | |
| Akıllı Telefon Desteği | i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone | |
| Yardımcı Arabirim | | |
| Bellek Yuvası | N/A | |
| RS485 | N/A | |
| Alarm | N/A | |
| PIR Sensör Mesafesi | N/A | |
| Genel | | |
| Güç | DC12V, PoE (802.3af) | |
| Güç Tüketimi | <3W | |
| Çalışma Ortamı | -20 °C ~ +60 °C, ≤95% RH | |
| Koruma Sertifikası | IP66 | |
| Darbeye Dayanıklılık | N/A | |
| Boyutlar | Ø94.0mm x 98mm | |
| Ağırlık | 0,33kg | |