


## IP-ODW4100SP-0360-B IP-ODW4100SP-0280-B



### Genel Özellikler

- 1/3" 1.3 Megapiksel progresif tarama Aptina CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- 25/30fps @ 1.3M (1280x960), 720P (1280x720)
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- IP-ODW4100SP-0360-B: 3.6 mm fixed lens (6mm optional)
- IP-ODW4100SP-0280-B: 2.8 mm fixed lens
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 20M
- IP66, PoE

### Ölçüler (mm)

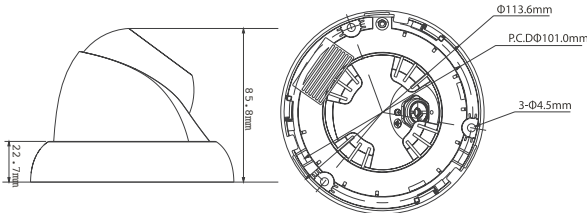

## 1.3 Megapixel HD IP Mini IR Dome Kamera

### Teknik Özellikler

Model	IP-ODW4100SP-0360-B	IP-ODW4100SP-0280-B
<b>Kamera</b>		
Görüntü Sensörü	1/3" 1.3 Megapiksel progresif tarama Aptina CMOS	
Efektif Piksel	1280 (H) x 960 (V)	
Tarama Sistemi	Progresif (Kademeli) Tarama	
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05 Lux/F1.2, S/B: 0.005 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (IR Açık)	
S/N Oranı	50 dB den çok	
Video Çıkışı	N/A	
<b>Kamera Özellikleri</b>		
Maks. Görüş Mesafesi	20M	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel	
Parazit Azaltma	3D	
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar	
<b>Lens</b>		
Odak Uzunluğu	3.6mm (isteğe bağlı, 6mm)	2.8mm
Maks. Aralık	F1.6	
Odak Kontrolü	Manuel	
Görüş Açısı	H: 70° (89.6°/46°)	
Lens Tipi	Sabit Lens	
Montaj Tipi	Board Tipi	
<b>Video</b>		
Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240)	
Frame Oranı	Ana Akım	1.3M/720P (1 ~ 25/30fps)
	Alt Akım	D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 8192Kbps	
<b>Ses</b>		
Sıkıştırma	N/A	
Arayüz	N/A	
<b>Network</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Profil S	
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone	
<b>Yardımcı Arabirim</b>		
Bellek Yuvası	N/A	
RS485	N/A	
Alarm	N/A	
PIR Sensör Mesafesi	N/A	
<b>Genel</b>		
Güç	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<3W	
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ +60 °C, ≤95% RH	
Koruma Sertifikası	IP66	
Darbeye Dayanıklılık	N/A	
Boyutlar	Ø114mm × 86mm	
Ağırlık	0,29kg	