


IP-ODW4200C-0360B



Genel Özellikler

- 1/3" 2 Megapiksel progresif tarama Exmor CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- 3.6mm Sabit Lens (isteğe bağlı 6mm, 8mm)
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- IP66, PoE

Ölçüler (mm)

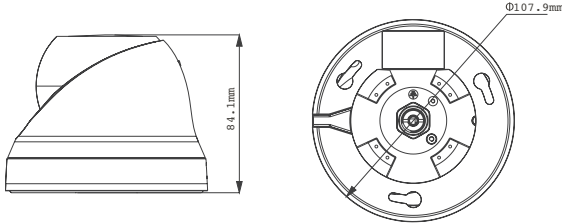

2 Megapixel Full HD Network Mini IR Sesli Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	IP-ODW4200C-0360B
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 2Megapixel progressive scan Exmor CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V)
Tarama Sistemi	Progresif (Kademeli) Tarama
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	0.1Lux / F1.2 (Renkli), 0.01Lux / F1.2 (S/B); 0Lux / F1.2 (IR on)
S/N Oranı	More than 50dB
Video Çıkışı	N/A
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	30M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	3.6mm (isteğe bağlı 6mm, 8mm)
Maks. Aralık	F1.6
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	H: 87.8° (53.5°, 39.5°)
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/MJPEG
Çözünürlük	1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240)
Frame Oranı	Ana Akım 1080P / 720P (1~25/30fps) Alt Akım D1 / CIF (1~25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 32K~8192Kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u / PCM
Arayüz	1/1 channel In/Out
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF Profil S
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arabirim	
Bellek Yuvası	N/A
RS485	N/A
Alarm	N/A
PIR Sensör Mesafesi	N/A
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<5W
Çalışma Ortamı	-20°C~+60°C, Less than 95%RH
Koruma Sertifikası	IP66
Darbeye Dayanıklılık	IK10
Boyutlar	107.9mm×84.1mm
Ağırlık	0.4kg