




Genel Özellikler

- 1/3" 2 Megapiksel SONY progresif tarama Exmor CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- 25/30fps @ 1080P (1920 x 1080)
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, Otomatik Iris, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Dahili 1/1 Alarm Giriş/Çıkışı
- Mikro SD bellek, PoE

Ölçüler (mm)

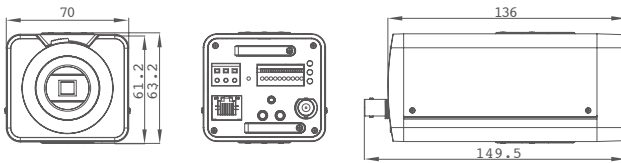

Teknik Özellikler

Model	IP-OF5200P
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 2 Megapiksel SONY progresif tarama Exmor CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
Tarama Sistemi	Progresif (Kademeli) Tarama
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.1 Lux/F1.2, S/B: 0.01 Lux/F1.2
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	1 Kanal BNC (1.0Vp-p/75Ω)
Kamera Özellikleri	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	
Lens Tipi	C/CS
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240)
Frame Oranı	Ana Akım 1080P/720P (1 ~ 25/30fps) Alt Akım D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 8192Kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u / PCM,
Arayüz	1/1 kanal Giriş/Çıkış
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF Profil S
Maks. Kullanıcı Girişi	10 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone
Yardımcı Arabirim	
Bellek Yuvası	Mikro SD, Maks. 64GB
RS485	1
Alarm	1/1 Kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç	DC12V/AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<4W
Çalışma Ortamı	-10 °C ~ +60 °C, ≤90%
Boyutlar	70mm (G) x 63,2mm (Y) x 149,5mm (D)
Ağırlık	0,65gr