

IP-OFW5200CP IP-OFW5202CP


2 Megapiksel Full HD Network Water-proof IR-Bullet Sesli Kamera



Genel Özellikler

- 1/3" 2 Megapiksel SONY progresif tarama Exmor CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- 25/30fps @ 1080P (1920 x 1080)
- DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, Otomatik Iris, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- IP-OFW5200CP: 3.3~12mm / F1.4 CS oto Iris lens destekli
- IP-OFW5202CP: 3~9mm / F1.2 Motorize Lens
- Maksimum 6GB bellek için mikro SD kart
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- IP66, PoE

Ölçüler (mm)

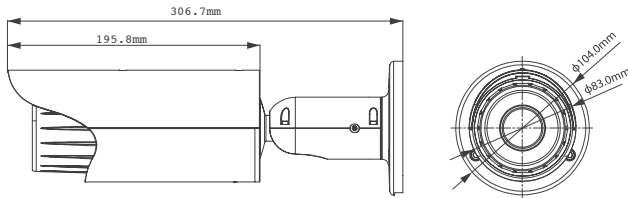

Teknik Özellikler

Model	IP-OFW5200CP	IP-OFW5202CP
Kamera		
Görüntü Sensörü	1/3" 2 Megapiksel SONY progresif tarama Exmor CMOS	
Efektif Piksel	1920 (H) x1080 (V)	
Tarama Sistemi	Progresif (Kademeli) Tarama	
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.1 Lux/F1.2, S/B: 0.01 Lux/F1.2, 0 Lux/F1.2 (IR Açık)	
S/N Oranı	50 dB den çok	
Video Çıkışı	1 Kanal BNC (1.0Vp-p/75Ω)	
Kamera Özellikleri		
Maks. Görüş Mesafesi	30M	
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR	
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel	
Parazit Azaltma	3D	
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar	
Lens		
Odak Uzunluğu	3.3-12mm Varifocal Lens	3~9mm motorize
Maks. Aralık	F1.4	F1.2
Odak Kontrolü	Manuel	Otomatik
Görüş Açısı	H: 87.5° ~ 31.1°	H: 105°~36°
Lens Tipi	Manuel / Otomatik Iris (DC)	Motorize / Otomatik Iris(DC)
Montaj Tipi	Board Tipi	
Video		
Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240)	
Frame Oranı	Ana Akım	1080P/720P (1 ~ 25/30fps)
	Alt Akım	D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 8192Kbps	
Ses		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u / PCM,	
Arayüzü	1/1 kanal Giriş/Çıkış	
Network		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	N/A	
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Profil S	
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı	
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone	
Smart Phone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Yardımcı Arabirim		
Bellek Yuvası	Mikro SD, Maks. 64GB	
RS485	N/A	
Alarm	2/1 Kanal Giriş/Çıkış	
PIR Sensör Mesafesi	N/A	
Genel		
Güç	DC12V/AC24V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<7,5W	
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ +60 °C (-H: -40 °C ~ +60 °C), ≤95%	
Koruma Sertifikası	IP66	
Darbeye Dayanıklılık	N/A	
Boyutlar	Ø104mm x 306.7mm	
Ağırlık	1.25kg	