


Genel Özellikler

- 8 Kameraya kadar SXGA Real-Time Canlı İzleme
- H.264 dual-stream Video Sıkıştırma
- Tüm Kanallar ile 960H Real-Time Kaydetme
- VGA/TV Eş zamanlı Video Çıkışı
- 2 SATA HDDs, 1eSATA, 2 USB2.0 desteği
- Çoklu Network Görüntüleme: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Aviation Tipi Konektör desteği, Alüminyum Alaşım Dış Yüzey

Sistem Şeması

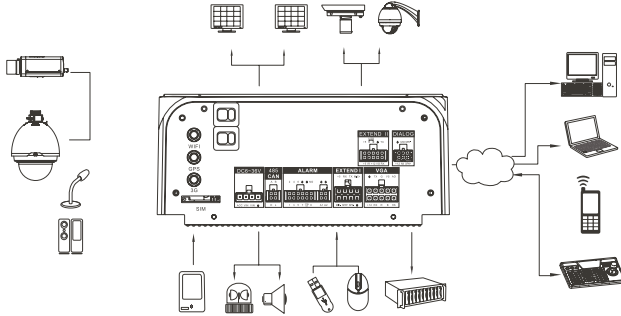

Ücretli Opsiyonel Yazılımlar

- Araç Takip Sistemi
- Akıllı Durak Sistemi
- Filo Yönetimi
- Modüler Sistemi
- Araç Bilgi ve Kontrol Sistemi



Opsiyonel Aksesuar

Dahili GPS Modül ve Anten



Dahili WIFI Modül ve Anten



Dahili 3G Modül ve Anten



Teknik Özellikler

Model	MB-0404MF-H	MB-0804MF-H
Sistem		
Ana İşlemci	Bütünleşik İşlemci	
Çalışma Sistemi	Bütünleşik LINUX	
Video		
Giriş	4 Kanal	8 Kanal
Standart	PAL(625Line, 50f/s)	
Ses		
Giriş	4 Kanal	8 Kanal
Çıkış	1 Kanal	2 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Giriş, 1 Kanal Çıkış	
Görüntüleme		
Arayüz	1 VGA, 2 TV	
Çözünürlük	1280×1024, 1024×768, 800×600	
Ekran Bölünümü	1/4	1/4/8/9
Özel Alan Maskeleyme	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)	
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Kaydetme	
Kayıt		
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711A	
Çözünürlük	960H (960×576/960×480) / D1 (704×576/704×480) / HD1 (352×288/352×240) / CIF (352×288/352×240) / QCIF (176×144/176×120)	
Kayıt Oranı	Ana Akım	960H / D1 (1~25/30fps)
	Ekstra Akım	CIF / QCIF (1~25/30fps)
Bit Oranı	48 ~ 4096Kb/s	
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Süreklili), Alarm), Durdurma	
Kayıt Aralığı	1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.	
Video Algılama & Alarm		
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Alarm, E-mail, FTP, Buzzer & Ekran İpuçları	
Video Algılama	Video Kaybı & Boş Ekran	
Alarm Girişi	7 Kanal	
Röle Çıkışı	2 Kanal	
Oynatma & Yedekleme		
Senkronize Oynatma	1/2/4	
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm & Tam Arama (Saniyesinde)	
Oynatma Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom	
Yedekleme Modu	USB Sürücü / e-SATA Sürücü / Network	
Network		
Ethernet	RJ-45 girişi (10/100/1000M)	
3G	İsteğe Bağlı	
WiFi	İsteğe Bağlı	
GPS	Dahili Yüksek Doğrulukta GPS modül (isteğe bağlı)	
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, IP Filtre	
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı	
Depolama		
Dahili HDD	2 SATA Girişi	
Harici HDD	1 e-SATA Girişi	
Yardımcı Arayüz		
USB	2 Giriş (Biri Arkada), USB2.0	
RS-232	PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş	
RS-485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş	
Genel		
Güç	DC 8V ~ 36V	
Güç Tüketimi	≤15W	
Çalışma Ortamı	-20 °C ~ +60 °C, 5 ~ 95%RH / 86 ~ 106kpa	
Boyutlar	202mm x 252mm x 91mm	
Ağırlık	3.5kg	
Vibration-proof (Sarsıntıya Karşı Dayanıklılık)	5Hz ~ 300Hz: X / Y / Z herbir yön 8 saat 5Hz ~ 11Hz: Titreşim Genliği 10mm 11Hz ~ 300Hz: 50m/s2	