




Genel Özellikler

- En üst seviyede entegre edilmiş PTZ konumlandırma sistemi, Değişken Hız
- Lazer Aydınlatma ile 3,000m ye kadar Gece görüşü
- 25x Optik Zoom Kamera (25 mm ~ 750 mm lens)
- 580TVL (Renkli) Yüksek Çözünürlük
- 360° sürekli rotasyon, PAN: 0.1° ~60° /s, TILT: 0.1° ~30° /s
- 80 preset e kadar, 8 Otomatik Tarama, 8 Cruise Tarama
- IP66 Su Geçirmezlik

Mekanik Özellikler

- Helezonik ve Çarklı Dizayn, yüksek İletim Oranı, Yüksek Tork, Elektrik Kesintisi Sonrası Güçlü Yükleme ve Self-Lock Kabiliyeti
- Lazer ve Kamera arasında Hassas Senkronize Teknolojisi, Mükemmel Gece Performansı için Akıllı Bağlantı
- Sert Hava Koşullarına karşı geliştirilmiş Yüksek/Düşük Sıcaklık Tasarımı
- Dinamik Voltaj Sürücü Teknolojisi, Güçlü Anti-Rüzgar Teknolojisi, Sarsılmaya karşı Dayanıklılık (Shakeproof) Kabiliyeti
- Geliştirilmiş EMC uygunluk Testi, Üç Düzeyde Anti-Yıldırım koruması

Ölçüler (mm)

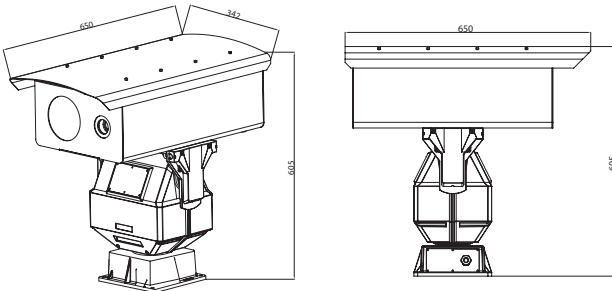

Teknik Özellikler

Model	OK85 - 3A
Kamera	Hitachi KP-D5010P / Japan
Görüntü Sensörü	1/2" EX view HAD CCD, IR Geliştirilmiş Model
Yatay Çözünürlük	580TVL (Renkli)
Tarama Sistemi	Progresif (Kademeli) Tarama
Gece/Gündüz	ICR Çift Filtre Gece Gündüz Anahtarı
Min. Aydınlatma	0.004Lux F1.2
S/N Oranı	50 dB den çok
Parazit Azaltıcı	3 Seviye Akıllı Parazit Azaltıcı
Video Çıkışı	BNC (1.0Vp-p/75), PAL / NTSC
Lens	KOWA LMZ750AMPDC-XF / Japan
Zoom	25X Optik
Odak Mesafesi	30mm ~ 750mm
Iris	Otomatik
Diğer Özellikler	DC Sürücü Zoom, Presetli Otomatik iris (DC Sürücü), Anti-Sis Özelliği
Lazer Aydınlatma	
Gece Görüş Açısı	3,000m Gece Görüşü
Dalga Boyu	808nm
Güç Tüketimi	≥15W
Açı	(0.3°-15°) ±0.2° Koaksiyel Senkronize Bağlantı Kontrolü
Koruma Seviyesi	GB7247.1-2001
Bina Algılama	NET 2.9 km
Araç Algılama	NET 2,6 km
İnsan Algılama	NET 2,2 km
PTZ	
Açıya Geri Dönme	VAR
Açı Kontrol	VAR
PAN Rotasyon Aralığı	0° ~ 360°
TILT Rotasyon Aralığı	-45° ~ 45°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.01° ~12° /s; Tilt: 0.01° ~8° /s
Preset	80
Otomatik Tarama	8
Cruise Tarama Rotaları	8
Apple Peel Rotasyonu	8, OSD menüye dayalı
Adım Adım Tarama	8, OSD menüye dayalı
Elektrik Kesintisi Kurtarımı	Elektrik Kesintisinden Sonra PTZ ve Lens Durumunu Önceki Haline Getirir
Protokol	Peclo P/D
Arayüz	
Video	1 Kanal BNC Portu
Alarm	1 Kanal
İletişim	RS485/RS422
Röle AUX Çıkışı	2 Grup
Genel	
Güç	DC48V±10%
Güç Tüketimi	Çalışırken ≤200W; Beklemede iken: 70W
Çalışma Ortamı	Çalışma Sıcaklığı: -25°C ~ 50°C; Çalışma Nemi: ≤90% RH
Koruma Seviyesi	IP66
Ölçüler	600 (U) x 340 (G) x 610 (Y) mm
Yapı	Alüminyum Alaşım
Ağırlık	42kg