


Genel Özellikler

- 4 Kameraya kadar SXGA Real-Time Canlı İzleme
- H.264 dual-stream Video Sıkıştırma
- Tüm Kanallar ile 960H Real-Time Kaydetme
- VGA/TV Eş zamanlı Video Çıkışı
- Tüm Kanalları Eş Zamanlı Real-Time Oynatma
- 1 SATA HDDs, 2 USB2.0 desteği
- Çoklu Network Görüntüleme: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Aviation Tipi Konektör desteği

Sistem Şeması

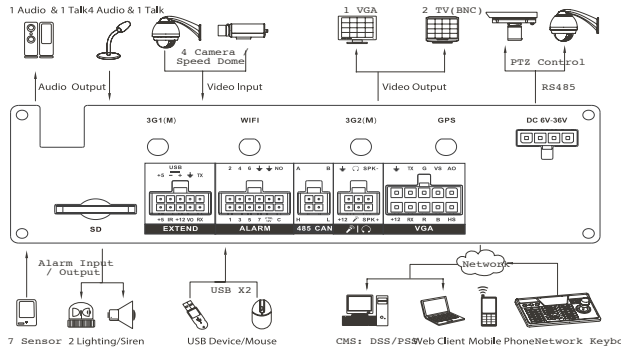

Ücretli Opsiyonel Yazılımlar

- Araç Takip Sistemi
- Akıllı Durak Sistemi
- Filo Yönetimi
- Modüler Sistemi
- Araç Bilgi ve Kontrol Sistemi



Opsiyonel Aksesuar



Teknik Özellikler

Model	OK-DVR0404ME-HE
Sistem	
Ana İşlemci	Bütünleşik İşlemci
Çalışma Sistemi	Bütünleşik LINUX
Video	
Giriş	4 Kanal
Standart	PAL(625Line, 50f/s)
Ses	
Giriş	4 Kanal
Çıkış	1 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Giriş, 1 Kanal Çıkış
Görüntüleme	
Arayüz	1 VGA, 2 TV
Çözünürlük	1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600
Ekran Bölünümü	¼
Özel Alan Maskeleyme	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme
Kayıt	
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / PCM
Çözünürlük	960H (960×576/960×480) / D1/4CIF (704×576/704×480) / HD1 (352×576/352×480) / 2CIF (704×288/704×240) / CIF (352×288/352×240) / QCIF (176×144/176×120)
Kayıt Oranı	Ana Akım Ekstra Akım
Bit Oranı	960H / D1 (1~25/30fps) CIF / QCIF (1~25/30fps)
Kayıt Modu	48 ~ 4096Kb/s
Kayıt Aralığı	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), Alarm), Durdurma
Record Interval	1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	1~120 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec
Video Algılama	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Alarm, E-mail, FTP, Buzzer ve Ekran İpuçları
Alarm Girişi	Hareket Algılama, MD Zone: 396(22x18), Video Kaybı & Boş Ekran
Röle Çıkışı	7 Kanal
Oynatma & Yedekleme	
Senkronize Oynatma	2 Kanal
Arama Modu	1/2/4
Oynatma Fonksiyonları	Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama & Tam Arama (Saniyesinde) Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Network
Network	
Ethernet	RJ-45 girişi (10/100/1000M)
Wireless Network	Dahili 3G/WiFi modül (isteğe bağlı)
GPS	Dahili Yüksek Doğrulukta GPS modül (isteğe bağlı)
Network Fonksiyonları	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA Girişi
Hafıza Yuvası	1 SD Kart Girişi
Yardımcı Arayüz	
USB	2 Giriş (Biri Arkada), USB2.0
RS-232	PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş
RS-485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş
CAN	Var
SSD	İsteğe Bağlı (16G)
Isıtıcı	İsteğe Bağlı
Genel	
Güç	DC 6V ~ 36V
Güç Tüketimi	≤15W (HDD ile)
Çalışma Ortamı	0 °C ~ +55 °C, 10 ~ 95%RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	178mm × 220mm x 50mm
Ağırlık	2.1kg (HDD ile)
Vibration-proof (Sarsıntıya Karşı Dayanıklılık)	5Hz ~ 300Hz: X / Y / Z her bir yön 8 saat 5Hz ~ 11Hz: Titreşim Genliği 10mm 11Hz ~ 300Hz: 50m/s2