


Genel Özellikler

- 4 kanal 1080P kamera kadar Gerçek Zamanlı (Real-Time) Canlı İzleme
- H.264/MJPEG çift sıkıştırma
- 100/120fps@1080p Ön izleme & Kaydetme
- Tüm kanalları aynı anda Gerçek Zamanlı Oynatma, GRID ara yüz
- ONVIF 2.0 standardı
- Çoklu Bilgi Görüntüleme ve Kaydetme: Araç Numarası, Zaman, Kanal, GPS, Hız, özgürce kayıt ve tekrar yazma ayarlı desteği
- Çoklu Network Görüntüleme: Web İzleme, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- TECNOSEC PTZ Kamera ile 3D Akıllı Konumlama
- Dahili Modül (GPS/3G/Wi-Fi isteğe bağlı)
- 2 SATA HDD desteği, 1 eSATA, 3 USB 2.0
- 4 PoE yuvası, Endüstriyel Tip Konektör
- Dahili Geniş Voltaj Giriş Modülü (8~36V)

Sistem Şeması

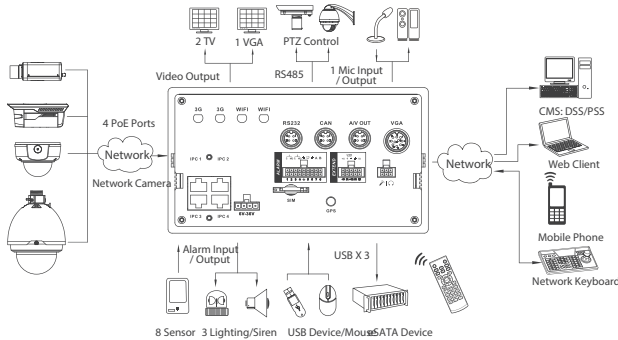

Teknik Özellikler

Model	OK-MB 404 NVR
Sistem	
Ana İşlemci	Dual-Core İşlemci
Çalışma Sistemi	LINUX
Video	
Giriş	4 Kanal
Ses	
Giriş	4 Kanal
Çıkış	1 Kanal
Çift Yönlü Ses	1 Kanal Giriş, 1 Kanal Çıkış
Görüntüleme	
Arayüz	1VGA, 2 TV
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Görüntü Bölümlemesi	1/4
Özel Alan Maskeleyme	4 Alan (Her Kamera için)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilitleme, Hareket Algılama, Kaydetme
[Kaydetme	
Video/Ses Sıkıştırma	H.264 / PCM
Çözünürlük	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1 (704×576/704×480)
Kayıt Oranı	100/120fps@1080P
Bit Oranı	48~8192Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli(Süreklili), MD, Alarm), Durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kaydetme, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, Email, FTP, Spot, Uyarı Zili & Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kayıp & Kamera Boşluğu
Alarm Girişi	8 Kanal
Röle Çıkışı	3 Kanal
Oynatma & Yedekleme	
Sync Oynatma	1/2/4
Arama Modu	Saat/Tarih, Alarm, MD & Dakik Arama (Saniye Hassasiyetinde), Akıllı Arama
Oynatma Fonksiyonu	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Başa-Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma, Sonraki Seviye, Önceki Seviye, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrar, Şufe, Yedekleme Seçeneği, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Cihazı /eSATA /Network
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10/100/1000M)
Kablosuz Network	Built-in 3G/ Wi-Fi module(optional)
GPS	Built-in high accurate GPS module(optional)
Network Fonksiyonları	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 users
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	2 SATA port
Harici HDD	1 eSATA port
Yardımcı Arabirim	
USB	3 ports (1 Rear), USB2.0
RS232	1 port, For PC communication & Keyboard
RS485	1 port, For PTZ control
Bellek Yuvası	SD card, Max.32GB
Genel	
Güç	8V~36V
Güç Tüketimi	10W
Çalışma Ortamı	-10°C ~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa
Boyutlar	180mm×208mm×100mm
Ağırlık	3kg(without HDD)