



(4 PoE'i)




ONVIF

Genel Özellikler

- 1080P realtime canlı görüntüleme 8 kamera desteği
- H.264/MJPEG çift-codec görüntü çözümü
- Maks: 120fps@1080P, 240fps@720P, 480fps@D1 özeleme & kayıt
- HDMI / VGA eş zamanlı video çıkışı
- GRID arayüzü , tüm kanallarda senkronize kayıt oynatma
- Diğer IP Kameralarla uyumluluk : Dahua, Arecont Vision,
- AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek
- ONVIF Versiyon 2.3
- Okisan PTZ Kamera ile 3D akıllı pozisyon takibi
- 4TB'a kadar 1 x SATA HDD destekler, 2 x USB2.0
- Çoklu network görüntüleme : Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

Sistem Bağlantısı

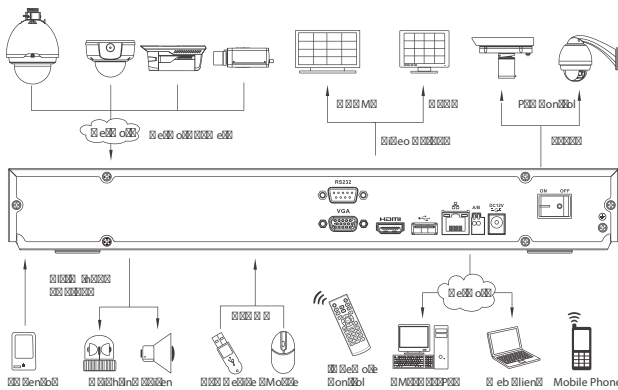

8 Kanal 4 Poe Mini 1U Network Video Kayıt Cihazı

Teknik Özellikler

Model	OVR-3108H-P
Sistem	
Ana İşlemci	Çift Çekirdekli Bütünleşik İşlemci
İşletim Sistemi	Bütünleşik LINUX
Video ve Ses	
IP Kamera Girişi	8 kanal
İki yönlü Konuşma	1 kanal Giriş, 1 kanal çıkış, BNC
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilit, Hareket Algılama, Kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) & vs.
Kayıt Oranı	120fps@1080P, 240fps@720P , 480fps@D1
Bit Oranı	48 ~ 8192kbps
Kayıt Modu	Manuel , Programlama (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Kayıt öncesi: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı & Kamera Boş
Alarm Girişi	2 kanal
Röle Çıkışı	1 kanal
Oynatma ve Yedekleme	
Senkron İzleme	1/4/9
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama
İzleme Fonksiyonu	Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarlama, Karıştırma , Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıt / Ağ
Ağ	
Ethernet	1 RJ-45 bağlantı noktası (10/100M/1000M)
PoE	4 Port (IEEE802.3af)
Ağ İşlevi	HTTP, TCP / IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtre, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Sunucu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS vb)
Kullanıcı Erişimi	Maksimum 20 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	1 Sata Portu , 4 TB'a kadar
AUX Arayüzü	
USB	2 port (1'i arkada) x USB2.0
Genel	
Güç Kaynağı	NVR: DC12V/2A PoE: DC48V/1.04A
Güç Tüketimi	NVR : 12W (HDD olmadan) PoE: Maksimum 15W (Her bir port için)
Çalışma Çevre Şartları	0 ~ +50 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa
Boyut (G x U x Y)	Mini 1U, 325mm x 240mm x 45mm
Ağırlık	1,25 kg (HDD olmadan)