

TC-C32LG

2MP Süper Starlight Motorize IR Bullet Kamera


Tiandy



Özellikler

- Süper Starlight Ultra Düşük Işık 0.0004lux
- 1080P, 1920x1080@30fps, 1280x720@60fps
- S+265/H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG Sıkıştırma
- Tripwire uyarısı ve Çevre uyarısı desteği, Kişisel Araç Ayırma
- VCA Tripwire/Double Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Koşma/Oyulanma/Park/Erken Uyarı/Kalabalık/İnsan Sayma/Yüz Algılama/Anormal Ses Algılama/Anormal Video Algılama
- P2P desteği ,APP uyarı desteği , uyarı planı ve çizgi çizme, özelleştirilmiş uyarı sesleri yükleme ve ayarlama
- Mekanik WDR 140dB
- NIR, WDR, 3D DNR, HLC, Dual-ICR, AWB, AGC
- Dahili Hoparlör ve Mikrofon, Ses Giriş/Çıkış 1/1, Alarm Giriş/Çıkış 2/1, 128GB'a kadar MikroSD Kart Yuvası, 128GB'a kadar USB Depolama ,Reset Butonu,RS485
- TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma: (Güç 2000V, RJ45 1000V), IP67
- Çalışma Ortamı -30°C ~ 60°C (IR Kapalı), -30°C ~ 40°C (IR Açık) ,0~95% RHG
- CE, FCC, RoHS

Boyutlar

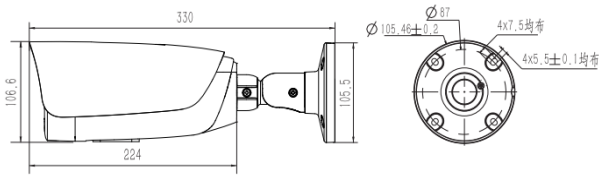

| Kamera | |
|----------------------|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| İşlemci | ARM9 Architecture |
| Çalışma Sistemi | Embedded Linux |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.0004 Lux @(F1.2, AGC Açık) |
| Shutter Zamanı | 1sn ile 1/100000sn |
| Lens | 2.8~12mm, Görüş Açısı: 36.5°~95.7° |
| Lens Ölçüsü | ∅ 14 |
| Oto Iris | DC |
| Gündüz&Gece | Otomatik IR Cut Filtre ile |
| WDR | 140 dB |
| DNR | 3D DNR |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG |
| Encode Türü | Yüksek Profil/Ana Profil/Emel Hat Profil |
| Video Bit Hızı | 32Kbps~16Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711A/G.711U/ADPCM/AAC |
| Ses Bit Hızı | G711 8KHz, 64kbps ADPCM 8KHz, 32kbps AAC 48KHz, 96-320kbps |
| Görüntü | |
| Maks. Çözünürlük | 1920x1080 |
| Frame Hızı | 50Hz: 1080p@25fps, 960p@25fps, 720p@50fps 60Hz: 1080p@30fps, 960p@30fps, 720p@60fps |
| 3'lü Akış | Ana Akış:1080P(1920*1080) Alt Akış:D1(704*576) 3.Akış:D1(704*576) |
| Görüntü Ayarları | Parlaklık, Doygunluk, Kontrast,Flip Modu |
| HLC | Var |
| Akıllı Defog | Var |
| Koridor Formatı | Var, 720P ve üzeri için |
| ROI | 7 Bölge |
| Resim Kaplama | 200 x 200, BMP 24bit, Ayarlanabilir bölge |
| OSD | 16x16, 32x32, 24x24, 48x48, 64x64, 96x96 Boyut, harf, hafta, tarih, saat gibi 5 Karakter |
| Ağ | |
| Tarayıcı | IE8,IE9,IE10,IE11,Firefox24 |
| Ağ Depolama | FTP |
| NTP | Var |
| ANR | Var, Sadece Tiandy ANR NVR destekler |
| Video Analiz | Tripwire/Double Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Koşma/Oyulanma/Park/Erken Uyarı/Kalabalık/İnsan Sayma/Yüz Algılama/Anormal Ses Algılama/Anormal Video Algılama |
| EW | Tripwire uyarısı ve Çevre uyarısı desteği, Kişisel Araç Ayırma |
| Alarm Tetikleme | Hareket Algılama/IP Çıkışması/MAC Çıkışması/Maske Alarm/Hafıza Dolu/Harici Hafıza |
| Protokoller | TCP/UDP/HTTP/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTSP/IPV6/SNMP/SMTP/QoS/HTTPS(özelleştirilmiş) |
| User Permission | 4 Seviye/8 Kullanıcı |
| Uzak Bağlantı | 7 kullanıcı aynı anda |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (Profile S), SDK, P2P |
| Bağlantılar | |
| Ses Giriş | 1-knl, Dahili Mikrofon |
| Ses Çıkış | 1-knl, Dahili Hoparlör |
| Network | 1-knl RJ45 10M / 100M |
| Alarm Giriş | 2-knl |
| Alarm Çıkış | 1-knl |
| Video Çıkış | Yok |
| Dahili Depolama | 128GB'a kadar MikroSD Kart Yuvası |
| USB Giriş | USB, RESET, RS485 |
| Genel | |
| Diller | English, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Thai, Russian, Traditional Chinese, Polish |
| Çalışma Ortamı | -30°C~60°C (IR Kapalı), -30°C~40°C (IR Açık) , 0~95% RHG |
| Güç Kaynağı | DC12 V ± 20%, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | 12.35W |
| Kaçak Akım Koruma | TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma: (Güç 2000V, R, J45 1000V) |
| IR Led | 4pcs |
| Beyaz Led | 1pcs |
| Waterproof | IP67 |
| Boyutlar | 330mmx107mm x 107mm |
| Ağırlık | 1.5KG (Sadece Kamera); 1.95KG (Kutu ile) |

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr

