

TC-C35LQ

5MP Starlight Motorize IR Bullet Kamera


Tiandy



Özellikler

- Starlight Ultra Düşük Işık 0.002lux
- 5MP, 2592x1944@18fps,2560x1920@20fps, 1920x1080@30fps
- S+265/H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG Sıkıştırma
- Tripwire uyarısı ve Çevre uyarısı desteği, Kişisel Araç Ayırma
- VCA Tripwire/Double Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Koşma/Oyalanma/Park/Erken Uyarı/Kalabalık/İnsan Sayma/Yüz Algılama/Anormal Ses Algılama/Anormal Video Algılama
- P2P desteği ,APP uyarı desteği, uyarı planı ve çizgi çizme, özelleştirilmiş uyarı sesleri yükleme ve ayarlama
- Mekanik WDR 120dB
- NIR, WDR, 3D DNR, HLC, Dual-ICR, AWB, AGC
- Dahili Hoparlör ve Mikrofon,Ses Giriş/Çıkış 1/1,Alarm Giriş/Çıkış 2/1, 128GB'a kadar MikroSD Kart Yuvası, 128GB'a kadar USB Depolama ,Reset Butonu,RS485
- TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma: (Güç 2000V, RJ45 1000V), IP67
- Çalışma Ortamı -30°C ~60°C (IR Kapalı), -30°C ~40°C (IR Açık) ,0~95% RHG
- CE, FCC ,RoHS

Boyutlar

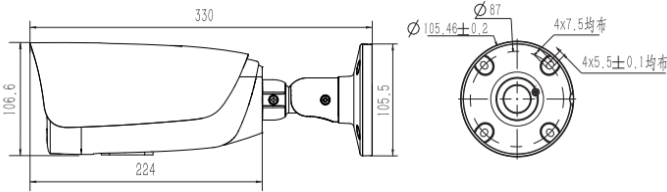

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
İşlemci	ARM9 Architecture
Çalışma Sistemi	Embedded Linux
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002 Lux @(F1.6, AGC Açık)
Shutter Zamanı	1sn ile 1/10000sn
Lens	2.8~12mm, Görüş Açısı: 30°~92.5°
Lens Ölçüsü	Ç 14
Oto Iris	DC
Gündüz&Gece	Otomatik IR Cut Filtre ile
WDR	120 dB
DNR	3D DNR
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
Encode Türü	High Profile/Main Profile/Base Line Profile
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711A/G.711U/ADPCM/AAC
Ses Bit Hızı	G711 8KHz, 64kbps ADPCM 8KHz, 32kbps AAC 48KHz, 96-320kbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	5MP
Frame Hızı	50Hz: 2592*1944@18fps, 2560*1920@20fps, 2592*1520@25fps, 1440P@25fps, QXGA@25fps, 1080P@25fps, 960P@25fps, 720P@25fps 60Hz:2592*1944@18fps, 2560*1920@20fps, 2592*1520@25fps, 1440P@25fps, QXGA@30fps, 1080P@30fps, 960P@30fps, 720P@30fps
3lü Akış	Ana Akış:5MP(2592x1944) Alt Akış:D1(704*576) 3. Akış:D1(704*576)
Görüntü Ayarları	Parlaklık, Doygunluk, Kontrast,Flip Modu
HLC	Var
Akılı Defog	Var
Koridor Formatı	Var, 720P ve üzeri için
ROI	7 Bölge
Resim Kaplama	200 × 200, BMP 24bit, Ayarlanabilir Bölge
OSD	16×16, 32×32, 24×24, 48×48, 64×64, 96×96 Boyut, harf,hafta,tarih,saat gibi 5 Karakter
Ağ	
Tarayıcı	IE8,IE9,IE10,IE11,Firefox24
Ağ Depolama	FTP
NTP	Var
ANR	Var, Sadece Tiandy ANR NVR destekler
Video Analiz	Tripwire/Double Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Koşma/Oyalanma/Park/Erken Uyarı/Kalabalık/İnsan Sayma/Yüz Algılama/Anormal Ses Algılama/Anormal Video Algılama
EW	Tripwire uyarısı ve Çevre uyarısı desteği, Kişisel Araç Ayırma
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama/IP Çakışması/MAC Çakışması/Maske Alarm/Hafıza Dolu/Harici Hafıza
Protokoller	TCP/UDP/HTTP/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTSP/IP6/SNMP/SMTP/QoS/HTTPS(özelleştirilmiş)
Kullanıcı İzinleri	4 Seviye/8 Kullanıcı
Uzak Bağlantı	7 kullanıcı aynı anda
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S), SDK, P2P
Bağlantılar	
Ses Giriş	1-knl,Harici Mikrofon
Ses Çıkış	1-knl,Harici Hoparlör
Network	1-knl RJ45 10M / 100M
Alarm Input	2-knl
Alarm Output	1-knl
Video Output	Yok
Dahili Depolama	128GB'a kadar MikroSD Kart Yuvası
USB Giriş	USB,RESET,RS485
Genel	
Diller	English,Spanish,Korean,Italian,Türkçe,Thai,Russian,Traditional Chinese,Polish
Çalışma Ortamı	-30°C~60°C(IR Off), -30°C~40°C (IR on) , 0~95% RHG
Güç Kaynağı	DC12 V ± 20%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	11.2W
Kaçak Akım Koruma	TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma: (Güç 2000V, RJ45 1000V)
IR Led	4pcs
Beyaz Led	1pcs
Waterproof	IP67
Boyutlar	330mm×107mm x 107mm
Ağırlık	1.5KG (Sadece kamera); 1.95KG (Kutu ile)

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr

