

# TC-H356Q - 30X/IW/A

## H.265 5MP 30x Starlight AEW IR PTZ


# Tiandy



## Özellikler

- Oto Takip Erken Uyarı(AEW)
- IR LED+Beyaz Işık+Yeşil Lazer
- Starlight Ultra Düşük Işık 0.002Lux
- S+265/H.265/H.264 HP/MP/BP/M-JPEG Sıkıştırma
- 2592×1944@30fps
- Mekanik WDR 140dB
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 400m
- Min. Aydınlatma Renkli: 0.002 Lux,Siyah/Beyaz: 0.001 Lux, 0 Lux IR ile
- NIR, WDR, 3D DNR, HLC, Dual-ICR, AWB, AGC, BLC
- VCA Tripwire/Çift Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Koşma/Oyulanma/Park/Erken Uyarı/Kalabalık/Anormal Ses Algılama/Anormal Video Algılama/Yüz Algılama/İnan Sayma/Görev Algılama/Oto. Takip
- Optik Zoom: 30x, Dijital Zoom: 16x
- Maks. Hız 400°/s, -16~90° Eğim Açısı
- Dahili Hoparlör,Ses Giriş/Çıkış 1/1,Alarm Giriş/Çıkış 8/2, 128GB'a kadar MikroSD Kart Yuvası, Reset Butonu,RS-485,BNC
- TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma 4000V, IP66
- Çalışma Ortamı -40°C-70°C, 0~95% RHG

## Boyutlar

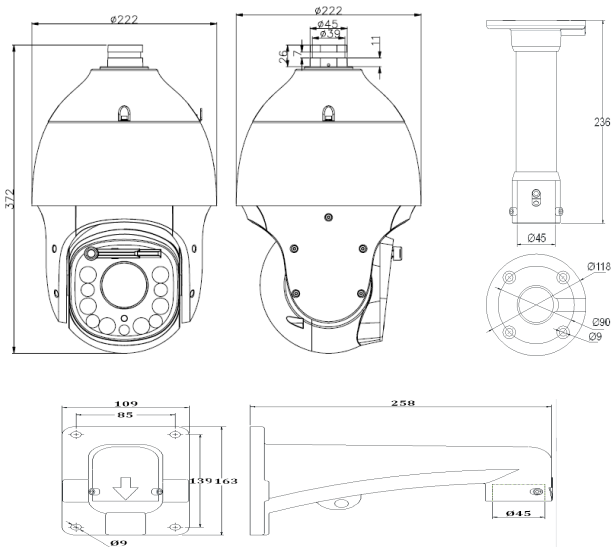

<b>Kamera</b>	
<b>Görüntü Sensörü</b>	1/2.8" CMOS
<b>Sinyal Sistemi</b>	PAL/NTSC
<b>Min. Aydınlatma</b>	Renk: 0.002 Lux @(F1.6,AGC Açık) Siyah/Beyaz:0.001Lux @(F1.6,AGC Açık) 0 Lux IR ile
<b>Beyaz Dengesi</b>	Oto./ ATW/ Manuel
<b>BLC</b>	Var
<b>HLC</b>	Var
<b>Akıllı Defog</b>	Var
<b>WDR</b>	140dB
<b>DNR</b>	3D DNR
<b>Pozlama Modu</b>	Oto./ Manuel / İlık Iris/ İlık Shutter
<b>Shutter Zamanı</b>	1/1sn ~1/10000sn
<b>Gece&amp;Gündüz</b>	IR Cut Filter ile Otomatik Switch
<b>Optik Zoom</b>	30x
<b>Dijital Zoom</b>	16x
<b>Gizlilik Maskesi</b>	24 Gizli Maskeleye Programı; İsteğe bağlı birden fazla renk
<b>Oto. Foküs</b>	Otomatik/ Yarı Otomatik/ Manuel
<b>OSD</b>	Boyut:16×16, 32×32, 24×24, 48×48, 64×64,96×96 Harfler, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 5 Bölge, PTZ Açısı Süperpozisyonu
<b>Lens</b>	
<b>Odak Uzaklığı</b>	4.7-141mm, 30x
<b>Zoom Hızı</b>	Yaklaşık 5sn(Optik Geniş-Tele)
<b>Bakış Açısı</b>	69.5°(w)~2.7°(t)
<b>Min. Çalışma Mesafesi</b>	1-1.5m(Geniş-Tele)
<b>Diyafram Aralığı</b>	F1.5 ~ F4.0
<b>Pan &amp; Tilt</b>	
<b>Pan Aralığı</b>	360° sonsuz
<b>Pan Hızı</b>	Pan Manuel Hız: 0.1° -240°/sn Pan Preset Hızı: 240°/sn kademesiz
<b>Ön Ayarlı Doğruluk</b>	±0.2°
<b>Tilt Aralığı</b>	-16°-90° (Oto. Dönme)
<b>Tilt Hızı</b>	Tilt Manuel Hız: 0.1°-240°/sn Tilt Preset Hızı: 240°/sn
<b>3D Pozisyonu</b>	Var
<b>Ön Ayar Sayısı</b>	500
<b>Tarama</b>	8
<b>Gezinti</b>	8, Cruise başına 32 Preset kadar
<b>Şablon</b>	8,Her biri 600s bellek veya 300 siparişle
<b>Güç Kaybı Koruma</b>	Var
<b>Bekleme Modu</b>	Mevcut/Gezinti/Şablon/Tarama
<b>PTZ Pozisyon Göstergesi</b>	Var
<b>Resim Dondurma</b>	Var
<b>RS-485 Protokolleri</b>	PTZ_PELCO_D, PTZ_PELCO_P, PTZ_TC615_P, DOME_PELCO_D, DOME_PELCO_P, DOME_PLUS
<b>Kızılötesi</b>	
<b>IR Mesafesi</b>	400m
<b>IR Açısı</b>	Ayarlanabilir Zoom
<b>Arayüz</b>	
<b>Ses Giriş</b>	1-knl Line Arayüzü Line Giriş 2-2.4V[p-p]; Çıkış Direnci 1KΩ, ±10%
<b>Ses Çıkış</b>	1-knl, Line seviyesi, Direnç: 600Ω, İsteğe Bağlı Dahili Hoparlör
<b>Network</b>	1-knl RJ45 10M/ 100M
<b>Alarm Giriş</b>	8-knl
<b>Alarm Çıkış</b>	2-knl
<b>Dahili Depolama</b>	128GB'a kadar MikroSD Kart Yuvası
<b>BNC</b>	1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (veya PAL)
<b>RS-485</b>	Var
<b>Reset Butonu</b>	Var
<b>USB Giriş</b>	Yok
<b>Ağ</b>	
<b>Maks. Görüntü Çözünürlüğü</b>	5MP(2592×1944)
<b>Ana Akış</b>	2592×1944@25/30fps; 2560×1920@25/30fps; 2560×1520@25/30fps; 2560×1440@25/30fps; 2048×1536@25/30fps; 1920×1080@25/30fps; 1920×1080@50/60fps; 1280×960@25/30fps; 1280×960@50/60fps; 1280×720@25/30fps; 1280×720@50/60fps
<b>Alt akış</b>	704×576@25/30fps; 704×480@25/30fps; 704×288@25/30fps; 704×240@25/30fps; 352×240@25/30fps; 352×288@25/30fps;
<b>3. Akış</b>	1920×1080@25/30fps; 1280×960@25/30fps; 1280×720@25/30fps; 704×576@25/30fps; 704×480@25/30fps; 640×480@25/30fps; 352×240@25/30fps; 352×288@25/30fps;
<b>Görüntü Sıkıştırma</b>	S+265/H.265/H.264 Yüksek Profil/MJPEG
<b>ROI Kodlama</b>	Ana ve Alt Akış için 7 Dinamik Alan
<b>Ses Sıkıştırma</b>	G711A/G711U/ADPCM/AAC
<b>Protokoller</b>	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/IPV6/SNMP/SMTP
<b>Uzaktan Kontrol</b>	Aynı Anda 10 Kullanıcı Erişimi
<b>IP Adresi</b>	Statik destek, dinamik IP adresi, Özel MTU , Özel Ağ Kartı
<b>Sistem Uyumluluğu</b>	ONVIF (Profile S), SDK,P2P

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr  
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL  
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr



# TC-H356Q - 30X/IW/A

H.265 5MP 30x Starlight AEW IR PTZ

# Tiandy

## Boyutlar(İsteğe Bağlı)

Model: DF20



## DF21



Gelişmiş	
<b>Oto. Takip Erken Uyarı(AEW)</b>	Alarmı harekete geçiren hedefi takip etmeye devam edin ve konuşmacıyı uyarmasını sağlayın ve korkutma amaçlı yeşil lazeri açın.
<b>Video Analiz(IVA)</b>	Tripwire/Çift Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/ Koşma/Yavaşlama/Park/Erken Uyarı/Kalabalık/Anormal Ses Algılama/Anormal Vide Algılama/Yüz Algılama/İnsan Sayma/Görev Tespit/Otomatik İzleme/ Park Algılama/Emniyet Kask Tespiti
<b>Akıllı-Takip</b>	Manuel/ Panorama/Tripwire/ Çevre /Tetikleyici tarafından erken uyarı
<b>Akıllı Alarm</b>	Sert Sesli Alarm, Hareket Algılama, Maske Alarm, Port Alarm,Ağ Devreışı Alarmı, IP Çakışması, MAC Çakışması
Genel	
<b>Diller</b>	English,Spanish,Korean,Italian,Türkçe,Thai,Russian,Traditional Chinese,Simplified Chinese,Polish,French
<b>Çalışma Ortamı</b>	-40°C-70°C, 0~95% RHG
<b>Güç Kaynağı</b>	AC24V 3A
<b>Güç Tüketimi</b>	38.6W MAX
<b>Devre Koruması</b>	TVS 6000V, Yıldırım/ Kaçak Akım Koruma 4000V
<b>Darbe Koruması</b>	IP66
<b>IR LED</b>	8pcs
<b>Beyaz LED</b>	2pcs
<b>Silecek</b>	Var
<b>Boyutlar</b>	372mmx222mmx222mm
<b>Ağırlık</b>	5.3KG (Sadece IP PTZ), 8KG (Kutu ile)

\* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

