

# TC-NC514S

5MP Starlight IR Mini Bullet Kamera


# Tiandy



## Özellikler

- Starlight Ultra Düşük Işık 0.002lux
- 5MP, 2592x1944
- Kablosuz Tasarım
- S+265 Sıkıştırma
- IE,Chrome,Firefox, Safari, Tak&Çalıştır
- Mekanik WDR 120dB
- Smart IR, IR Mesafesi: 20m
- VCA Tripwire/Double Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Koşma/Oyulanma/Park/Kalabalık/Anormal Video Algılama
- 128GB'a kadar MikroSD Yuvası , Reset Butonu
- TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma: (Güç 2000V, RJ45 1000V), IP67, IK10
- Çalışma Ortamı -35 C ~ 60 C (IR Kapalı) /-35 C ~ 40 C (IR Açık), 0 ~ 95% RHG
- Metal Kasa
- CE, FCC, RoHS

## Boyutlar

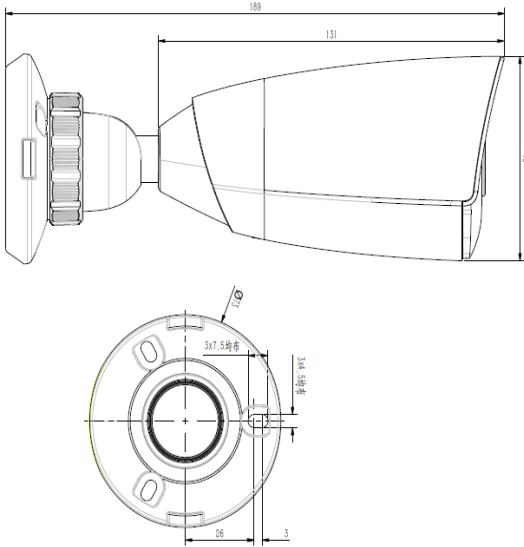

<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
İşlemci	ARM7 Architecture
Çalışma Sistemi	Embedded Linux
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002Lux(F1.6,AGC Açık) Siyah/Beyaz: 0.001Lux(F1.6,AGC Açık); 0Lux IR ile
Shutter Zamanı	1sn ~1/100000sn
Lens	2.8mm, Görüş Açısı: 81.5°
Lens Öçüsü	φ 12
Oto Iris	Yok
Gece&Gündüz	IR Cut Filtre ile Otomatik Switch
WDR	120 dB
DNR	3D DNR
S/N Oranı	>60dB
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264H/H.264M/H.264B/MJPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
<b>Görüntü</b>	
Maks. Çözünürlük	2592x1944
Frame Hızı	PAL: 2592*1944@18fps, 2560*1920@20fps, 2592*1520@25fps, 1440P@25fps, QXGA@25fps, 1080P@25fps, 960P@25fps, 720P@25fps, 640*360@25fps, 4CIF@25fps, 2CIF@25fps, CIF@25fps NTSC: 2592*1944@18fps, 2560*1920@20fps, 2592*1520@25fps, 1440P@25fps, QXGA@30fps, 1080P@30fps, 960P@30fps, 720P@30fps, 640*360@30fps, 4CIF@30fps, 2CIF@30fps, CIF@30fps
3'lü Akış	Ana Akış:2592x1944 Alt Akış:D1(704x576) 3. Akış:CIF(352x288)
Görüntü Ayarları	Parlaklık, Doymuluk,Kontrast, Keskinlik, Görüntü Geliştirme, Flip Modu
HLC	Var
Akıllı Defog	Var
Koridor Formatı	Var, 720P ve üzeri için
EIS	Var
ROI	4 Bölge
Gizil Maske	4 Bölge
Resim Kaplama	200 × 200, BMP 24bit, Ayarlanabilir Bölge
OSD	Boyut:16×16, 32×32, 24×24, 48×48, 64×64, 96×96 Harf, Hafta, Tarih, Zaman, Toplam 5 Karakter
<b>Ag</b>	
Tarayıcı	IE, Chrome, Firefox, Safari, Tak&Çalıştır
Network	FTP
NTP	Var
ANR	Var (Sadece Tiandy ANR NVR)
Video Analiz(VCA)	Tripwire/Double Tripwire/Çevre/Nesne Bulma Nesne Kaybı/Koşma/Oyulanma/Park/Kalabalık/Anormal Video Algılama
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama/IP Çakışması/MAC Çakışması/Maske Alarm
Protokoller	IPV4/IPV6/HTTP/FTP/SMTP/UPnP/SNMP DNS/DDNS/NTP/RTSP/TCP/UDP/DHCP
Kullanıcı İzinleri	4 Seviye/8 Kullanıcı
Uzak Bağlantı	7 Kullanıcı aynı anda
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S),P2P, SDK, CGI
<b>Bağlantılar</b>	
Ses Giriş	Yok
Ses Çıkış	Yok
Network	1-knl RJ45 10M / 100M
Alarm Giriş	Yok
Alarm Çıkış	Yok
Video Çıkış	Yok
Dahili Depolama	128GB'a kadar MikroSD Kart Yuvası
Reset	Var
<b>Genel</b>	
Diller	English, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Thai, Russian, Polish, French, Traditional Chinese, Simplified Chinese
Çalışma Ortamı	-35°C~60°C(IR OFF) /-35°C~40°C(IR ON), 0~95% RHG
Güç Kaynağı	DC 12 V ± 10%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maks. 5W(IR Kapalı) (ICR Instant Switch 10W) Maks. 7W(IR Açık)
Kaçak Akım Koruma	TVS 6000V, Yıldırım/Kaçak Akım Koruma: (Güç 2000V, RJ45 1000V)
Waterproof	IP67
IR Mesafesi	25m
IR LED	2pcs Array
Boyutlar	189mm×70mm×70mm
Ağırlık	0.6KG (Sadece IP Kamera); 0.7KG (Kutu ile)

\* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr  
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL  
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr

