

TC-NCL514S

5MP Starlight IR Bullet Kamera



Tiandy



Özellikler

- 2592x1944@18fps
- S+265,H.265,H.264/M-JPEG Sıkıştırma
- Min. Aydınlatma Renk: 0.002 Lux,Siyah/Beyaz: 0.001Lux,0 Lux IR ile
- Smart IR, IR Mesafesi: 50m
- Çalışma Ortamı -35 C ~ 60 C (IR Kapalı) /-30 C ~ 40 C (IR Açık), 0 ~ 95% RHG
- POE, IP67

Boyutlar

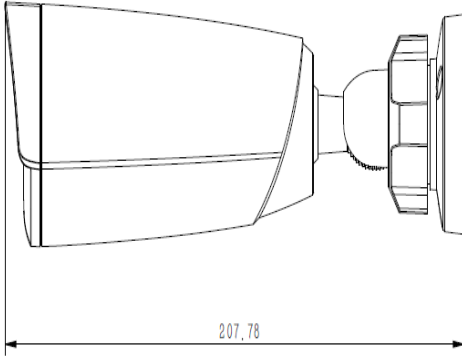

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
İşlemci	ARM7 Architecture
Çalışma Sistemi	Embedded Linux
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002 Lux(F1.6,AGC Açık) Siyah/Beyaz: 0.001Lux(F1.6,AGC Açık)
Shutter Zamanı	1sn ile 1/100,000sn
Lens	4mm
Oto Iris	Yok
WDR	120dB
DNR	3D DNR
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32K~16Mbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	2592x1944
Frame Hızı	PAL: 2592*1944@18fps, 2560*1920@20fps, 2592*1520@25fps, 1440P@25fps, QXGA@25fps, 1080P@25fps, 960P@25fps, 720P@25fps, 640*360@25fps,4CIF@25fps, 2CIF@25fps, CIF@25fps NTSC: 2592*1944@18fps, 2560*1920@20fps, 2592*1520@25fps, 1440P@25fps, QXGA@30fps, 1080P@30fps, 960P@30fps, 720P@30fps, 640*360@30fps,4CIF@30fps, 2CIF@30fps, CIF@30fps
Çift Akış	Ana Akış:5MP(2592x1944) Alt Akış:4CIF (704x576) 3.Akış CIF (352x288)
Görüntü Ayarları	Parlaklık, Doygunluk, Kontrast,Flip Modu
HLC	Var
Akıllı IR	Var
Koridor Modu	Var
Akıllı Defog	Var
OSD	16x16, 32x32, 24x24, 48x48, 64x64, 96x96 Boyut, harf, hafta, tarih gibi, Toplam 1 Karakter
Ağ	
Video Analiz	Tripwire/Double Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Koşma/Oyalanma/Park/Kalabalık /Anormal Video Algılama/Yüz Algılama (Hareketin HD Modunda Açılmasını Önerir)
Tarayıcı	Dahili web sunucu
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama/IP Çakışması/MAC Çakışması/Maske Alarm
Protokoller	TCP/UDP/HTTP/UPnP/DHCP/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTSP /SMTP/SNMP
Kullanıcı İzinleri	≤7
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S) ,P2P
Bağlantılar	
Ses Giriş	Yok
Ses Çıkış	Yok
Network	1-knl RJ45 10M / 100M
Alarm Giriş	Yok
Alarm Çıkış	Yok
Video Çıkış	Yok
Genel	
Diller	English,Simplified Chinese,Traditional Chinese,Spanish, Italian, Korean, Türkçe, Russian, Thai, polish, French
Çalışma Ortamı	-35°C~60°C(IR off),-30°C~40°C (IR on) 0~95% RHG
Güç Kaynağı	DC 12 V ± 20%, POE
Güç Tüketimi	Maks. 3W(IR Kapalı) (ICR Instant Switch 5.5W)
Waterproof	IP67
IR Mesafesi	50m
Boyutlar	82mmx81mmx208mm;
Ağırlık	0.5Kg

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | www.tiandy.com.tr
Perpa Tic. Merk. B Blok 8.Kat No:902-903-904 Şişli/İSTANBUL
Tel: +90(212)222 71 66 Email: satis@cenova.com.tr

