

TC-NCL522S

5MP Starlight IR Dome Kamera


Tiandy



Özellikler

- 2592x1944@18fps
- S+265,H.265,H.264/M-JPEG Sıkıştırma
- Min. Aydınlatma Renk: 0.002 Lux,Siyah/Beyaz: 0.001Lux,0 Lux IR ile
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 30m
- Çalışma Ortamı -35 C ~ 60 C (IR Kapalı) /-30 C ~ 40 C (IR Açık), 0 ~ 95% RHG
- POE, IP66

Boyutlar

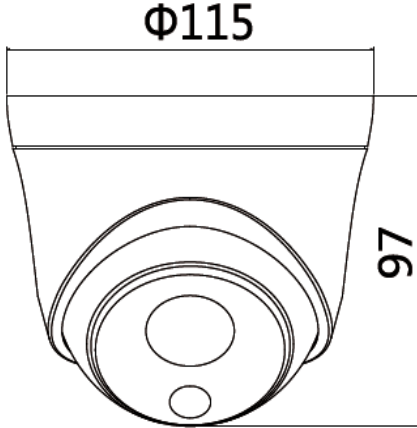

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
İşlemci	ARM7 Architecture
Çalışma Sistemi	Embedded Linux
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0.002 Lux(F1.6,AGC Açık) Siyah/Beyaz: 0.001Lux(F1.6,AGC Açık)
Shutter Zamanı	1sn ile 1/100,000sn
Lens	2.8mm
Oto Iris	Yok
WDR	120dB
DNR	3D DNR
Sıkıştırma Standartı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32K~16Mbps
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	2592×1944
Frame Hızı	PAL: 2592*1944@18fps, 2560*1920@20fps, 2592*1520@25fps, 1440P@25fps, QXGA@25fps, 1080P@25fps, 960P@25fps, 720P@25fps, 640*360@25fps,4CIF@25fps, 2CIF@25fps, CIF@25fps NTSC: 2592*1944@18fps, 2560*1920@20fps, 2592*1520@25fps, 1440P@25fps, QXGA@30fps, 1080P@30fps, 960P@30fps, 720P@30fps, 640*360@30fps,4CIF@30fps, 2CIF@30fps, CIF@30fps
3'lü Akış	Ana Akış:5MP (2592×1944) Alt Akış:4CIF (704×576) 3.Akış:CIF (352×288)
Görüntü Ayarları	Parlaklık, Doymuluk, Kontrast,Flip Modu
HLC	Var
Akıllı IR	Var
Koridor Modu	Var
Akıllı Defoğ	Var
OSD	16×16, 32×32, 24×24, 48×48, 64×64, 96×96 Boyut, Harf, Hafta, Tarih, Zaman, Toplam 1 Karakter
Ağ	
Video Analiz	Tripwire/Double Tripwire/Perimeter/Object Abandon/Object Lost/Running/Loitering/Parking/Crowd /Video Abnormal Detection/ Facial Detection (Suggest Opening the Motion in the HD Mode)
Tarayıcı	built-in web server
Alarm Tetikleme	Motion Detection/IP Conflict/MAC Conflict/Mask Alarm
Protokoller	TCP/UDP/HTTP/UPnP/DHCP/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTSP /SMTP/SNMP
Kullanıcı İzinleri	≤7
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S) ,P2P
Bağlantılar	
Ses Giriş	Yok
Ses Çıkış	Yok
Network	1-knl RJ45 10M / 100M
Alarm Giriş	Yok
Alarm Çıkış	Yok
Video Çıkış	Yok
Genel	
Diller	English,Simplified Chinese,Traditional Chinese,Spanish, Italian, Korean, Türkçe, Russian, Thai, polish, French
Çalışma Ortamı	-35°C~60°C(IR Kapalı),-30°C~40°C (IR Açık) 0~95% RHG
Güç Kaynağı	DC 12 V ± 20%, POE
Güç Tüketimi	Maks. 3W(IR Kapalı) (ICR Instant Switch 5.5W)
Waterproof	IP66
IR Mesafesi	30m
Boyutlar	115mm×115mm×97mm
Ağırlık	0.5Kg

