

Model TC-NR5010M7-P2

10KNL 2HDD 8POE NVR


Tiandy



Özellikler

- 10-knl 1080P/720P IP Kamera Giriş Gerçek Zaman
- 1-knl 8MP/4-knl 1080P/ 8-knl 720P
- 1-knl 8MP/4-knl 1080P/8-knl 720P Kayıt İzleme
- 8 MP'a kadar Kayıt Çözünürlüğü
- Tak&Çalıştır ile 8 bağımsız POE Ağ Arayüzü
- 10-knl Akıllı Analiz
- Akıllı Arama&Kayıt
- 2 SATA(16TB'a kadar), Alarm Giriş/Çıkış 0/1, Ses Giriş/Çıkış 1/1, 2 USB
- CE, FCC,RoHS
- 8-knl POE

Boyutlar

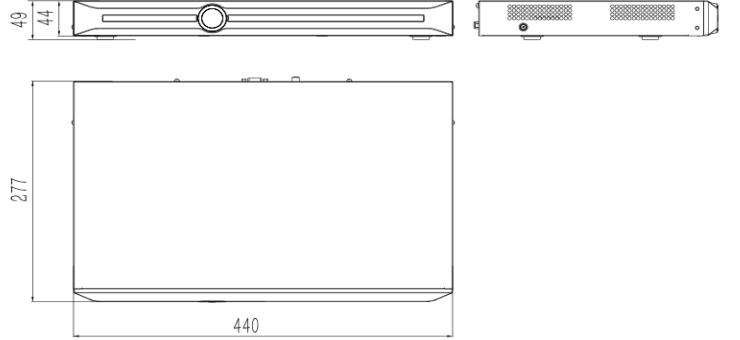

Teknik Özellikler

Video/Ses Giriş	
Bant Genişliği Giriş	80Mbps
IP Video	10-knl
Ses	1-knl, 3.5mm
Video/Ses Çıkış	
Bant Genişliği Çıkış	80Mbps
HDMI	1-knl, Çözünürlük 3840X2160(30Hz) 2560X1440 (30Hz) 2560X1600 (60Hz) 1920*1080P/60Hz, 1920*1080P/50Hz, 1280*800/60Hz, 1440*900/60Hz,1366*768/60Hz, 1280*720/60Hz, 1280*720/50Hz,1024*768/60Hz,800*600
VGA	1-knl, Çözünürlük 1920*1080P/60Hz, 1920*1080P/50Hz, 1280*800/60Hz, 1440*900/60Hz,1366*768/60Hz, 1280*720/60Hz, 1280*720/50Hz,1024*768/60Hz,800*600/60Hz
I-Frame Kayıt	Var
Kayıt Çözünürlüğü	4K(3840*2160,3264*2448,3296*2472)/6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)5MP(2560*1920,2592*1944,2592*1920,2528*2128/4MP(2560*1440,2592*1520)3MP(2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Ses	1-knl, RCA (Doğrusal, 1kΩ)
Senkronize İzleme	4-knl1080P/8-knl 720P/4CIF
Şifre Çözme	
Canlı Görüntü/izleme	4K(3840*2160,3264*2448,3296*2472)/6MP(2752*2208,3008*2008,2408*2008)5MP(2560*1920,2592*1944,2592*1920,2528*2128/4MP(2560*1440,2592*1520)3MP(2048*1536)/1080P/UXGA/720P/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kapasite	1-knl 4K/5MP/4MP/3MP/4-knl1080P/8-knl 720P
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10
E-Zoom	Var



Model TC-NR5010M7-P2

10KNL 2HDD 8POE NVR

Tiandy

Ağ	
Uzak Bağlantı	16 Kullanıcı, 48knl videoya kadar
Tarayıcı	CHROME V45 veya daha düşük, IE, FIREFOX
Mobil Yazılım	P2P/DDNS/IP for IOS&Android (App Name: Easylive)
İnternet Protokolü	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP/SNMP
Email	Alarm ile Aktif
ANR	Var. (Sadece Tiandy ANR NVR)
Gelişmiş	Kalan Bant Genişliği Alanı
Hard Disk	
SATA	2 SATA için 2 HDD
Kapasite	Her bir HDD için 8TB'a kadar
NTFS Dosya Sistemi	Var
HDD Yönetimi	Grup ve Kota
Bağlantılar	
HDMI Çıkış	1knl
VGA Çıkış	1knl
İki Yönlü Ses	Var
Network	1 RJ-45 10/100
USB Giriş	2x USB2.0
Alarm Giriş	Yok
Alarm Çıkış	1-knl
POE	
Network	8 bağımsız 100 Mbps PoE Ağ Arayüzü
Maks. Güç	120W, Her bir port için maks. 30W
Desteklenen Standart	AF ve AT
Gelişmiş	
NAS	NFS Protokolü, Sadece Manuel Yedekleme
Tak&Çalıştır	Var, Sadece Tiandy Cameralar için
Koridor Modu	Var, 16:9 ile 9:16, Sadece Tiandy Cameralar için
Video Analiz(VCA)	10-knl kamera VCA Fonksiyonu, Tripwire/Double Tripwire/ Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Koşma/Oyalanma/Erken Uyarı/ Kalabalık/Çevre/Anormal Ses Algılama/Anormal Video Algılama/Görev Tespiti
Akıllı Arama	Var. Hedef VCA Videolarını Hızlı Arayın , Sadece Tiandy Kameralar için
Kayıt Tetikleme	Manuel/Zamanlama/Hareket Algılama/Port Alarm/ VCA Alarm/Video Maskeleyme
Akıllı Kayıt	Farklı Zaman İçin Kayıt Bit Hızı Ayarla
Kayıt Alarmı	Varsayılan Ön Alarm 10sn (5/10/15/60sn İsteğe Bağlı) , Varsayılan Post Alarm 10sn (10/15/30/60/600sn İsteğe Bağlı).
Onvif	Onvif(Profile S), SDK
Genel	
Diller	English, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Thai, Russian, Polish French, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Dutch, Hebrew (UI)
Güç Kaynağı	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi (HDD ve POE olmadan)	≤ 25W(HDD olmadan)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
Çalışma Nemi	10 % ~ 90 %
Chassis	1U
Boyutlar	440mmx278mmx44mm
Ağırlık	≤ 4KG (HDD olmadan)

