




Özellikler

- S+265 Sıkı tırma
- 16-knl POE arayüz
- 16 adete kadar bağımsız POE ağ arayüzüyle tak ve çalı tır
- 8MP'e kadar Kayıt Çözünürlüğü
- 20-knl Akıllı Analiz Desteđi
- Akıllı Arama&Kayıt
- ANR Fonksiyonu
- Buluta yükleme, IPC buluta yükleme
- 1x HDMI, 1x VGA, Aynı Video Kaynađı, Maks. Çözünürlük 4K
- 2 SATA(10TB'a kadar), Alarm Giri /Çıkı : 0/1, Ses Giri /Çıkı : 1/1, 2 USB
- UI V3.0, UI gezinti çubuđunun serbest sürüklenmesini destekler
- CE, FCC, RoHS

Boyutlar

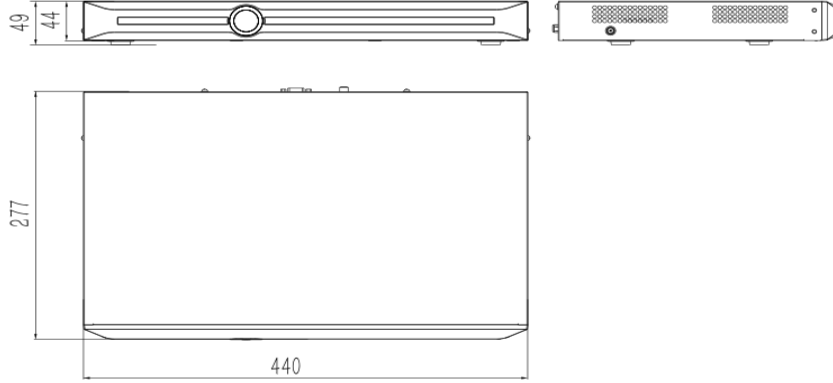

Teknik Özellikler

Video/Ses Giriş	
Video Giriş	20-knl
Ses Giriş	1-knl, 3.5mm
Ağ	
Bant Genişliđi Giriş	80Mbps
Bant Genişliđi Çıkış	80Mbps
Mobil Yazılım	P2P/IP için IOS&Android (Uygulama Adı: Easylive)
İnternet Protokolleri	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP/SNMP ETC
Email	Aktif Alarm
ANR	Var
Uzak Bağlantı	64
Tarayıcı	IE,Safari, Chrome, Edge dahil tüm tarayıcıları destekler (H.265, yalnızca IE olmayan çekirdek tarayıcılarda yapılandırmayı destekler)
Gelişmiş	Kalan Bant Genişliđi Alanı



Video/Ses Çıkış	
HDMI Çıkış	1-knl, Çözünürlük 3840x2160@30HZ/2560X1440@30HZ/2560X1600@60HZ/1920x1080@1280x720@1440x900, 1366x768, 1280x800@1024x768@800x600
VGA Çıkış	1-knl, Çözünürlük 1920x1080@1280x720@1440x900, 1366x768, 1280x800@1024x768@800x600 Ayarlanabilir çıkış modu, Kendinden uyarlamalı çözünürlük
Ses Çıkış	1-knl, RCA (Doğrusal, 1kΩ)
Kayıt Çözünürlüğü	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kayıt İzleme	1-knl 4K/4-knl 1080P/8-knl 720P/16-knl 4CIF
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20
Şifre Çözme	
Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264H/H.264M/H.264B
Önizleme Kapasitesi	1-knl 4K/4-knl 1080P/8-knl 720P/20-knl 4CIF
E-Zoom	Var
Hard Disk	
SATA	2 SATA için 2 HDD
eSATA	Yok
Kapasite	Her bir HDD için 10TB'a kadar@0~45¥/TB
NTFS Dosyalama Sistemi	Var
HDD Yönetimi	Grup ve Kota, Özelleştirilmiş Kayıt Günleri
RAID	
RAID Modu	Yok
RAID Yönetimi	Yok
Harici Arayüz	
HDMI Çıkış	1knl
VGA Çıkış	1knl
POE	200W, Her Bağlantı Noktası için maksimum 30W'a kadar 16 Bağımsız 100 Mbps PoE Ağ Arabirimi
Ağ Arayüzü	1 RJ-45 10/100 Kendinden uyarlamalı Ethernet arabirimleri
Seri Arayüz	Yok
USB Arayüz	2 x USB2.0
Alarm Giriş/Çıkış	0/1
Gelişmiş	
Video Analiz(VCA)	Kamera VCA Fonksiyonu dahil/ Tripwire/Çift Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Yavaşlama/Koşma/Park/Yüz Algılama Kalabalık/Görev Tespiti/Yüz Sayma/İnsan Sayma/Alarm/Otomatik İzleme/Anormal Video Algılama/Anormal Ses Algılama/ Video Odaklama Teşhis/Video Dönüşüm Teşhis
I-Frame Kayıt	Var
Tak & Çalıştır	Var, Sadece Tiandy Kameralar için
Görüntü Döndürme	Var, Sadece Tiandy Kameralar için
Koridor Modu	Var, Sadece Tiandy Kameralar için
Akıllı Arama	Hedef VCA Videolarını Hızlı Arama, Sadece Tiandy Kameralar için
Kayıt Tetikleme	Manuel/Zamanlama/Hareket Algılama/Port Alarm/ VCA Alarm/Video Kaybı/Video Maskeleyme
Akıllı Kayıt	Farklı Zamanlar İçin Kayıt Bit Hızını Ayarla
Alarm Kayıt	Varsayılan Ön Alarm 10sn (5/10/15/60sn İsteğe bağlı) , Varsayılan Post Alarm 10sn (10/15/30/60/600sn İsteğe bağlı).
Tek Anahtar Kontrolü	Intercom, kayıt, 1 tuş ekle
Kayıt Formatı	SDV, MP4
Kayıt Şifreleme	Var
Kayıt Etiketleri	Var
Onvif	Onvif(Profile S)
Genel	
Diller	English,Spanish,Korean,Italian,Türkçe,Thai,Russian,Polish,French,Traditional Chinese,Simplified Chinese @Dutch, Hebrew@UI@
Güç Kaynağı	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi(HDD olmadan)	25W(HDD olmadan)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
Çalışma Nemi	10 % ~ 90 %
Chassis	1U
Boyutlar	440mmx278mmx44mm
Ağırlık	4KG (HDD olmadan)

