

Model TC-R3440

H.265 40KNL 4HDD NVR


Tiandy



Özellikler

- S+265 Sıkıştırma
- 12MP Kayıt Çözünürlüğü
- 40-knl Akıllı Analiz Desteği
- Akıllı Arama&Kayıt
- ANR Fonksiyon Desteği
- Bulut Güncellemesi,IPC Bulut Güncellemesi
- Tak&Çalıştır
- 1x HDMI, 1x VGA, Aynı Video Kaynağı, Maks. Çözünürlük 4K
- 4 SATA(10TB'a kadar), Alarm Giriş/Çıkış 16/4, Ses Giriş/Çıkış 1/1, 2x USB
- Çift Gigabit Ağ Bağlantısı
- UI V3.0, UI gezinme çubuğunun ücretsiz olarak sürüklenmesi
- CE, FCC, RoHS

Boyutlar

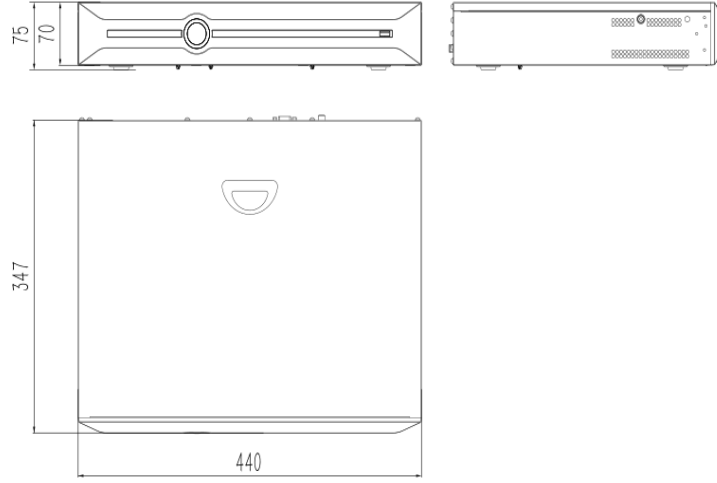

Teknik Özellikler

Video/Ses Giriş	
Bant Genişliği Giriş	400Mbps
IP video	40-knl
İki Yönlü Ses Girişi	1-knl 3.5mm
Video/Ses Çıkış	
Bant Genişliği Çıkış	200Mbps
HDMI	1-knl Çözünürlük:3840×2160,2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800
VGA	1-knl Çözünürlük: 1920×1080, 1280×720, 800×600,1024×768, 1366×768,1440×900,1280×800
Ayarlanabilir Çıkış Modu, Kendinden Uyarlamalı Çözünürlük	
I-Frame Kayıt	Var
Ses Çıkış	1-knl RCA
Senkronize Oynatma	2-knl 12MP/4-knl 4K/16-knl 1080P/720P/4CIF
Şifre Çözme	
Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264H/H.264M/H.264B
Kayıt Çözünürlüğü	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Kapasitesi	2-knl 12MP/4-knl 4K/16-knl 1080P/32knl-720P/40knl-4CIF
Kayıt İzleme Kapasitesi	2-knl 12MP/4-knl 4K/16-knl 1080P/720P/4CIF
Ekran Bölmesi	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
E-Zoom	Var



Model TC-R3440

H.265 40KNL 4HDD NVR

Tiandy

Ağ	
Uzak Bağlantı	160
Tarayıcı	IE, Safari, Chrome, Edge dahil olmak üzere tüm tarayıcıları destekler. (H.265 yalnızca IE dışındaki tarayıcılarda yapılandırmayı destekler.)
Mobil Yazılım	P2P/IP için IOS&Android (Uygulama Adı: Easylive)
Protokoller	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/HTTPS/SADP/SNMP Etc
Email	Alarm ile aktif
ANR	Var
Gelişmiş	Kalan bant genişliği alanı
Hard Disk	
SATA	4 SATA için 4 HDD
Kapasite	Her bir HDD için 10TB'a kadar(0-45°C)
NTFS Dosya Sistemi	Var
HDD Yönetimi	Grup ve Kota, Özel Kayıt Günleri
Bağlantılar	
HDMI Çıkış	1knl
VGA Çıkış	1knl
Network	2X RJ-45 10/100/1000Mbps Kendinden uyarlamalı ethernet arabirimleri
Seri Arayüz	1X RS-485, 1X RS-232
USB Giriş	1x USB3.0, 2x USB2.0
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Gelişmiş	
NAS	NFS Protokolü, Sadece manuel yedekleme desteği
Görüntü Döndürme	Var, Sadece Tiandy Kameralar için
Sıcak Bekleme	Var
Koridor Modu	Var, 16:9 ile 9:16, Sadece Tiandy Kameralar için
Video Analiz(VCA)	Kamera VCA Fonksiyonu, Tripwire/Double Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Oyalanma/Koşma/Park/Yüz Algılama /Kalabalık/Görev Tespiti/Yüz Sayma/İnsan Sayma/Alarm/Otomatik İzleme/Anormal Video Algılama/Anormal Ses Algılama/Video odaklama teşhisi/Video sahnesi dönüşümü tespiti
Akıllı Arama	Kanal videolarına göre hedef videoları hızlı bir şekilde arama,Kayıt türü,Kayıt Zamanı, Dosya türü ve VCA (Sadece Tiandy Kameralar için)
Kayıt Tetikleme	Manuel/Zamanlama/Hareket Algılama/Port Alarm/ VCA Alarm/Video Kaybı/Video maskeleyme
Akıllı Kayıt	Farklı zaman için kayıt bit hızını ayarlama
Alarm Kayıt	Varsayılan Ön Alarm 10sn (5/10/15/60sn İsteğe Bağlı) Varsayılan Post Alarm 10sn (10/15/30/60/600sn İsteğe Bağlı)
Tek Anahtar Kontrol	Intercom, Kayıt,Bir anahtar eklentisi
Kayıt Formatı	SDV, MP4
Kayıt Şifreleme	Var
Kayıt Etiketleri	Var
Onvif	Onvif(Profile S)
Genel	
Diller	English,Spanish,Korean,Italian,Türkçe,Thai,Russian,Polish French,Traditional Chinese,Simplified Chinese, Dutch, Hebrew (UI)
Güç Kaynağı	DC12V 5A
Güç Tüketimi(HDD olmadan)	≤ 40W
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
Çalışma Ortamı	10 % ~ 90 %
Chassis	19" Rack Mount 1.5U Chassis, with 2pcs Ear Boards
Boyutlar	75mm×440mm×347mm
Ağırlık	3.8KG (HDD olmadan), 5.5KG (Kutu ile)

* Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun.

