



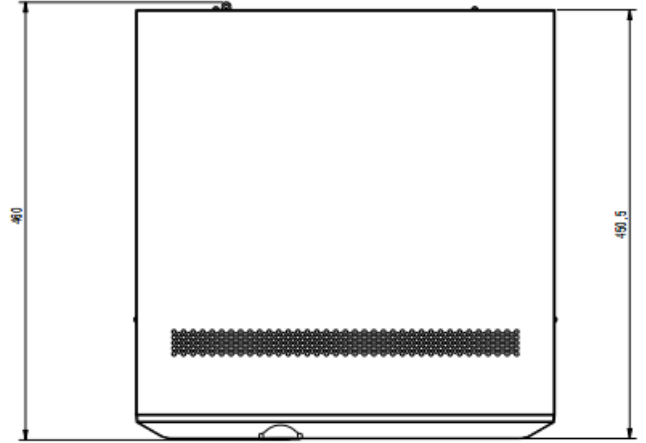

Özellikler

- S+265 Sıkıştırma
- 12MP'e kadar Kayıt Çözünürlüğü
- 80-knl Akıllı Analiz Destekler
- Akıllı Arama&Kayıt
- ANR Fonksiyonu
- Buluta yükleme,IPC buluta yükleme
- 2x HDMI, 2x VGA, Farklı Video Kaynağı, Maks. Çözünürlük 4K
- 8 SATA(10TB'a kadar), AlarmGiriş/Çıkış 16/4, Ses Giriş/Çıkış 1/2, 3x USB
- Çift Gigabit Ağ Arayüzü
- UI V3.0, UI gezinti çubuğunun serbest sürüklenmesini destekler
- JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10
- CE, FCC, RoHS

Boyutlar

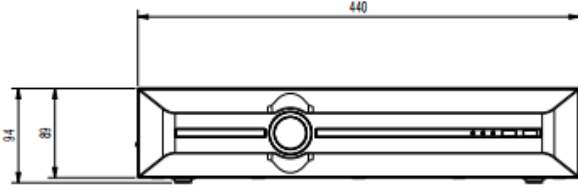

Teknik Özellikler

Video/Ses Giriş	
Video Giriş	80-knl
Ses Giriş	1-knl, 3.5mm
Ağ	
Bant Genişliği Giriş	400Mbps
Bant Genişliği Çıkış	200Mbps
Mobil Yazılım	P2P/IP için IOS&Android (Uygulama Adı: Easylive)
Internet Protokolü	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/HTTPS/SADP/SNMP Etc
Email	Alarm ile aktif
ANR	Var
Uzak Bağlantı	160
Tarayıcı	IE, Safari, Chrome, Edge dahil tüm tarayıcılar. (H.265, yalnızca IE olmayan çekirdek tarayıcılarda yapılandırmayı destekler)
Gelişmiş	Kalan Bant Genişliği Ekranı



Video/Ses Çıkış	
HDMI Çıkış	2-kanl Çözünürlük:3840×2160,2560×1600, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600,1024×768,1366×768,1440×900,1280×800
VGA Çıkış	2-kanl, Çözünürlük1920×1080, 1280×720, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1024×768, 800×600 Ayarlanabilir Çıkış modu, Kendinden uyarlamalı Çözünürlük
Ses Çıkış	1-kanl BNC, 1-kanl 3.5mm
Kayıt Çözünürlüğü	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Kayıt İzleme	4-kanl 4K/16-kanl 1080P/720P/4CIF
Ekran Bölme	1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64
Şifre Çözme	
Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264H/H.264M/H.264B
Öz İzleme Kapasitesi	4-kanl 4K/16-kanl 1080P/32kanl-720P/64kanl-4CIF
E-Zoom	Var
Hard Disk	
SATA	8 SATA için 8 HDD
eSATA	Var
Kapasite	Her bir HDD için 10TB'a kadar (0~45°C)
NTFS Dosyalama Sistemi	Var
HDD Yönetimi	Grup ve Kota, Özelleştirilmiş Kayıt Günü
RAID	
RAID Modu	JBOD,RAID0,RAID1,RAID5,RAID6,RAID10 (>0°C, Her RAID grubu için 100Mbps kadar giriş desteği)
RAID Yönetimi	Tek Anahtarlı Yapılandırma ve Destek Kılavuzu ve Otomatik Yeniden Oluşturma
Harici Arayüz	
HDMI Çıkış	2kanl
VGA Çıkış	2kanl
POE	Yok
Ağ Arayüzü	2X RJ-45 10/100/1000Mbps kendinden uyarlamalı ethernet arabirimleri
Seri Arayüz	2X RS-485, 1X RS-232
USB Arayüz	1x USB3.0, 2x USB2.0
Alarm Giriş/Çıkış	16/4
Gelişmiş	
Video Analiz(VCA)	Kamera VCA Fonksiyonu dahil,Tripwire/Çift Tripwire/Çevre/Nesne Bulma/Nesne Kaybı/Yavaşlama/Koşma/Park/Yüz Algılama/Kalabalık/Görev Tespiti/Yüz Sayma/İnsan Sayma/Alarm/Otomatik Takip/Anormal Video Algılama/Anormal Ses Algılama/Video Odaklama Teşhis/Video Dönüşüm Teşhis
I-Frame Kayıt	Var
Tak & Çalıştır	Yok
Görüntü Döndürme	Var, Sadece Tiandy Kameralar için
Koridor Modu	Var, Sadece Tiandy Kameralar için
Akıllı Arama	Hedef VCA Videolarını Hızlı Arama, Sadece Tiandy Kameralar için
Kayıt Tetikleme	Manuel/Zamanlama/Hareket Algılama/Port Alarm/ VCA Alarm/Video Kaybı/Video Maskeleye
Akıllı Kayıt	Farklı Zamanlar İçin Kayıt Bit Hızını Ayarla
Alarm Kayıt	Varsayılan Ön Alarm 10sn (5/10/15/60sn İsteğe bağlı) , Varsayılan Post Alarm 10sn (10/15/30/60/600sn İsteğe bağlı).
Tek Anahtar Kontrolü	Intercom, kayıt, 1 tuş ekle
Kayıt Formatı	SDV, MP4
Kayıt Şifreleme	Var
Kayıt Etiketleri	Var
Onvif	Onvif(Profile S)
Genel	
Diller	English,Spanish,Korean,Italian,Türkçe,Thai,Russian,Polish,French,Traditional Chinese,Simplified Chinese , Dutch, Hebrew (UI)
Güç Kaynağı	AC100~240V,50/60HZ
Güç Tüketimi(HDD olmadan)	≤ 80W
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F~ + 131 °F)
Çalışma Nemi	10 % ~ 90 %
Chassis	2U
Boyutlar	89mm×440mm×458mm
Ağırlık	7.2KG (HDD olmadan), 9.8KG (Kutu ile)

