





1.3 MP Box IP Kamera TCAM-531


- 1/3" Exview HAD SONY CCD Görüntü Sensörü
- DC Drive Lens desteği (C/CS Mount)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- HD görüntüleme (1280 x 960 @22.5fps, 1280 x 720 @30fps)
- Yerel depolama için SD/SDHC Kart desteği
- Kompozit Video Çıkış
- Dual Streaming (H.264/H.264, H.264/MJPEG)
- Hareket Algılama, BLC(Arka Işık Bastırma), DNR özelliği
- Çift Yönlü Ses Haberleşme (G.711/AAC), 1 ses giriş ve çıkışı
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkışı/RS-485 desteği
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- Truen 16 Kanal ücretsiz TVMS yazılımı
- PSIA & ONVIF desteği
- 4 Seviyeli Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, HTTPS Desteği, IP Adres Filtreleme
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon

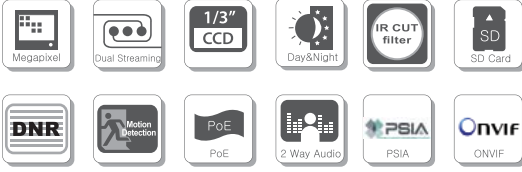

Truen TVMS Client (Uzak İzleme Yazılımı)



- Front -



- Side -



TCAM-531
1.3Mp (1280x960)

| Model | TCAM-531 |
|-------------------------|---|
| Network Arayüzü | Ethernet 10/100Base-T (RJ-45) |
| Network Protokolü | TCP/IP, Multicast, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SNMP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP |
| Görüntü Sensörü | 1/3" Exview HAD SONY CCD Image sensor |
| Senkronizasyon | Dahili |
| S/N Oranı | 50dB |
| Min. Aydınlatma | 1.5Lux(Renkli), 0.4Lux(Yavaş frame) |
| Electronic Shutter Hızı | Kapalı, Manual(1/30 ~ 1/100,000 sn) |
| Oto Kazanç Kontrolü | Manual(0 ~ 42) |
| Otomatik Poz Kontrol | Otomatik |
| Beyaz Denge Modu | ATW/PUSH lock/Manual |
| True Day & Night | Açık/Kapalı/Eşik(Gece ~ Gündüz) |
| Arka Işık Bastırma | Kapalı, Sabit Pencere, Otomatik, Histogram1, Histogram2 |
| DNR | Açık/Kapalı/TDN ile beraber çalışma |
| Frekans | Kapalı, 50Hz frekans aralığı, 60Hz frekans aralığı |
| OSD | İngilizce |
| Hareket Algılama | Açık/Kapalı |
| Görüntü Ayarı | Parlaklık, Kontrast, Y-Gamma(1~4) |
| Lens Türü | C/CS Mount - Auto DC, Manuel - IR Cut Filtre |
| Dijital Zoom | Evet |
| Sıkıştırma | H.264, MJPEG |
| Çözünürlük (Maks.) | 1280 x 960 |
| Max Frame Rate | 30fps @1280x720, 22.5fps @1280 x 960 |
| Video Bitrate | 32Kbps ~ 10Mbps, İncil : 32Kbps ~ 1Mbps |
| Video Akış | Birincil : H.264, İkincil : H.264, MJPEG |
| Video Çıkış | Kompozit |
| Yedekleme | SD Kart, FTP |
| Ses Bitrate | G.711 : 64kbps, AAC : 64kbps, 128kbps |
| Ses Giriş / Çıkış | 1 x Line-In (Stereo signal) / 1 x Line-Out (Stereo signal) |
| Uygulama Arayüzü | TSDK, PSIA, OnVIF |
| Seri Port | 1 x RS-485 |
| Alarm Giriş / Çıkış | Yerleşik 1 x Sensör Giriş / Yerleşik 1 x Röle Çıkış |
| Reset Butonu | 1 x Factory Reset Buton |
| Boyut | 66.60(W) x 127.2(L) x 70.20(H) [mm] |
| Ağırlık | 437g |
| Güç Kaynağı | DC 12V/0.8A, PoE(Power over Ethernet): 802.3af |
| Güç Tüketimi | Max 6W |
| İşletim Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C |
| Sertifika | CE, FCC, RoSH |