



1.3 MP IR Dome IP Kamera TCAM-551IR

- 1/3" Exview HAD SONY CCD Görüntü Sensörü
- 2.8~11mm Varifocal Lens (dahil)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 20m IR aydınlatma mesafesi
- HD görüntüleme (1280 x 960 @22.5fps, 1280 x 720 @30fps)
- Kompozit Video Çıkış
- Dual Streaming (H.264/H.264, H.264/MJPEG)
- Hareket Algılama, BLC(Arka Işık Bastırma), DNR özelliği
- Çift Yönlü Ses Haberleşme (G.711/AAC), 1 ses giriş ve çıkış
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış/RS-485 desteği
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- Truen 16 Kanal ücretsiz TVMS yazılımı
- PSIA & ONVIF desteği
- 4 Seviyeli Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, HTTPS Desteği, IP Adres Filtreleme
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon






TCAM-551IR
1.3Mp (1280 x 960)

0m **Gece Görüş Mesafesi**

20m



Truen TVMS Client (Uzak İzleme Yazılımı)

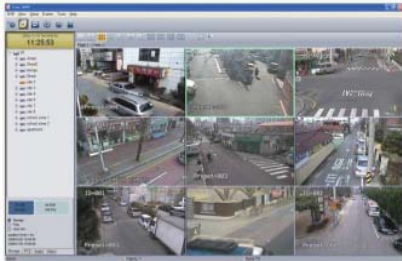

Model	TCAM-551IR
Network Arayüzü	Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
Network Protokolü	TCP/IP, Multicast, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SNMP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP
Görüntü Sensörü	1/3" CCD Progressive Scan Image sensor
Senkronizasyon	Dahili
S/N Oranı	50dB
Min. Aydınlatma	1.5Lux(renkli), 0.4Lux(yavaş frame)
Electronic Shutter Hızı	Kapalı, Manual(1/30 ~ 1/100,000sn)
Otomatik Kazanç Kontrol	Manual(0~42)
Otomatik Poz Kontrol	Otomatik
Beyaz Denge Modu	ATW, PUSH lock, Manual
True Day & Night	Açık/Kapalı/Eşik(Gece ~ Gündüz)
Arka Işık Bastırma	Disable, Fixed Window, Otomatik, Histogram1, Histogram2
Frekans	Kapalı, 50Hz frekans aralığı, 60Hz frekans aralığı
OSD	İngilizce
Hareket Algılama	Açık/Kapalı
Görüntü Ayarı	Parlaklık, Keskinlik, Y-Gamma(1~4)
Lens Türü	Auto DC (IR Cut Filtre)
Odak Uzaklığı	2.8~11mm
Max. Aperture Oranı	F1.2
Görüş Açısı	Yatay : 74(wide) ~ 20(tele), dikey : 55(wide) ~ 15(tele)
IR LED/Aydınlatma mesafesi	850nm, 24 adet / 20m
Sıkıştırma	H.264, MJPEG
Çözünürlük (Maks)	1280 x 960
Max Frame Rate	30fps @1280x720, 22.5fps @1280 x 960
Video Bitrate	32Kbps ~ 10Mbps, İkincil : 32Kbps ~ 1Mbps
Video Akış	Birincil : H.264, İkincil : H.264, MJPEG
Video Çıkış	Kompozit
Yedekleme	FTP
Ses Bitrate	G.711 : 64kbps, AAC : 64kbps, 128kbps
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line-In (Stereo signal) / 1 x Line-Out (Stereo signal)
Uygulama Arayüzü	TSDK, PSIA, OnVIF
Seri Port	1 x RS-485
Alarm Giriş / Çıkış	Yerleşik 1 x Sensör Giriş / Yerleşik 1 x Röle Çıkış
Reset Butonu	1 x Factory Reset Buton
Boyut	Ø100 [mm] Vandal Dome Cover, 148Ø Alt
Ağırlık	1300g
Güç Kaynağı	DC 12V/0.5A, PoE(Power over Ethernet): 802.3af
Güç Tüketimi	Max 6W
Koruma Standart	IP67, IK10 (VandalProof)
İşletim Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Sertifika	CE, FCC, RoSH